

# LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

neva  
lux

EAN 4007841069223

- Faretto senza rilevatore di movimento con robusta testa del faretto in alluminio e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 80° e verticalmente di 150°
- È disponibile un supporto a parete angolare opzionale per illuminare in modo ottimale un'area di fronte a due pareti della casa
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 14,7 W con 1375 lm, per un'illuminazione massima di 150 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

178 x 157 x 178 mm



LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                  |                          | CONNETTIVITÀ                  |                         | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UI1                          | 4007841069223            | Collegamento in rete          | No                      | Resistenza agli urti                  | IK03                                                                                                                                              |
| Numero materiale                 | 110082777                | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                         | Grado di protezione                   | IP44                                                                                                                                              |
| Denominazione SAP                | LED STRAHLER LS 150 WS   | Flusso luminoso misurato 360° | 1486 lm                 | Classe di protezione                  | I                                                                                                                                                 |
| Nome del prodotto scheda tecnica | LS 150 bianco            | Temperatura di colore         | 4000 K                  | Temperatura ambiente                  | da -10 fino a 30 °C                                                                                                                               |
| Categoria di prodotto            | Faretto senza sensore    | Deviazione cromatica LED      | SDCM3                   | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                                                                                                                                         |
| Gruppo di sconto                 | SCH                      | Indice di resa cromatica      | 80-89                   | Materiale della copertura             | Vetro trasparente                                                                                                                                 |
| Origine                          | Steinel Excel            | Con lampadina                 | Sì, sistema LED STEINEL | Luogo di montaggio                    | Parete                                                                                                                                            |
| Stato del prodotto               | Normale                  | Lampadina                     | LED non sostituibile    | Luogo di applicazione                 | Esterno                                                                                                                                           |
| Produttore                       | Steinel                  | Attacco                       | senza                   | Tipo di montaggio                     | Superficie                                                                                                                                        |
| DIMENSIONI                       |                          | Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control  | Applicazione ambiente                 | giardino ingressi di abitazioni<br>Cortili e passi carrai<br>parcheggi coperti / garage<br>sotterranei perimetro della<br>casa terrazzi / balconi |
| Dimensioni L × P × A             | 178 x 157 x 178 mm       | Avvio luce dolce              | No                      | Colore                                | bianco                                                                                                                                            |
| UI1 peso netto                   | 0.81                     | Efficienza senza copertura    | 77 lm/W                 | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                                                                                                                                   |
| ELETTRICO                        |                          | DURATA                        |                         | Garanzia del produttore               | 3 anni                                                                                                                                            |
| Allacciamento alla rete          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Durata LED max. °C            | 50000 ore               | Supporto angolare incluso             | No                                                                                                                                                |
| Potenza                          | 14,7 W                   | Durata LED L70B50 25°C        | > 36000                 | CERTIFICATI ED EPREL                  |                                                                                                                                                   |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI           |                          | IMPOSTAZIONI                  |                         | Classe di efficienza energetica EPREL | E                                                                                                                                                 |
| Con sensore di movimento         | No                       | Funzione luce di base         | No                      | Categoria EPREL                       | Fonte di luce                                                                                                                                     |
| Nevalux tecnologia del sensore   | Acceso / Spento          | Luce principale regolabile    | No                      |                                       |                                                                                                                                                   |


# LS 150 bianco

EAN 4007841069223

FARETTO SENZA SENSORE

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

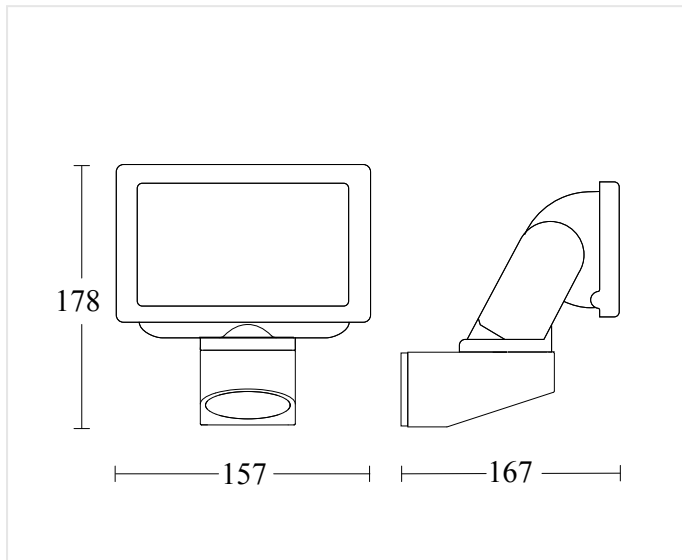

178 x 157 x 178 mm


LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

Schemi elettrici

SCHEMA 1

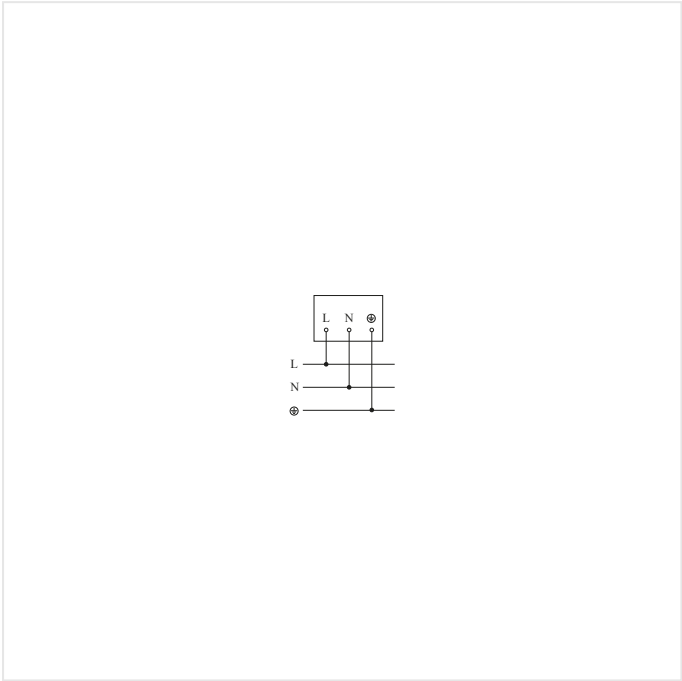

Schema elettrico

# LS 150 bianco

EAN 4007841069223

FARETTO SENZA SENSORE


## Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

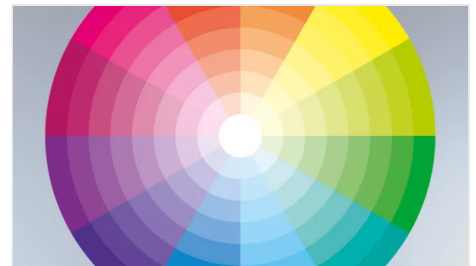

Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

Accessori

|                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATI PER L'ORDINE                                                                                                                  |               |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 069223        |
| EAN                                                                                                                                | 4007841069223 |
| Typ                                                                                                                                | LS 150 bianco |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |               |