

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057480

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
EAN UE1	4007841057480	Hauteur de montage max.	3,50 m	Démarrage progressif	Non
Numéro de matériel	110061501	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360 DALI2 UP WS	Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Technologie HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui
Nom du produit fiche technique	HF 360 DALI-2 Input Device - encastré	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Groupe de remise	P	Angle d'ouverture	140 °	Lumière principale réglable	Non
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bus
Statut du produit	Normal	Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	56 x 120 x 120 mm	Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Indice de protection	IP20
UE1 poids net	0.108	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Type de montage	Montage encastré
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ		Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	42 mA	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur RAL	9010
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	8 mA	Mise en réseau via	Câble	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	10 mA	Nombre de participants DALI	5	Garantie fabricant	5 ans
		Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

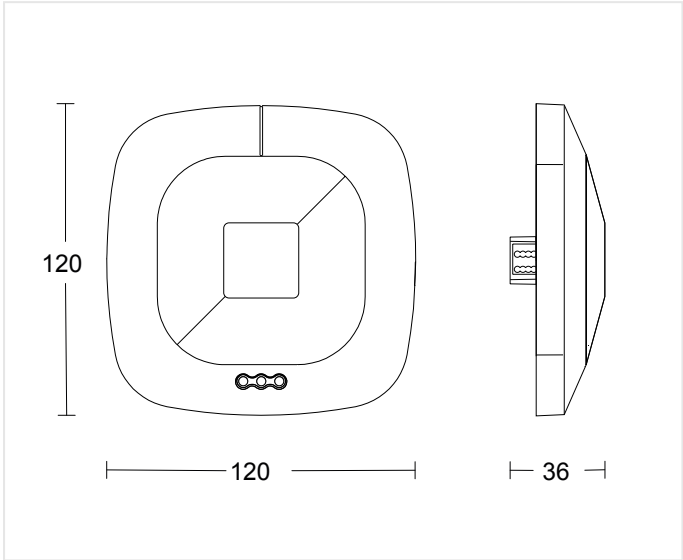

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

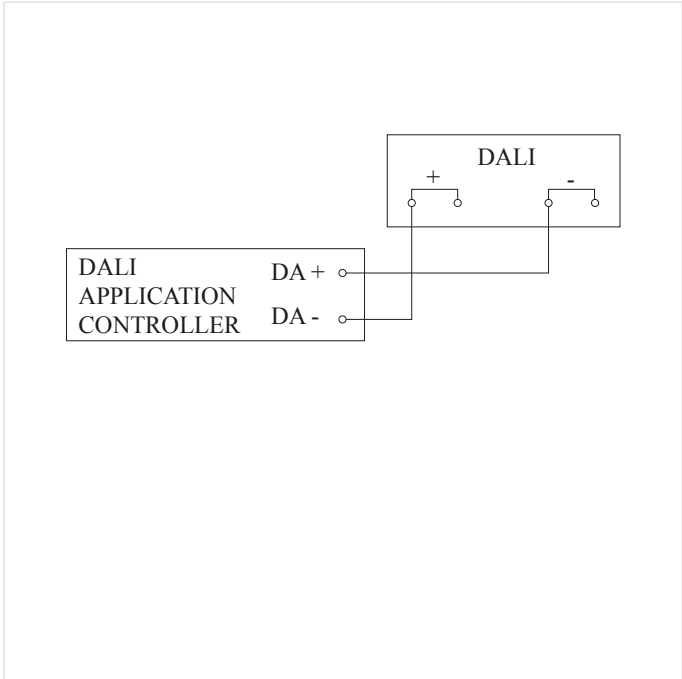



Schéma du circuit

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré


EAN 4007841057480

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

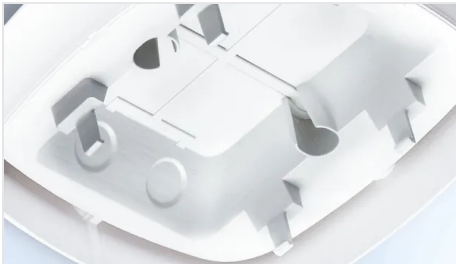

Adaptateur en saillie en option

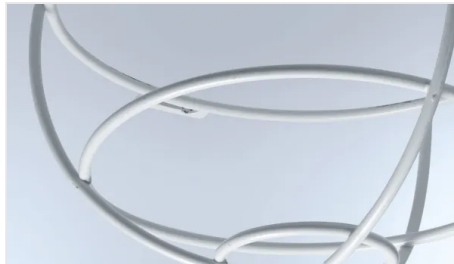

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057480

EAN

4007841057480

Typ

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss