

L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841576202

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice, sensore integrato in modo quasi invisibile, con una piacevole luce d'ambiente sulla parete
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 797 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

86 x 80 x 235 mm



L 910 S antracite

EAN 4007841576202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Regolazione crepuscolare		2 – 20 lx			
EAN UI1		4007841576202		Altezza di montaggio ottimale		2,2 m		Impostazione del tempo		120 s – 15 Min.	
Numero materiale		110080800		CONNETTIVITÀ				Funzione luce di base		Sì	
Denominazione SAP		LED AUSSENLEUCHTE L 910 S ANT		Collegamento in rete		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED	
Nome del prodotto scheda tecnica		L 910 S antracite		Tipo di collegamento in rete		master/master		Durata funzione luce di base		Tutta la notte/mezza notte	
Categoria di prodotto		Lampada da esterno LED con sensore		Collegamento in rete tramite		Cavo		Impostazioni tramite		Interruttore DIP	
Gruppo di sconto		AH		Funzionamento slave regolabile		No		Con telecomando		No	
Origine		Steinel Excel		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Stato del prodotto		Normale		Flusso luminoso misurato 360°		797 lm		Resistenza agli urti		IK03	
Produttore		Steinel		Efficienza		81 lm/W		Grado di protezione		IP44	
DIMENSIONI				Temperatura di colore		3000 K		Classe di protezione		II	
Dimensioni L × P × A		86 x 80 x 235 mm		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
UI1 peso netto		0.725		Indice di resa cromatica		= 82		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
ELETTRICO				Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Materiale della copertura		Plastica opalina	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lampadina		LED non sostituibile		Luogo di montaggio		Parete	
Potenza		9,8 W		Attacco		senza		Luogo di applicazione		Esterno	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Tipo di montaggio		Superficie	
Altezza di montaggio max.		2,50 m		Avvio luce dolce		Sì		Applicazione ambiente		Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Luce permanente		commutabile, 4 ore		Colore		antracite	
Con sensore di movimento		Sì		DURATA				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Angolo di rilevamento		180 °		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Garanzia del produttore		3 anni	
Protezione anti-intrusione		No		Durata media nominale alimentatore a 25 °C		> 60000		Targa civico inclusa		No	
Mascheramento per segmenti		No		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B50		CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità elettronica		Sì		IMPOSTAZIONI				Certificati		TÜV	
Scalabilità meccanica		No		Interruttore crepuscolare		Sì		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Portata radiale		r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)									
Portata tangenziale		r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)									


L 910 S antracite

EAN 4007841576202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

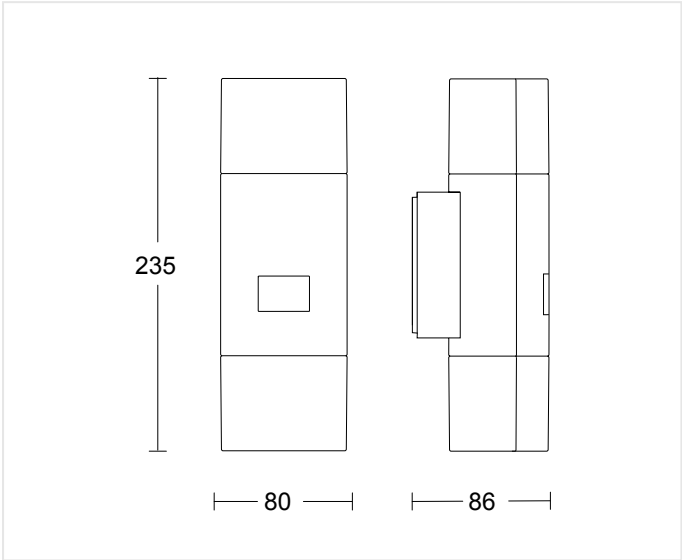

86 x 80 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


L 910 S antracite

EAN 4007841576202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

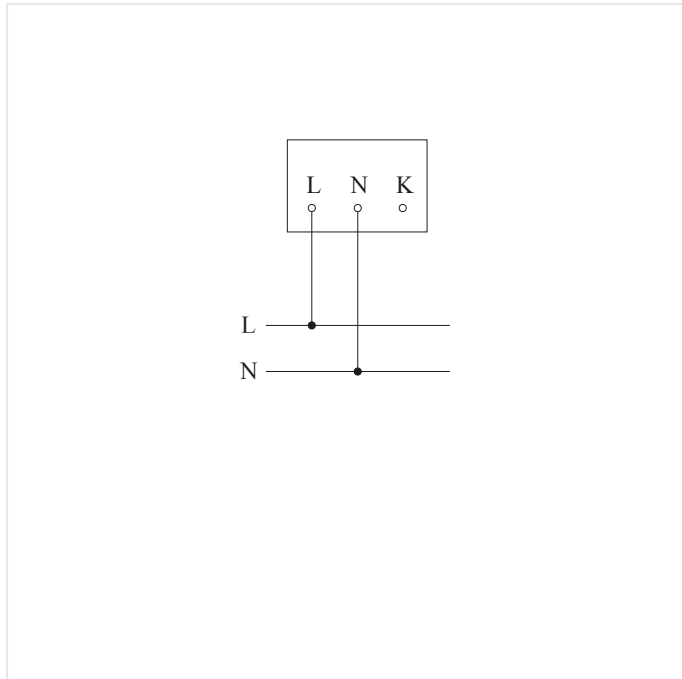

Schema elettrico

SCHEMA 2

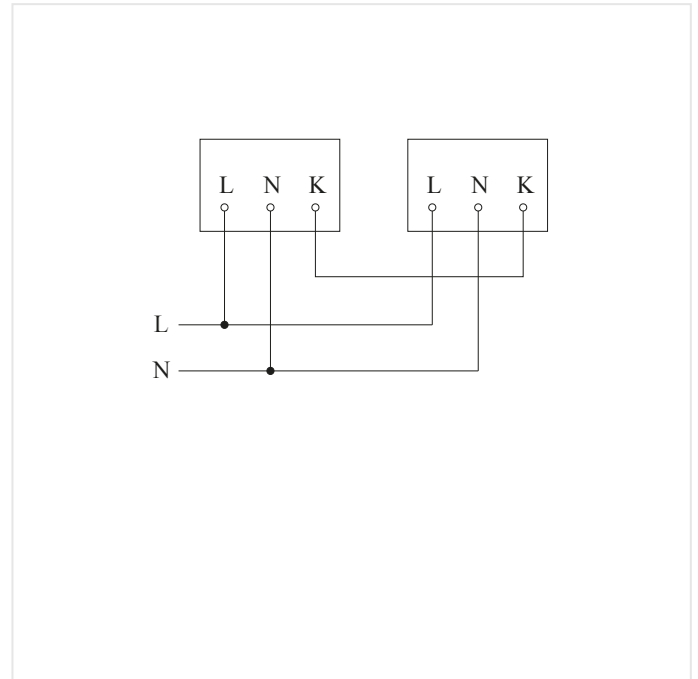

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 910 S antracite

EAN 4007841576202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Sensore integrato quasi invisibile.

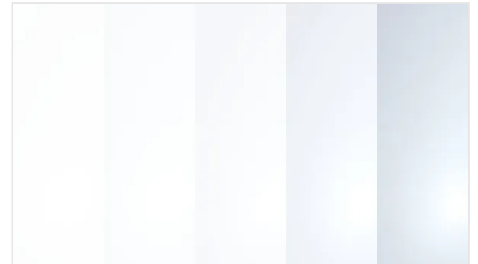

Intelligente accensione graduale della luce




Luce di effetto sulla parete



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



Pregiato alluminio

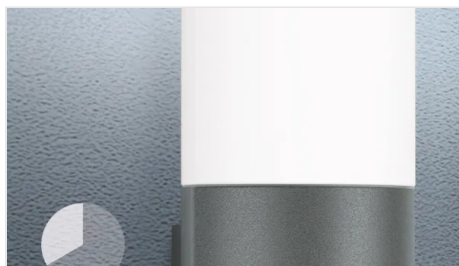

4 ore di luce continua (optional)



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 910 S antracite

EAN 4007841576202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	576202
----------	--------

EAN	4007841576202
-----	---------------

Typ	L 910 S antracite
-----	-------------------

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss