

Hallway KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086442

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086442

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841086442	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092819	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW	Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui
Nom du produit fiche technique	Hallway KNX - En saillie noir	Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Groupe de remise	TPK	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 4 m	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Dimensions L × l × H	62 x 123 x 123 mm	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.265	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus	Oui	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	noir
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9005
Avec détecteur de mouvement	Oui			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - En saillie noir

EAN 4007841086442

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

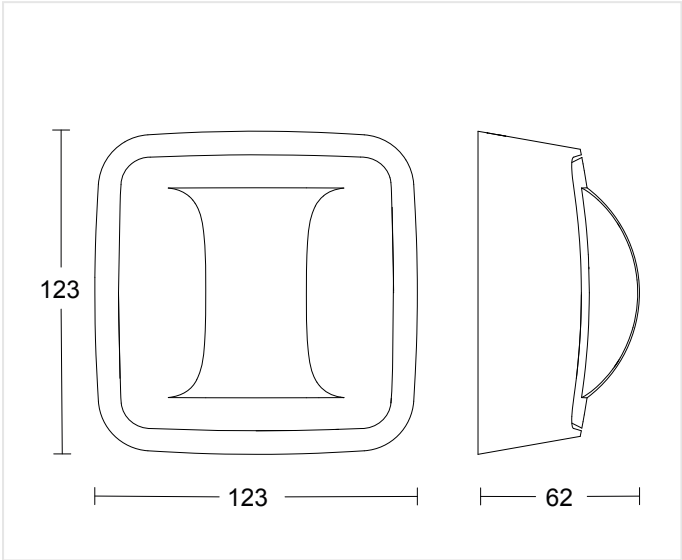

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - En saillie noir

EAN 4007841086442

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - En saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086442

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086442
EAN	4007841086442
Typ	Hallway KNX - En saillie noir
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	