

HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841059484

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841059484
Materialnummer	110064186
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER CP1 HF 360 KNX V3.1 UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360 KNX - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	PK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	55 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.13
ELEKTRIK	
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °

Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE


HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

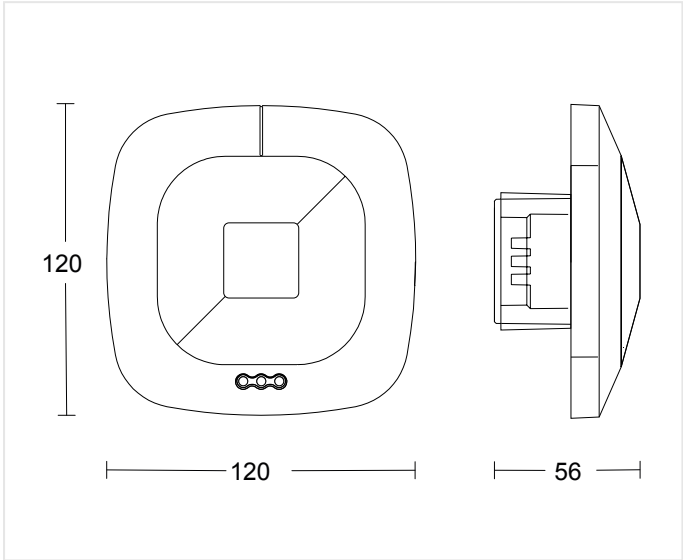

55 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - Unterputz


EAN 4007841059484

PRÄSENZMELDER


Highlights




Optionale Fernbedienungen

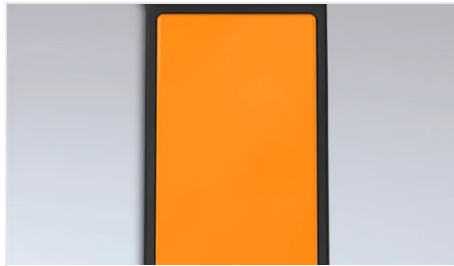

Fernbedienung Smart Remote optional

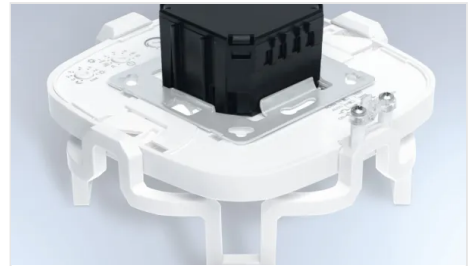

HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

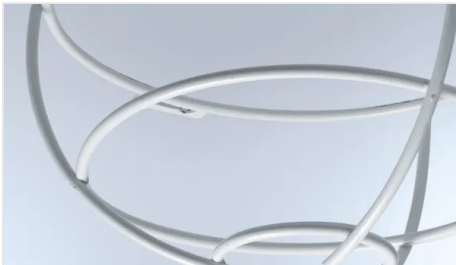

Optionaler Schutzkorb

HF 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059484

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059484

EAN

4007841059484

Typ

HF 360 KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss