

Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086497

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841086497	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110092824	Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM1 DE WS	Potenza di trasmissione	< 1 mW	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia HF	5,8 GHz	Funzione luce di base	No
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway COM1 - incasso a soffitto	Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Gruppo di sconto	TP	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Origine	Steinel Excel	Angolo di apertura	160 °	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Produttore	Steinel	Mascheramento per segmenti	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Si	Grado di protezione	IP20
Dimensioni L x P x A	105 x 103 x 103 mm	Scalabilità meccanica	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.207	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Acceso / Spento	Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Autoconsumo		CONNETTIVITÀ		Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9003
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente d'inserzione massima	800 A	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
		Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso	No
		Luce permanente	commutabile		
		Regolazione luce costante	No		


Hallway COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086497

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

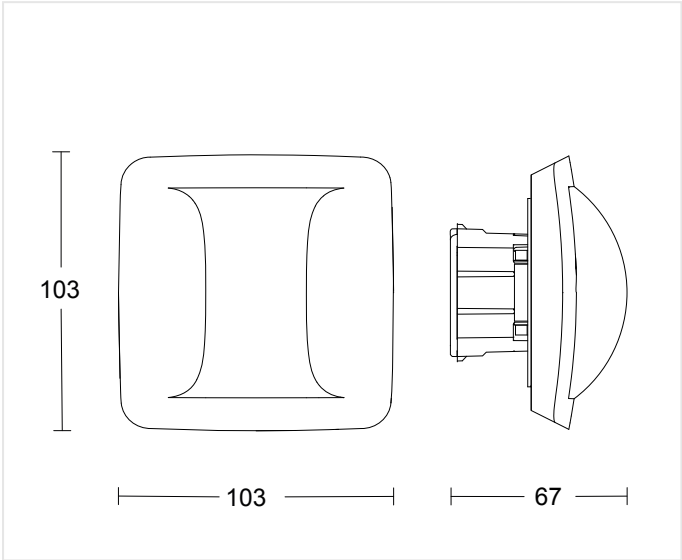

105 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086497

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086497

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086497

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086497

EAN 4007841086497

Typ Hallway COM1 - incasso a soffitto

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss