

IS 345 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033835

78 x 94 x 94 mm



IS 345 Contact sec - carré, encastré

EAN 4007841033835

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841033835	Lampes LED > 8 W	600 W	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110046125	Charge capacitive en µF	176 µF	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E PF UP WS	Courant d'appel maximal	110 A	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 345 Contact sec - carré, encastré	Hauteur de montage max.	5,00 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Angle de détection	360 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	45 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20
Dimensions L × l × H	78 x 94 x 94 mm	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.155	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation	280 zones de commutation	Type de montage	Montage encastré
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau via	Câble	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Éclairage permanent	commutable, 4 h		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 345 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033835

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

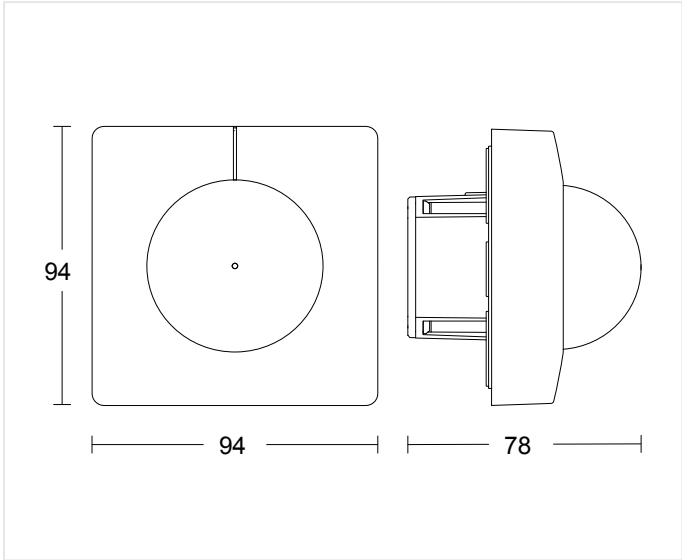

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - carré, encastré

EAN 4007841033835

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

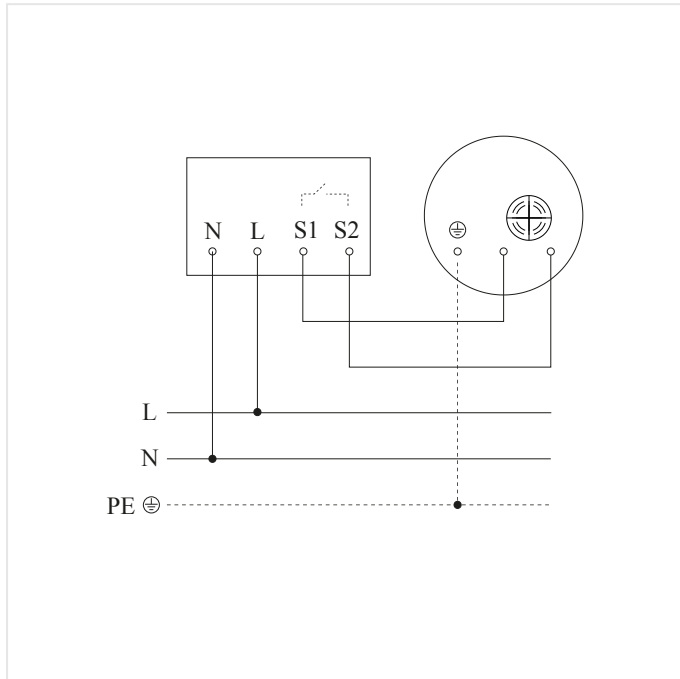


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - carré, encastré

EAN 4007841033835

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033835

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033835

EAN

4007841033835

Typ

IS 345 Contact sec - carré, encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss