

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002749

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841002749
Materialnummer	110011555
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO DALI
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	76 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.151

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG 's
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	8,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	5 x 5 m (25 m²)
Reichweite tangential	7 x 7 m (49 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON- OFF

Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	60

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide- Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Innenbereich

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate DALI-2


IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

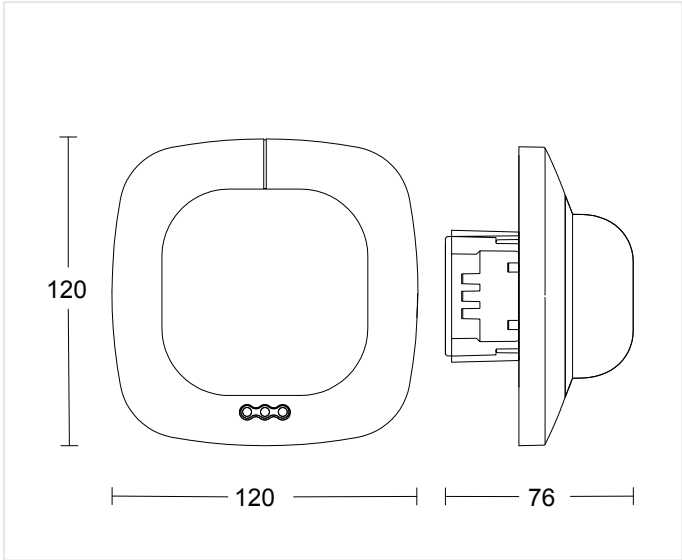

76 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

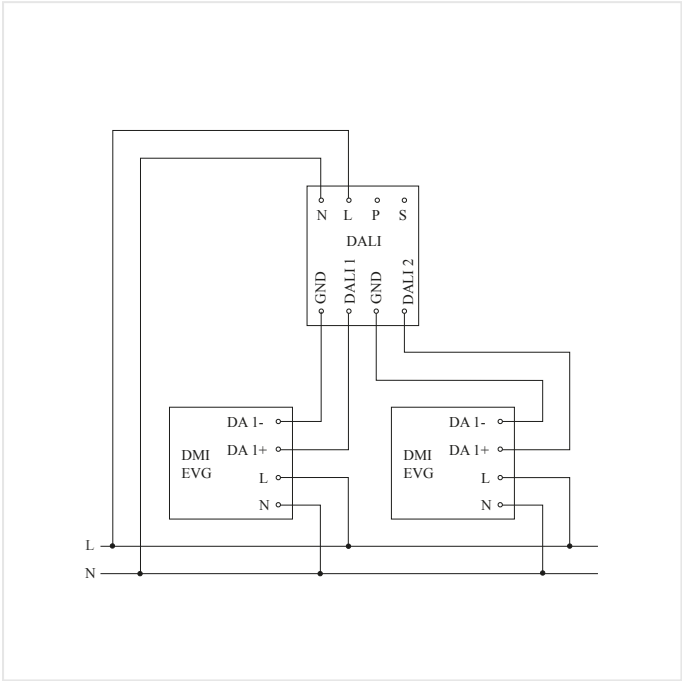

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

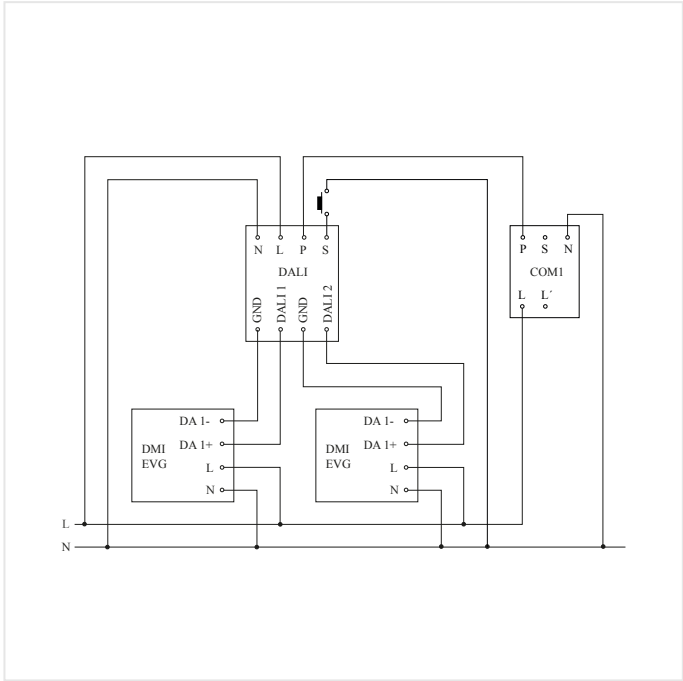

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841002749

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

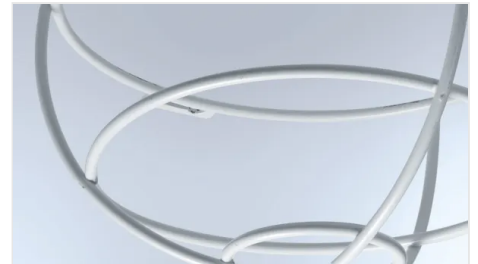

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002749

EAN

4007841002749

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss