

IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841010478

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010478

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Carico capacitivo in µF	176 µF	Luce permanente	commutabile, 4 ore
EAN UI1	4007841010478	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Regolazione luce costante	No
Numero materiale	110038911			IMPOSTAZIONI	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 AP WS	Corrente d'inserzione massima	110 A	Interruttore crepuscolare	Si
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Gruppo di sconto	B	Con sensore di movimento	Si	Funzione luce di base	No
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	No
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura	180 °	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
DIMENSIONI		Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
UI1 peso netto	0.176	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Potenza	2000 W	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Accesso / Spento	Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	CONNETTIVITÀ		Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9003
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
		Avvio luce dolce	No		


IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010478

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

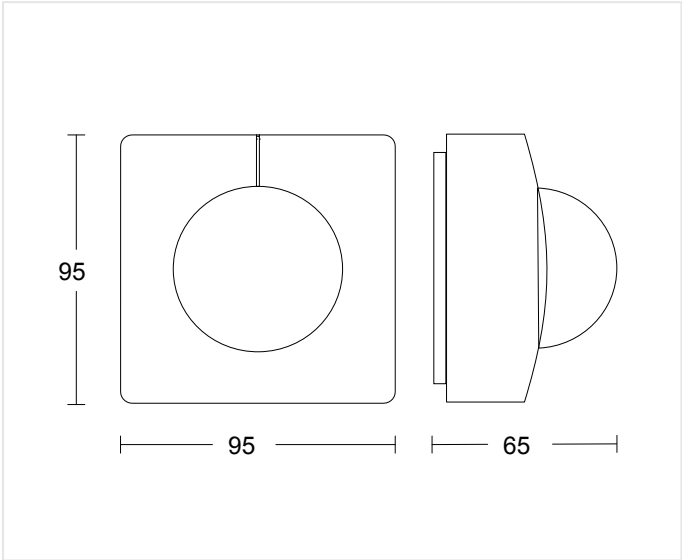

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010478


Schemi elettrici

SCHEMA 1

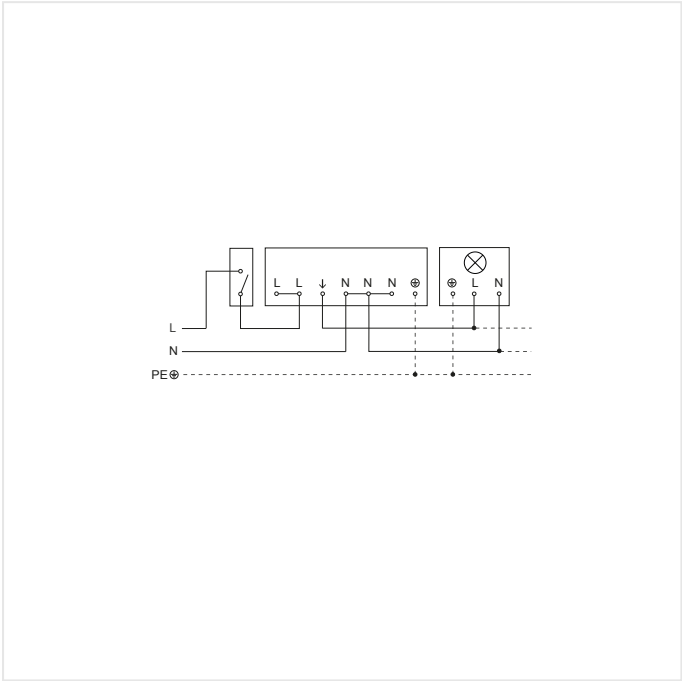

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

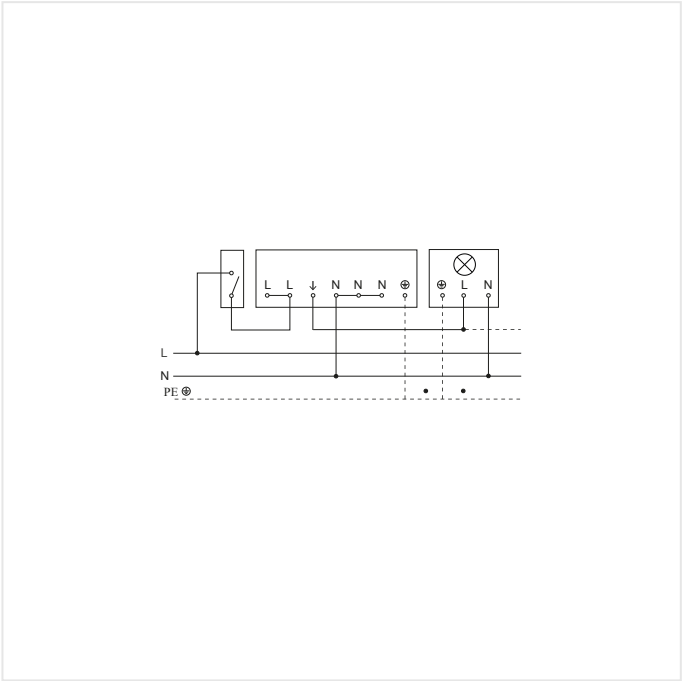

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco


EAN 4007841010478

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

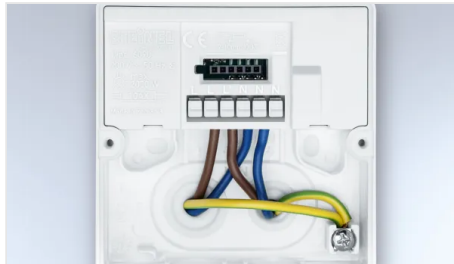

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010478

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010478

EAN

4007841010478

Typ

IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss