

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841085063

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841085063
Numéro de matériel	110090124
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 DE WS
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-24 COM1 - faux- plafonds blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence
Groupe de remise	P
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	109 x 114 mm
UE1 poids net	0.215

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes LED > 8 W	500 W
Charge capacitive en μF	176 μF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50
Courant d'appel maximal	800 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	1436 zones de commutation

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Lumière principale réglable	Non

Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais
Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire	Oui
Teach	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	autre
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

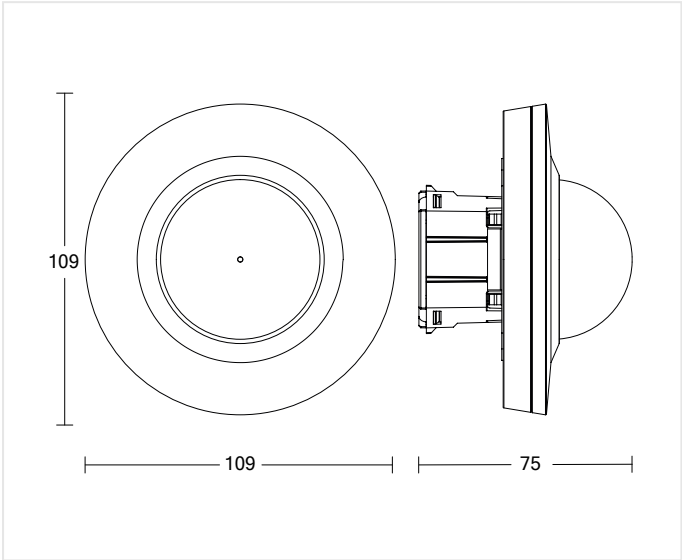

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

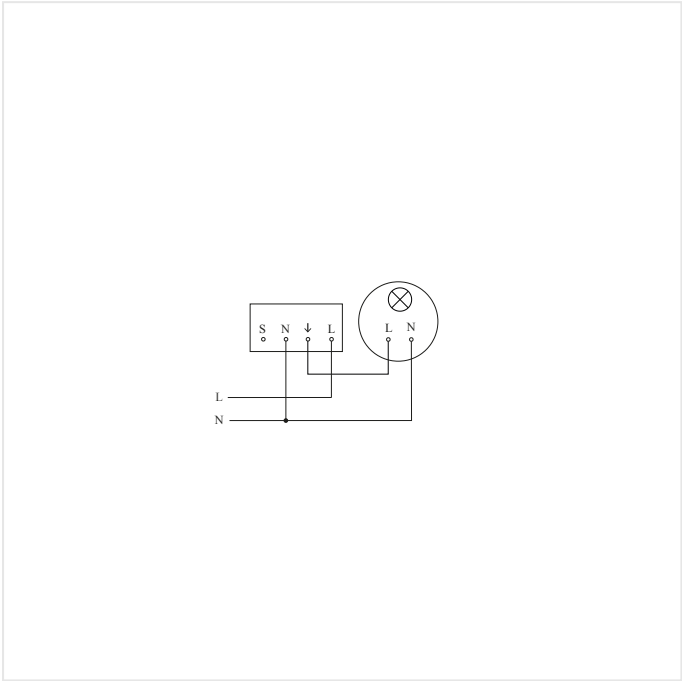


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

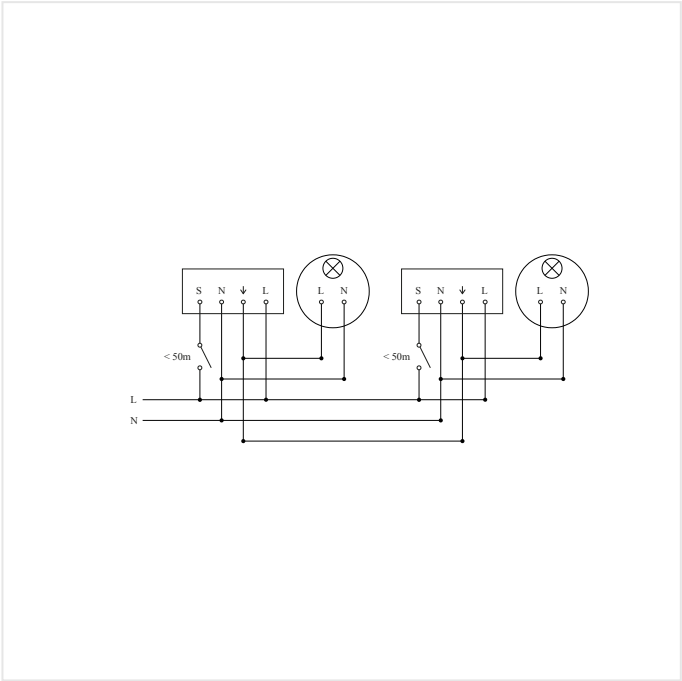


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085063

EAN

4007841085063

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss