

IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841006556

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m weiss

EAN 4007841006556

BEWEGUNGSMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841006556
Materialnummer	110029910
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 2360 ECO
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 2360 ECO 7m weiss
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	115 x 51 mm
VPE1 Nettogewicht	0.12

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W

LED-Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 3 m (7 m²)
Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)
Schaltzonen	664 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	VDE
----------------------	-----


IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

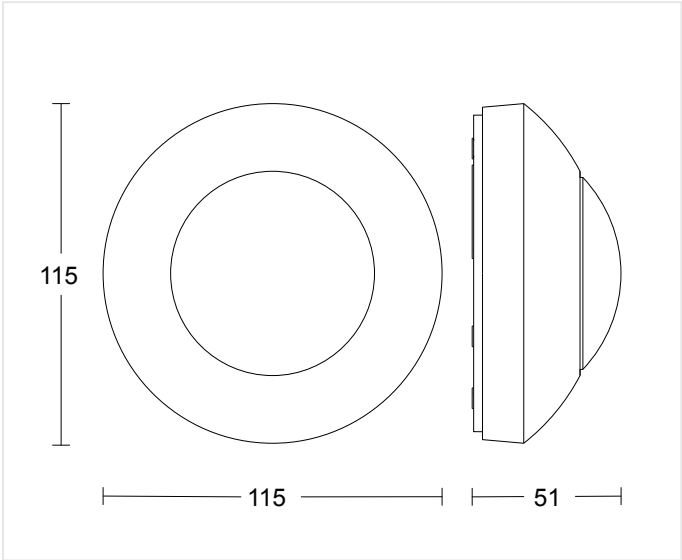

115 x 51 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 2360 ECO 7m weiss

EAN 4007841006556

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

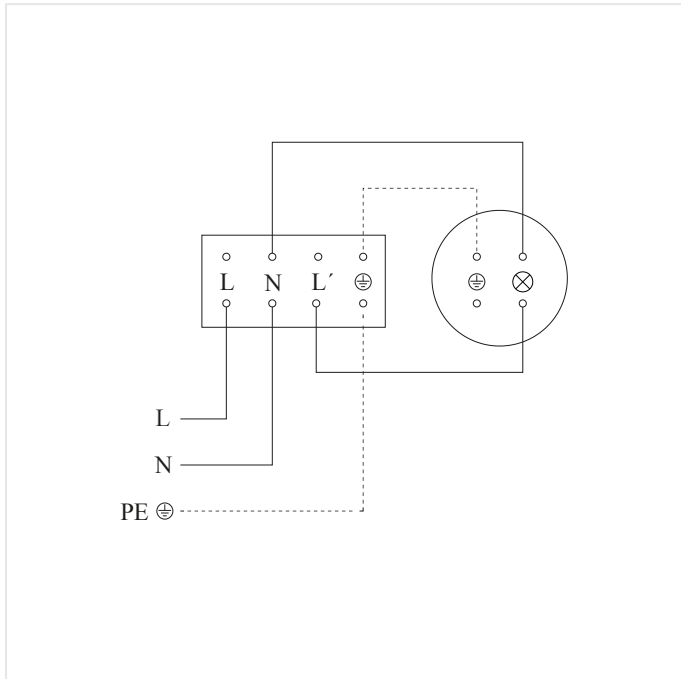

Schaltplan

IS 2360 ECO 7m weiss

EAN 4007841006556

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2360 ECO 7m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006556

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
Typ	IS 2360 ECO 7m weiss

nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
--	--