

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841010492

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010492

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841010492
Numéro de matériel	110038913
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E COM1 AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm
UE1 poids net	0.176
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Courant d'appel maximal	10 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	16,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	30 x 4 m (120 m²)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	4,00 – 16,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non

Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	entrepôt de stockage haut Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010492

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010492

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

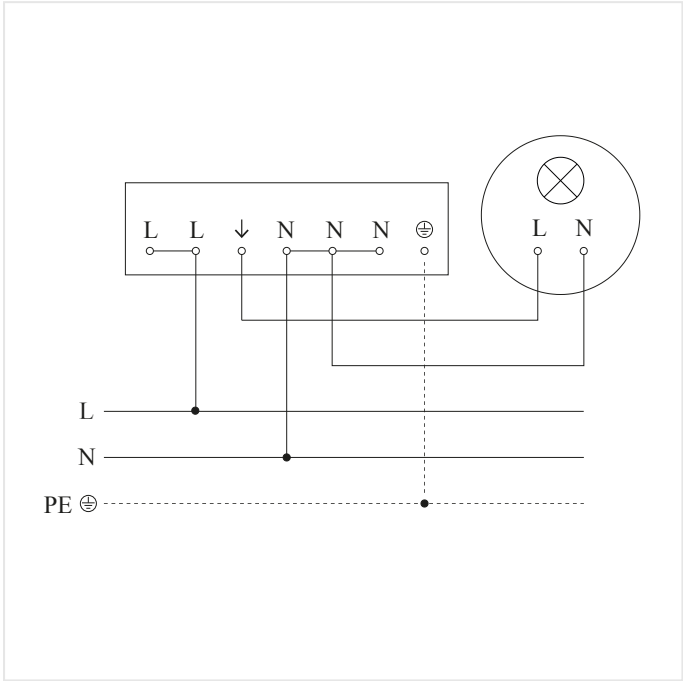


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

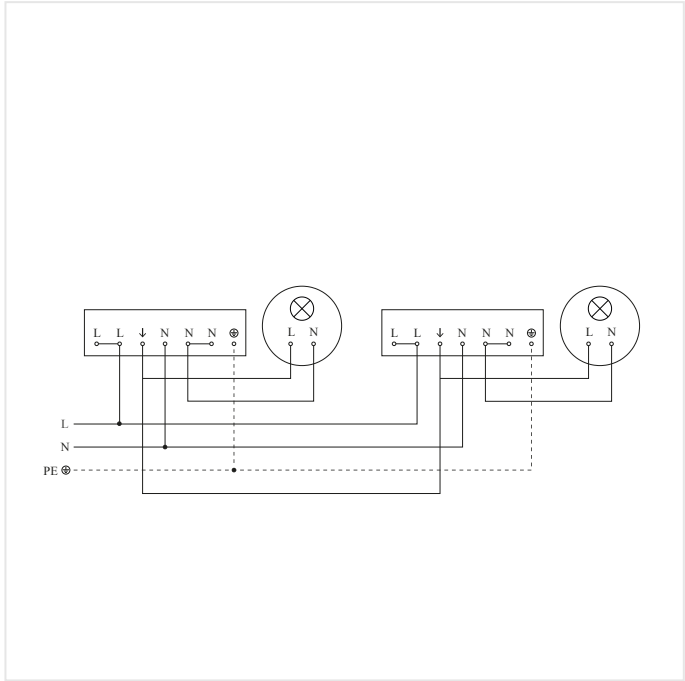


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

EAN 4007841010492

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010492

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010492

EAN

4007841010492

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss