

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065454

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Nachtsparmodus und Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,8 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841065454
Materialnummer	110082216
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME 2 SC WS
Produktname Datenblatt	XLED home 2 SC weiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler
Rabattgruppe	SCH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 218 mm
VPE1 Nettogewicht	0.576
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	13,8 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)

Montagehöhe	1,8 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1550 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Master/Slave Übersteuerung Nachtsparmodus Zeitschaltuhr
Einstellungen via	Bluetooth
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

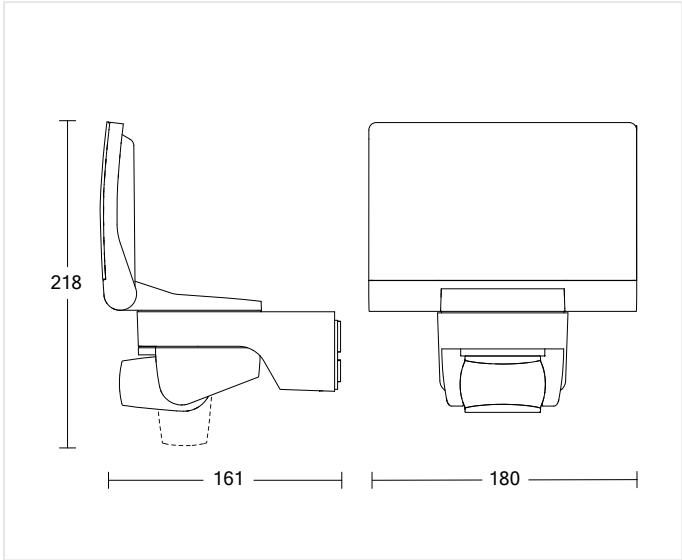

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

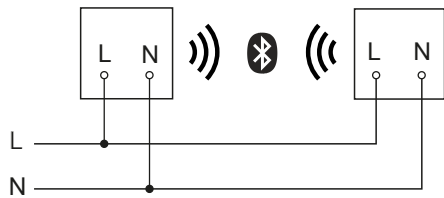


Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED home 2 SC weiss

EAN 4007841065454

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

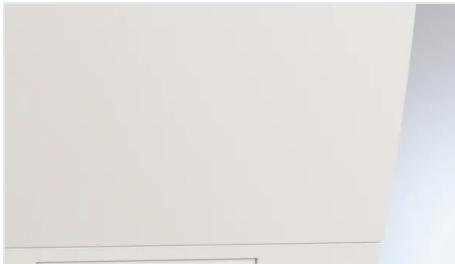**Inklusive STEINEL LED-System****HCMC Kühlsystem****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80**

XLED home 2 SC weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065454

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065454

EAN

4007841065454

Typ

XLED home 2 SC weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss