

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841602819

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 240° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural ou en angle (support mural d'angle inclus) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone devant deux murs de maison
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 60°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (10 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841602819	Lampes LED < 2 W	100 W	Régulation de l'éclairage constant	
Numéro de matériel	110017104	Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 240 DUO WS	Lampes LED > 8 W	350 W	RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de mouvement	Charge capacitive en µF	132 µF	Interrupteur crépusculaire	Oui
Nom du produit fiche technique	IS 240 DUO blanc	Courant d'appel maximal	200 A	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Groupe de remise	BH	Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage du temps	10 s – 15 Min.
Source	Steinel Excel	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
Statut du produit	Normal	Angle de détection	240 °	Lumière principale réglable	Non
Fabricant	Steinel	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Potentiomètres
		Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
		Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
		Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
		Portée radiale	r = 5 m (52 m²)	Classe de protection	II
		Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Zones de commutation	276 zones de commutation	Lieu de montage	mur angle
		Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m	Lieu d'application	Intérieur Extérieur
		Hauteur de montage optimale	2 m	Type de montage	En saillie
		CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
		Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
		Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9010
		Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant			
		Support mural d'angle inclus			


IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

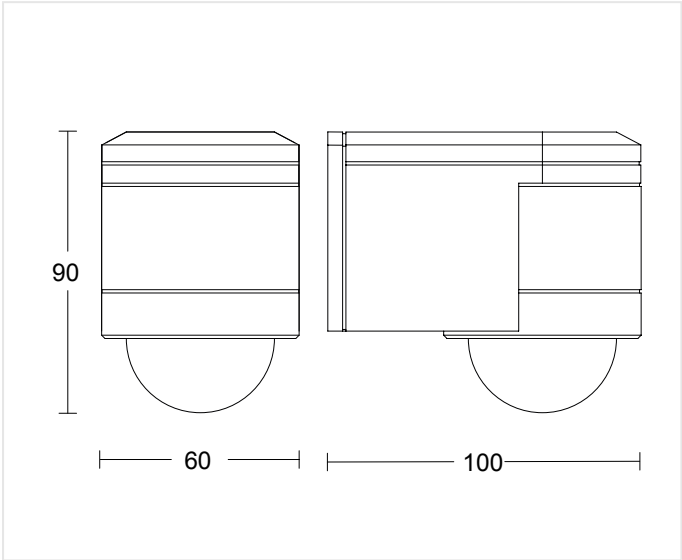

100 x 60 x 90 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

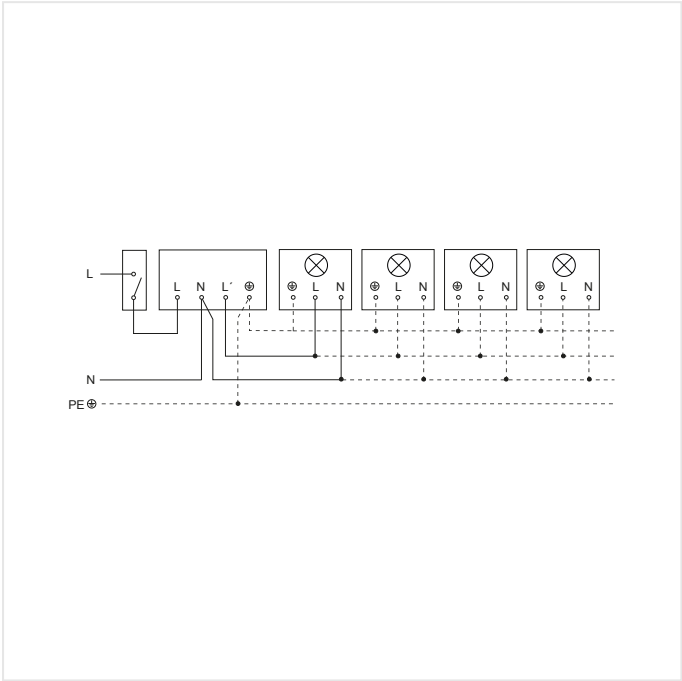

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

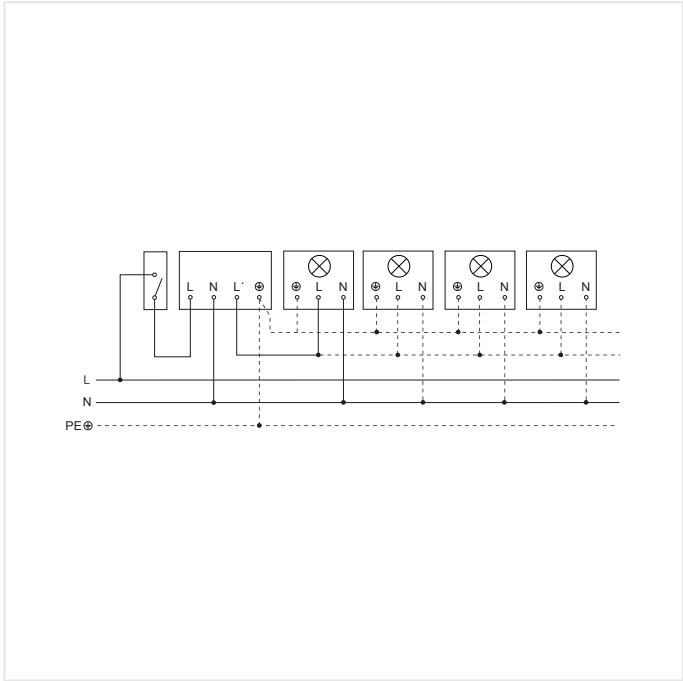

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

Points forts



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Adaptateur d\angle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

602819

EAN

4007841602819

Typ

IS 240 DUO blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss