

RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067755

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN			4007841067755		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen	
Materialnummer			110075540		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensoren	
SAP-Bezeichnung			LED INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC WW		VERNETZUNG					
Produktname Datenblatt			RS PRO R20 plus SC warmweiss		Vernetzung		Ja			
Produktkategorie			Sensor-LED-Innenleuchte		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave			
Rabattgruppe			DL		Vernetzung via		Bluetooth Mesh			
Quelle			Steinel Excel		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
Produktstatus			Normal		LICHTTECHNIK				Einstellungen via	
Hersteller			Steinel		Gemessener Lichtstrom 360°		1823 lm		Bluetooth	
ABMESSUNGEN					Farbtemperatur		3000 K		Mit Fernbedienung	
Abmessungen Ø x H			350 x 55 mm		Farbabweichung LED		SDCM3		Dämmerungseinstellung	
VPE1 Nettogewicht			1.358		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Teach	
ELEKTRIK					Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion in Prozent	
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sockel		Ohne		Grundlichtfunktion Prozent von	
Leistung			15,86 W		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Eigenverbrauch			0,3 W		Softlichtstart		Ja			
Absicherung B10 (Stück)			46		Dauerlicht		schaltbar		GEHÄUSE & MATERIAL	
Absicherung B16 (Stück)			74		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Schlagfestigkeit	
Absicherung C10 (Stück)			77		LEBENSDAUER				Schutzart	
Absicherung C16 (Stück)			122		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Schutzklasse	
Einschaltstrom maximal			13 A		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Umgebungstemperatur	
SENSORIK					Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Werkstoff des Gehäuses	
Montagehöhe max.			4,00 m		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Werkstoff der Abdeckung	
Sensortechnologie			Hochfrequenz		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Montageort	
Sendeleistung			< 1 mW		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		70000		Anwendung Ort	
HF-Technik			5,8 GHz		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		70000		Montageart	
Mit Bewegungsmelder			Ja		EINSTELLUNGEN				Werkstoff	
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungsschalter		Ja		Anwendung Raum Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
Öffnungswinkel			160 °		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Segmentweise Ausblendung			Ja		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit			Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Herstellergarantie	
Mechanische Skalierbarkeit			Nein		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight		Inkl. Hausnummernbogen	
Reichweite radial			Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential			Ø 10 m (79 m²)						EPREL-Kategorie	
									Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
					</					

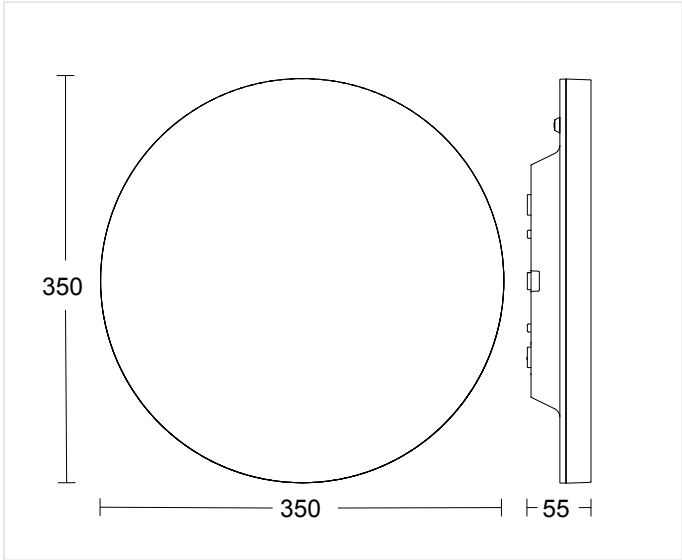
RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 plus SC warmweiss

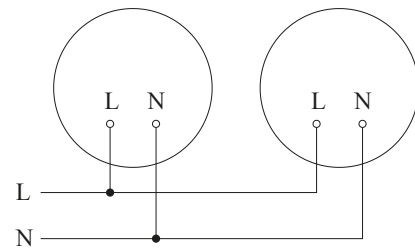
EAN 4007841067755

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

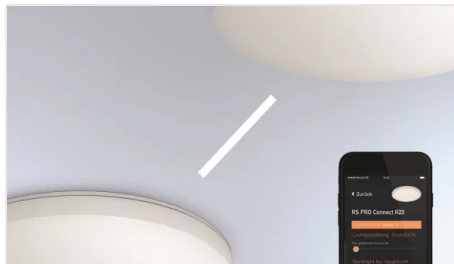
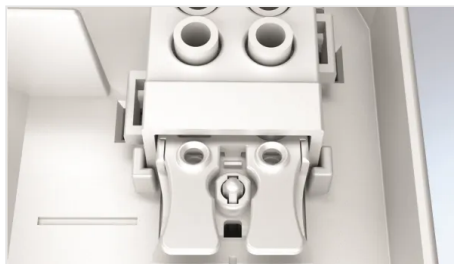
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 plus SC warmweiss

EAN 4007841067755

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067755

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067755

EAN

4007841067755

Typ

RS PRO R20 plus SC warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss