

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057251

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841057251
Numéro de matériel	110061476
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm
UE1 poids net	0.16
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,5 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Nombre de participants DALI	3
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2


IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

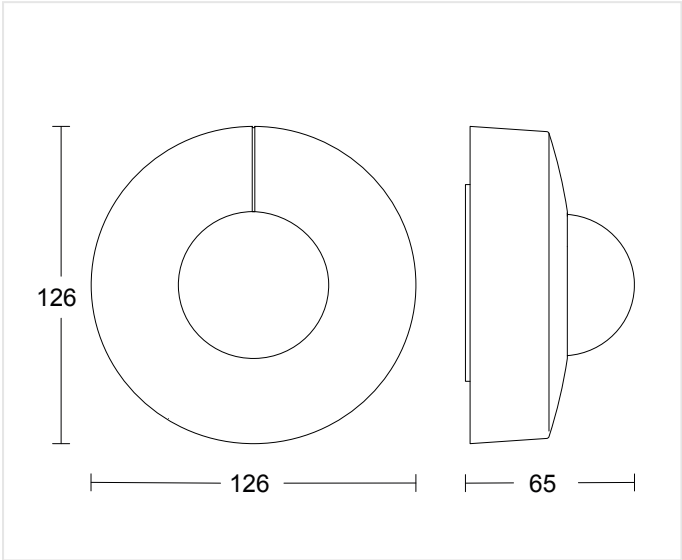

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057251

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

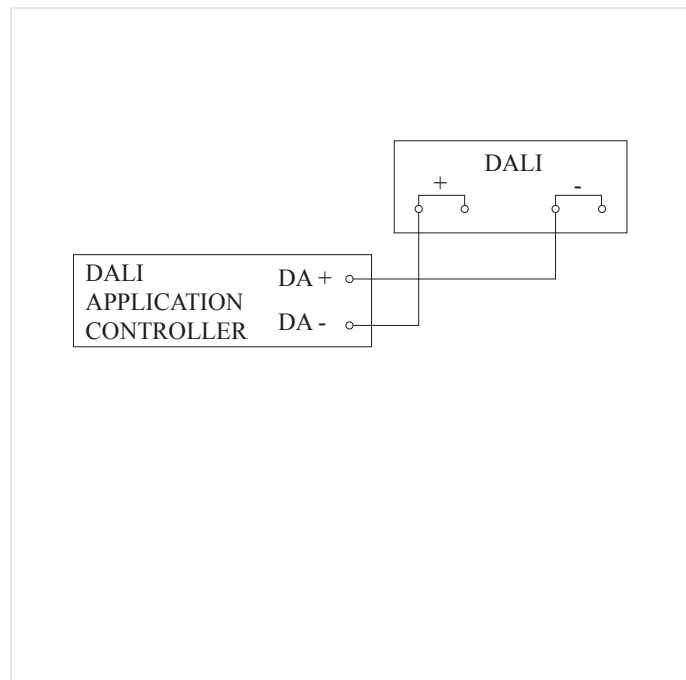


Schéma du circuit

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057251

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057251

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057251

EAN

4007841057251

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss