

HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841065973

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065973

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Rilevamento			Regolazione luce costante		
EAN UI1			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			No		
Numero materiale			Angolo di rilevamento			IMPOSTAZIONI		
110072488			360 °			Interruttore crepuscolare		
Denominazione SAP			Angolo di apertura			Si		
PRAESENZMELDER HF 360-2 IP UP WS			140 °			Regolazione crepuscolare		
Versione			Protezione anti-intrusione			2 – 2000 lx		
Rilevatore di presenza			Si			Funzione luce di base		
Nome del prodotto scheda tecnica			Mascheramento per segmenti			No		
HF 360-2 IP - incassato			No			Luce principale regolabile		
Categoria di prodotto			Scalabilità elettronica			No		
Rilevatore di presenza			Scalabilità meccanica			No		
Gruppo di sconto			Dettaglio della portata			Impostazioni tramite Bluetooth Web-Interface		
TP			Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			Con telecomando		
Origine						No		
Steinel Excel						Regolazione crepuscolare Teach		
Stato del prodotto						No		
Normale						ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Produttore			Portata radiale			Grado di protezione		
Steinel			Ø 12 m (113 m²)			IP20		
DIMENSIONI			Portata tangenziale			Temperatura ambiente		
			Ø 12 m (113 m²)			da -25 fino a 50 °C		
Dimensioni L × P × A			Altezza di montaggio			Luogo di montaggio		
65 x 103 x 103 mm			2,50 – 4,00 m			soffitto		
UI1 peso netto			Altezza di montaggio ottimale			Luogo di applicazione		
0.15			2,8 m			Interni		
ELETTRICO			Nevalux tecnologia del sensore			Tipo di montaggio		
			BT Open Mesh, IP / IT			Incassato		
Allacciamento alla rete			CONNETTIVITÀ			Materiale		
18 – 55 V						Plastica		
Dettaglio tensione di alimentazione			Collegamento in rete			Applicazione ambiente		
Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)			Si			locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Collegamento in rete tramite			Colore		
			Bluetooth LAN			bianco		
Altezza di montaggio max.			Con accoppiatore bus			Colore RAL		
4,00 m			Si			9003		
Tecnologia del sensore			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Alta frequenza						Garanzia del produttore		
Potenza di trasmissione			Avvio luce dolce			5 anni		
< 1 mW			No			Supporto angolare incluso		
Tecnologia HF			Luce permanente			No		
5,8 GHz			commutabile					
Con sensore di movimento								
Si								


HF 360-2 IP - incassato

EAN 4007841065973

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

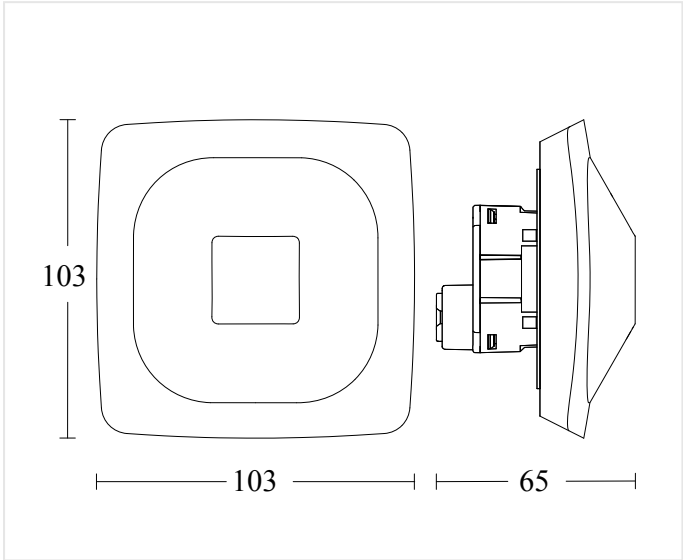

65 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - incassato

EAN **4007841065973**

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 IP - incassato

EAN 4007841065973

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065973

EAN 4007841065973

Typ HF 360-2 IP - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss