

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841084714

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084714

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN		4007841084714		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen	
Materialnummer		110088306		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF	
SAP-Bezeichnung		INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC NW MP5		VERNETZUNG				Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht	
Produktname Datenblatt		RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss		Vernetzung		Ja		Anbindung an Zentralbatteriesysteme	
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
Rabattgruppe		DL		Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Verschlüsselte Kommunikation	
Quelle		Steinel Excel		Slave-Betrieb einstellbar		Ja		Bewegungssensor Lichtsensord	
Produktstatus		Normal		LICHTTECHNIK				Einstellungen via	
Hersteller		Steinel		Gemessener Lichtstrom 360°		1976 lm		Mit Fernbedienung	
ABMESSUNGEN				Farbtemperatur		4000 K		Dämmerungseinstellung Teach	
Abmessungen Ø x H		350 x 55 mm		Farbabweichung LED		SDCM3		Grundlichtfunktion in Prozent	
VPE1 Nettogewicht		6.89		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Prozent von	
ELEKTRIK				Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sockel		Ohne		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung		15,86 W		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schlagfestigkeit	
Eigenverbrauch		0,3 W		Softlichtstart		Ja		Schutzart	
Absicherung B10 (Stück)		46		Dauerlicht		schaltbar		Schutzklasse	
Absicherung B16 (Stück)		74		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Umgebungstemperatur	
Absicherung C10 (Stück)		77		LEBENSDAUER				Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung C16 (Stück)		122		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff der Abdeckung	
Einschaltstrom maximal		13 A		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Montageort	
SENSORIK				Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Anwendung Ort	
Montagehöhe max.		4,00 m		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Montageart	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Werkstoff	
Sendeleistung		< 1 mW		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		70000		Anwendung Raum	
HF-Technik		5,8 GHz		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		70000		Farbe	
Mit Bewegungsmelder		Ja		EINSTELLUNGEN				Schutzart Decke	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungsschalter		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel		160 °		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Herstellergarantie	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 30 Min.		Inkl. Hausnummernbogen	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight		EPREL-Kategorie	
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)							

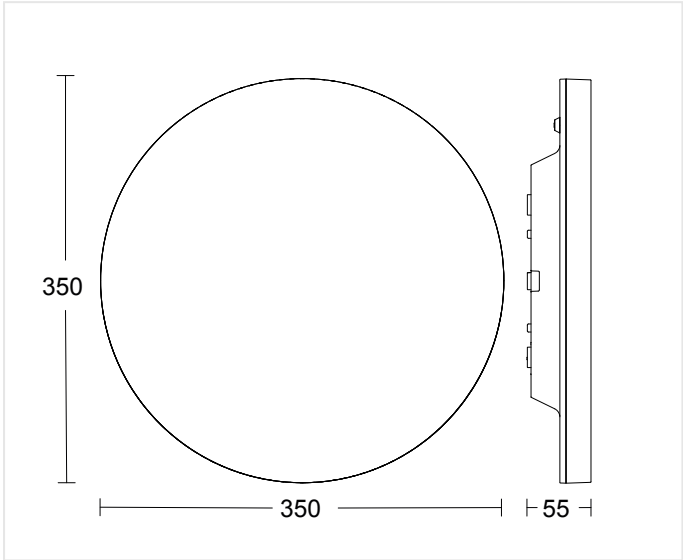
RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084714

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

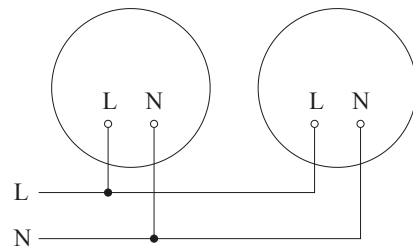
EAN 4007841084714

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

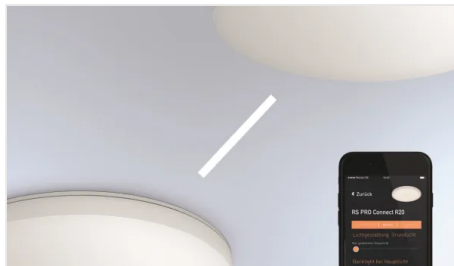
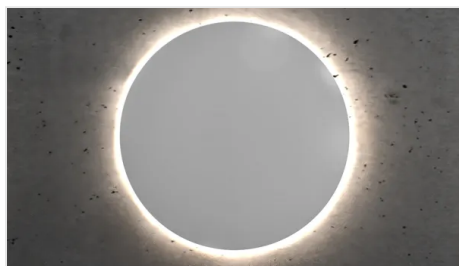
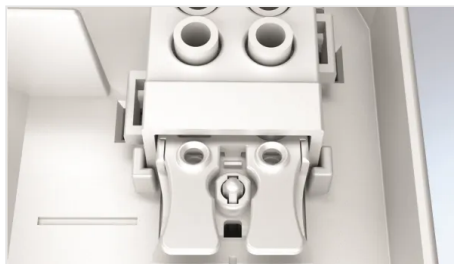
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

EAN 4007841084714

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084714

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

084714

EAN

4007841084714

Typ

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss