

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067205

- Apparecchio per esterni con rilevatore di movimento e pannello illuminato con numero civico in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 7,8 W di lunga durata con 637 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841067205	Portata radiale	r = 6 m (57 m²)	Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità
Numero materiale	110075119	Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)	Luce principale regolabile	5 - 100 %
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 270 DIGI SC ANT	Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Impostazioni tramite	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Nome del prodotto scheda tecnica	L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Gruppo di sconto	ACH	CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Origine	Steinel Excel	Collegamento in rete	Sì	Funzione luce di base percentuale da	5
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Funzione luce di base percentuale fino a	100
Produttore	Steinel	Funzionamento slave regolabile	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti	IK03
Dimensioni L × P × A	65 x 366 x 235 mm	Flusso luminoso misurato 360°	637 lm	Grado di protezione	IP44
UI1 peso netto	1.065	Efficienza	82 lm/W	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	= 82	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	7,8 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di montaggio	Parete
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Avvio luce dolce	Sì	Luogo di applicazione	Esterno
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		Materiale	Alluminio
Angolo di rilevamento	180 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni
Protezione anti-intrusione	Sì	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Colore	antracite
Mascheramento per segmenti	Sì	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Targa civico inclusa	Sì
Dettaglio della portata	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente	Funzione luce di base	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
		Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED base	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

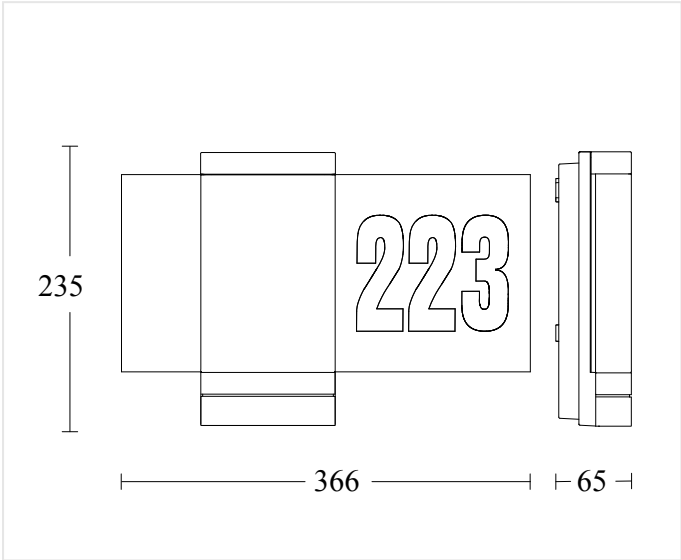
L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 366 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



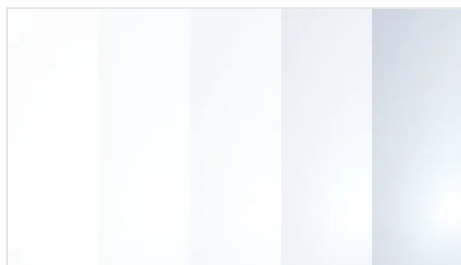
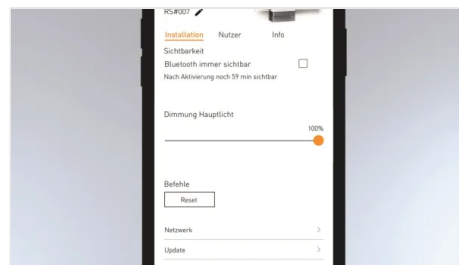
Schema elettrico Bluetooth

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

**Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Utilizzabile tramite app****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Incluso foglio con numeri civici****Pannello con numero civico montabile su entrambi i lati**

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

Typ

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss