

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086398

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086398

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841086398	Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092814	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 DALI2-IPD UP WS	Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	Hallway DALI-2 Input Device - encastré	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TP	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 4 m	Lieu de montage	plafond
Dimensions L × l × H	67 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.16	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2	Type de montage	Montage encastré
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	12 – 23 V	Mise en réseau	Oui	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086398

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

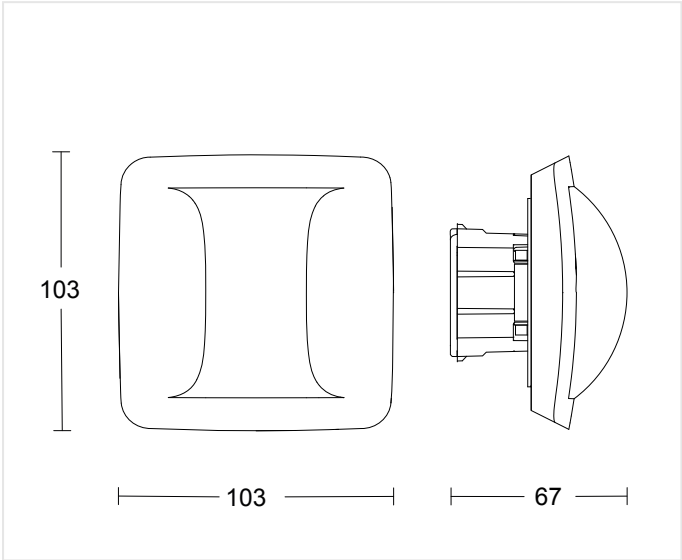

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086398

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841086398

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841086398

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086398

EAN 4007841086398

Typ Hallway DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss