

# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**neva**  
**lux****RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079451

89 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079451

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

|                                     |  |  |                                                             |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAZIONE                     |  |  | Mascheramento per segmenti                                  |  |  | No                                                  |  |  | Regolazione luce costante                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| EAN UI1                             |  |  | 4007841079451                                               |  |  |                                                     |  |  | IMPOSTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Numero materiale                    |  |  | 110082765                                                   |  |  | Scalabilità elettronica                             |  |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Interruttore crepuscolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Denominazione SAP                   |  |  | PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX DE                         |  |  | Scalabilità meccanica                               |  |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Regolazione crepuscolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Versione                            |  |  | Rilevatore di presenza                                      |  |  | Portata radiale                                     |  |  | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Impostazione del tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Nome del prodotto scheda tecnica    |  |  | True Presence KNX - incasso a soffitto bianco               |  |  | Portata tangenziale                                 |  |  | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Funzione luce di base                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Categoria di prodotto               |  |  | Rilevatore di presenza                                      |  |  | Altezza di montaggio                                |  |  | 2,00 – 12,00 m                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Luce principale regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Gruppo di sconto                    |  |  | TPK                                                         |  |  | Portata presenza                                    |  |  | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Impostazioni tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Origine                             |  |  | Steinel Excel                                               |  |  | Portata True Presence                               |  |  | Ø 9 m (64 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Software ETS Bluetooth Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Stato del prodotto                  |  |  | Normale                                                     |  |  | Altezza di montaggio ottimale                       |  |  | 2,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Con telecomando                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Produttore                          |  |  | Steinel                                                     |  |  | Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence |  |  | 4,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Regolazione crepuscolare Teach                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| DIMENSIONI                          |  |  |                                                             |  |  | Nevalux tecnologia del sensore                      |  |  | BT Open Mesh, KNX                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Dimensioni L × P × A                |  |  | 89 x 103 x 103 mm                                           |  |  | CONNETTIVITÀ                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Grado di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| UI1 peso netto                      |  |  | 0.19                                                        |  |  | Collegamento in rete                                |  |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ELETTRICO                           |  |  |                                                             |  |  | Tipo di collegamento in rete                        |  |  | master/master Master/Slave                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Luogo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Dettaglio tensione di alimentazione |  |  | KNX-bus                                                     |  |  | Collegamento in rete tramite                        |  |  | bus KNX                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Luogo di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |  |  |                                                             |  |  | Funzioni KNX                                        |  |  | Interruttori crepuscolari<br>Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC<br>Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria<br>Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica |  |  | Tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Altezza di montaggio max.           |  |  | 12,00 m                                                     |  |  | Con accoppiatore bus                                |  |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Tecnologia del sensore              |  |  | Alta frequenza                                              |  |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Potenza di trasmissione             |  |  | < 1 mW                                                      |  |  | Avvio luce dolce                                    |  |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Applicazione ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Tecnologia HF                       |  |  | 7,2 GHz                                                     |  |  | Luce permanente                                     |  |  | commutabile                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | aula auditorium ufficio<br>singolo ufficio open space<br>magazzino verticale aree di<br>produzione sala conferenze /<br>sale riunioni camere di hotel<br>camere assistite camere di<br>servizio aree di soggiorno<br>sale pranzo / mense<br>spogliatoi cucinette palestra<br>reception / hall WC / docce<br>magazzino Interni |  |  |
| Con sensore di movimento            |  |  | Si                                                          |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Colore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Rilevamento                         |  |  | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Colore RAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Angolo di rilevamento               |  |  | 360 °                                                       |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Angolo di apertura                  |  |  | 160 °                                                       |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Garanzia del produttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Protezione anti-intrusione          |  |  | Si                                                          |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Supporto angolare incluso                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                     |  |  |                                                             |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |


True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079451

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

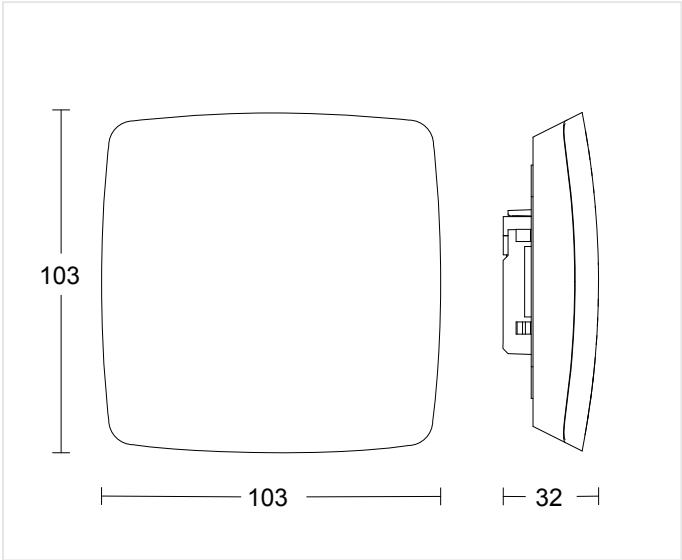

89 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco


EAN 4007841079451

RILEVATORE DI PRESENZA

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

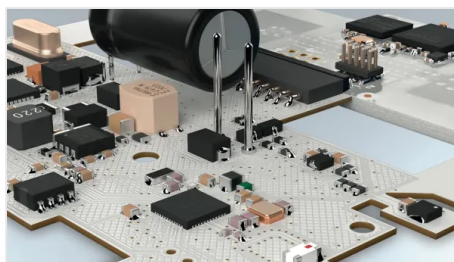

Sensori digitali ad alta frequenza

# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079451

RILEVATORE DI PRESENZA

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079451

EAN 4007841079451

Typ True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**neva**  
**lux**nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss