

IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058487

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - incassato

EAN 4007841058487

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841058487	Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110062911	Scalabilità meccanica	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO KNX V3.1	Portata radiale	5 x 5 m (25 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Portata tangenziale	7 x 7 m (49 m²)	Funzione luce di base	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro 8m KNX - incassato	Zone di commutazione	1760 zone di commutazione	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Gruppo di sconto	PK	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con telecomando	No
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	KNX	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Steinel	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Collegamento in rete	Si	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Dimensioni L x P x A	75 x 120 x 120 mm	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Luogo di montaggio	soffitto
UI1 peso netto	0.141	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	Tipo di montaggio	Incassato
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Con accoppiatore bus	Si	Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	ufficio singolo sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette Interni
Altezza di montaggio max.	8,00 m	Avvio luce dolce	Si	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9010
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °			Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	100 °			Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Si				
Mascheramento per segmenti	No				


IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

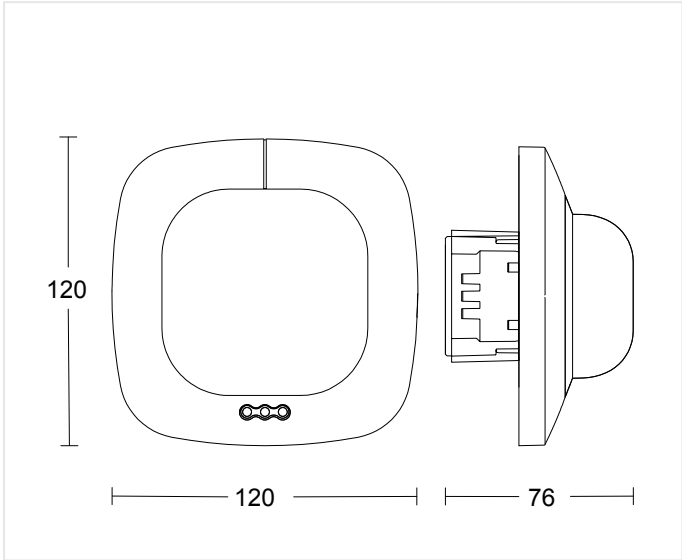

75 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m KNX - incassato


EAN 4007841058487

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali

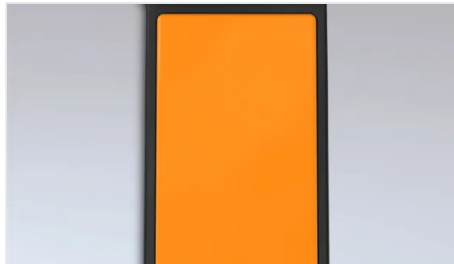

Telecomando Smart Remote optional

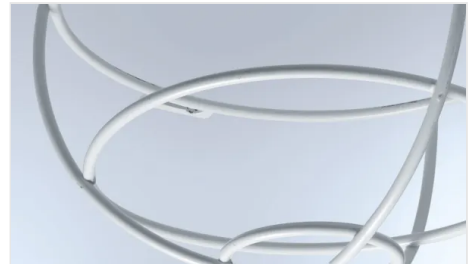

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058487

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058487

EAN

4007841058487

Typ

IR Quattro 8m KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss