

HF 360-2 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064440

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064440

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841064440	Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110067742	Technologie HF		5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 AP WS	Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 COM1 - En saillie	Angle de détection		360 °		Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle d'ouverture		140 °		Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	TP	Protection anti-contournement		Oui		Réglages via	Bluetooth
Source	Steinel Excel	Occultation par segments		Non		Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité électronique		Oui		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Évolutivité mécanique		Non		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Indice de protection	IP54
Dimensions L × l × H	57 x 123 x 123 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.273	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)		Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	Oui	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Couleur	blanc
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau via		Bluetooth		Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Éclairage permanent		commutable		Garantie fabricant	5 ans
Courant d'appel maximal	800 A	Régulation de l'éclairage constant		Non		Support mural d'angle inclus	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION							
Hauteur de montage max.	4,00 m						


HF 360-2 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064440

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

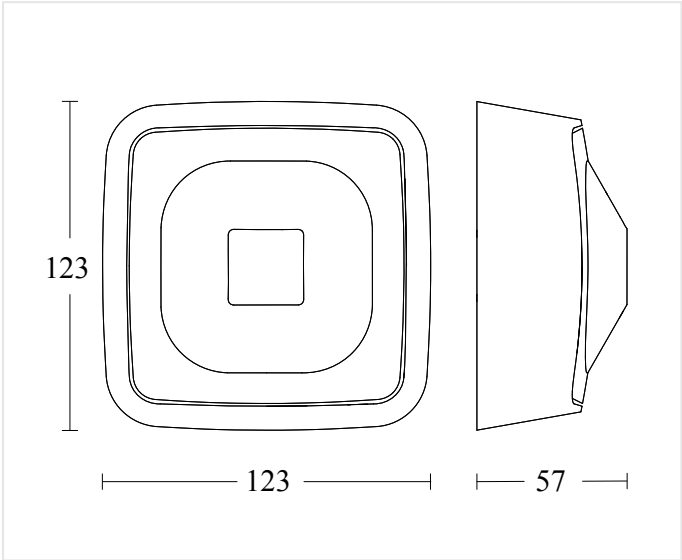

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064440

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

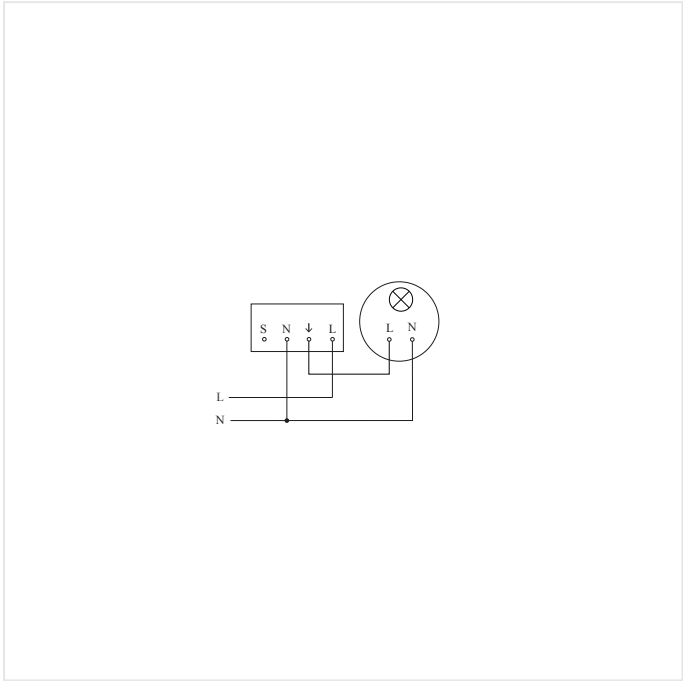


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - En saillie

EAN **4007841064440**

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064440

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064440
EAN	4007841064440
Typ	HF 360-2 COM1 - En saillie
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	