

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068493

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie noir

EAN 4007841068493

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841068493	Puissance d'émission	< 1 mW	Interrupteur crépusculaire	Non
Numéro de matériel	110078829	Technologie HF	7,2 GHz	Réglage du temps	20 s – 60 Min.
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP SW	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	True Presence COM1 - en saillie noir	Angle de détection	360 °	Réglages via	Bluetooth
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TP	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP54
Fabricant	Steinel	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.27	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	noir
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Couleur RAL	9005
Consommation propre	1 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	CONNECTIVITÉ		Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Courant d'appel maximal	800 A	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
		Mise en réseau via	Bluetooth		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Hauteur de montage max.	12,00 m	Démarrage progressif	Non		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068493

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

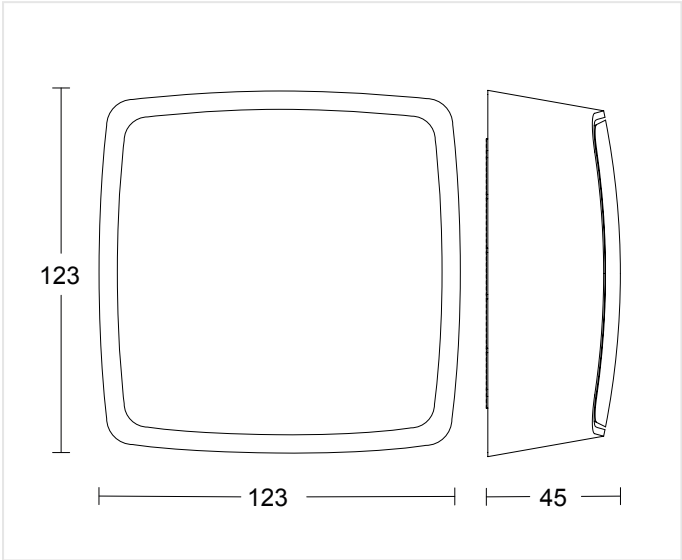

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - en saillie noir

EAN 4007841068493

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie noir


EAN 4007841068493

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV

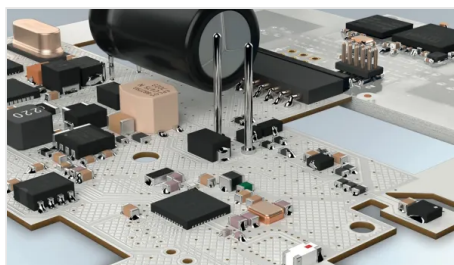

Détection hyperfréquence numérique

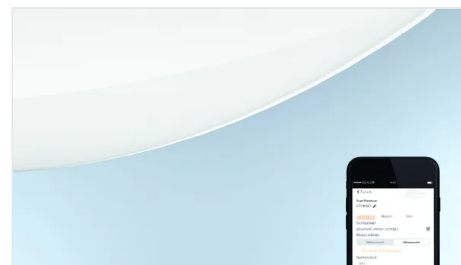

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie noir

EAN 4007841068493

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068493

EAN 4007841068493

Typ True Presence COM1 - en saillie noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss