

Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059477

73 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841059477		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Avvio luce dolce	Si
Numero materiale	110064185	Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF KNX V3.1	Angolo di apertura	140 °	Regolazione luce costante	No
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	Dual HF KNX - incassato	Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Gruppo di sconto	PK	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)	Funzione luce di base	Si
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Con telecomando	No
Dimensioni L × P × A	73 x 120 x 120 mm	Nevalux tecnologia del sensore	KNX	Regolazione crepuscolare Teach	Si
UI1 peso netto	0.172	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Collegamento in rete	Si	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Luogo di montaggio	soffitto
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Luogo di applicazione	Interni
Corrente d'inserzione massima	800 A	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	Tipo di montaggio	Incassato
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	Materiale	Plastica
Altezza di montaggio max.	3,50 m			Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo Interni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza			Colore	bianco
Potenza di trasmissione	< 1 mW			Colore RAL	9010
Tecnologia HF	5,8 GHz			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

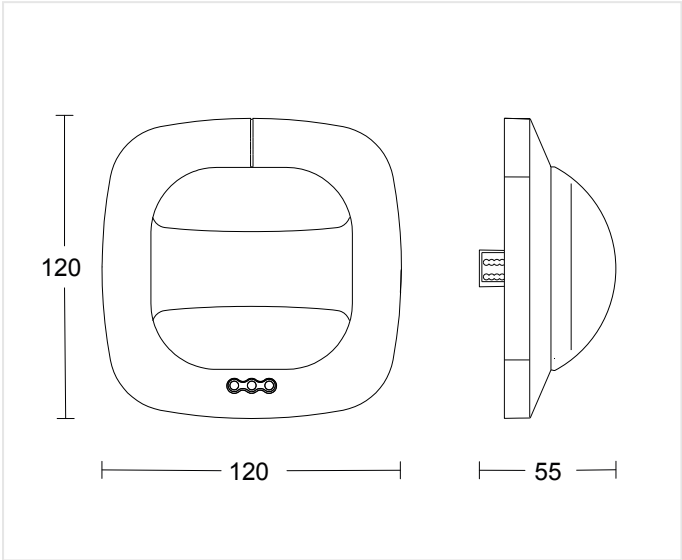

73 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - incassato


EAN 4007841059477

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali

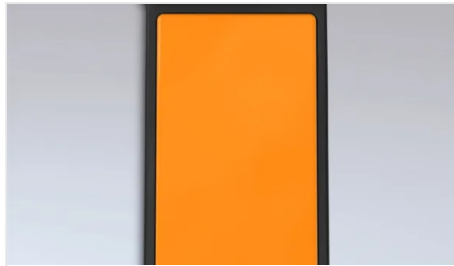

Telecomando Smart Remote optional

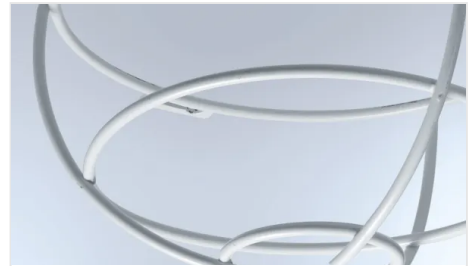

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059477

EAN

4007841059477

Typ

Dual HF KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss