

True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841056339

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - encastré blanc

EAN 4007841056339

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841056339	Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110060722	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP WS	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Nom du produit fiche technique	True Presence KNX - encastré blanc	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Groupe de remise	TPK	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Dimensions L × l × H	32 x 103 x 103 mm	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.127	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Type de montage	Montage encastré
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
Hauteur de montage max.	12,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Couleur	blanc
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines				
Angle de détection	360 °				
Angle d'ouverture	160 °				
Protection anti-contournement	Oui				


True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841056339

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

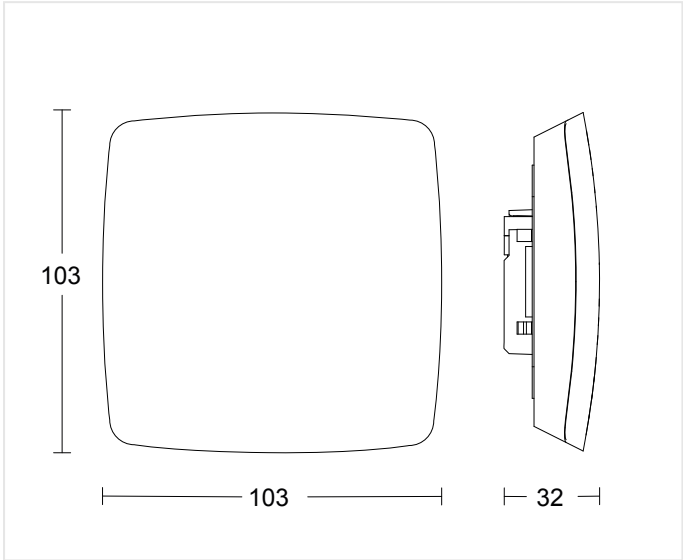

32 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - encastré blanc


EAN 4007841056339

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

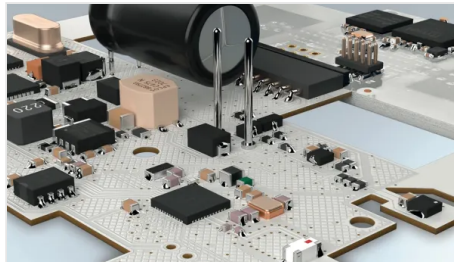


Détection hyperfréquence numérique

True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841056339

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841063887	Aufputz Adapter True Presence KNX weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

056339

EAN

4007841056339

Typ

True Presence KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss