

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841082048

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841082048
Numéro de matériel	110084743
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 AP SW
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	Hallway COM1 - en saillie noir
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	62 x 123 x 123 mm
UE1 poids net	0.288
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Courant d'appel maximal	800 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	noir
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

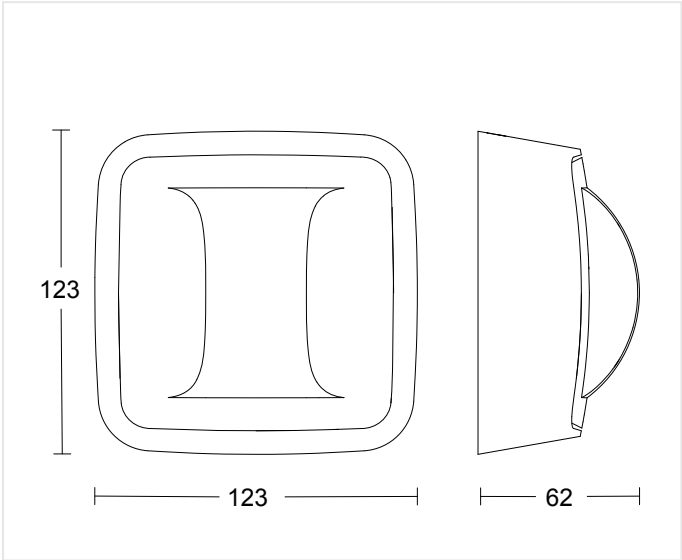

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - en saillie noir

EAN 4007841082048

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - en saillie noir

EAN 4007841082048

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 082048

EAN 4007841082048

Typ Hallway COM1 - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss