

# XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva  
lux

EAN 4007841012076

- Faretto con rilevatore di movimento per un'illuminazione ottimale di piccole aree
- Design compatto e discreto con sensore nel colore dell'alloggiamento
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 160 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 60°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 9,3 W con 862 lm, per un'illuminazione di max. 100 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076

Dati tecnici

|                                  |                                     |                                       |                         |                                       |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                  |                                     |                                       |                         |                                       |                                                 |
| EAN UI1                          | 4007841012076                       | Scalabilità meccanica                 | No                      | Impostazione del tempo                | 2 s – 70 Min.                                   |
| Numero materiale                 | 110080909                           | Portata radiale                       | r = 4 m (22 m²)         | Funzione luce di base                 | No                                              |
| Denominazione SAP                | LED STRAHLER XLED HOME CURVED S ANT | Portata tangenziale                   | r = 8 m (89 m²)         | Luce principale regolabile            | No                                              |
| Nome del prodotto scheda tecnica | XLED curved S antracite             | Altezza di montaggio                  | 1,8 – 4 m               | Impostazioni tramite                  | Potenziometri                                   |
| Categoria di prodotto            | Faretto a sensore LED               | Altezza di montaggio ottimale         | 2 m                     | Regolazione crepuscolare Teach        | No                                              |
| Gruppo di sconto                 | AH2                                 | Nevalux tecnologia del sensore        | Acceso / Spento         | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                                                 |
| Origine                          | Steinel Excel                       | CONNETTIVITÀ                          |                         | Resistenza agli urti                  | IK03                                            |
| Stato del prodotto               | Normale                             | Collegamento in rete                  | No                      | Grado di protezione                   | IP44                                            |
| Produttore                       | Steinel                             | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE            |                         | Classe di protezione                  | II                                              |
| DIMENSIONI                       |                                     | Flusso luminoso misurato 360°         | 862 lm                  | Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C                             |
| Dimensioni L x P x A             | 120 x 160 x 107 mm                  | Temperatura di colore                 | 3000 K                  | Materiale dell'alloggiamento          | Plastica                                        |
| UI1 peso netto                   | 0.39                                | Indice di resa cromatica              | 80-89                   | Materiale della copertura             | Plastica opalina                                |
| ELETTRICO                        |                                     | Con lampadina                         | Sì, sistema LED STEINEL | Luogo di montaggio                    | Parete                                          |
| Allacciamento alla rete          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz            | Lampadina                             | LED non sostituibile    | Luogo di applicazione                 | Esterno                                         |
| Potenza                          | 9,3 W                               | Attacco                               | senza                   | Tipo di montaggio                     | Superficie                                      |
| Autoconsumo                      | 0,5 W                               | Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control  | Applicazione ambiente                 | Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI           |                                     | Avvio luce dolce                      | No                      | Colore                                | antracite                                       |
| Altezza di montaggio max.        | 4,00 m                              | DURATA                                |                         | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                                 |
| Tecnologia del sensore           | Infrarossi passivi                  | Durata LED L70B50 25°C                | > 60000                 | Garanzia del produttore               | 3 anni                                          |
| Con sensore di movimento         | Sì                                  | Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B10                  | CERTIFICATI ED EPREL                  |                                                 |
| Angolo di rilevamento            | 160 °                               | IMPOSTAZIONI                          |                         | Certificati                           | Compatibilità elettromagnetica                  |
| Protezione anti-intrusione       | Sì                                  | Interruttore crepuscolare             | Sì                      | Classe di efficienza energetica EPREL | F                                               |
| Mascheramento per segmenti       | No                                  | Regolazione crepuscolare              | 2 – 1000 lx             | Categoria EPREL                       | Fonte di luce                                   |
| Scalabilità elettronica          | No                                  |                                       |                         |                                       |                                                 |


XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

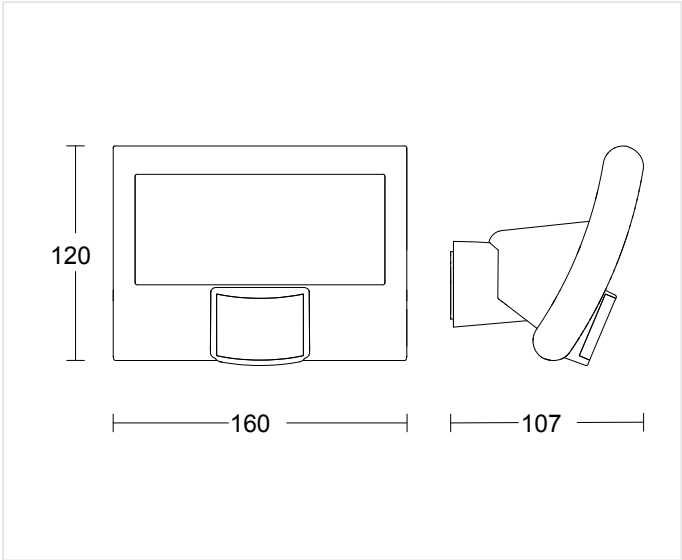

120 x 160 x 107 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 4 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|


# XLED curved S antracite

EAN 4007841012076

FARETTO A SENSORE LED

## Schemi elettrici

### SCHEMA 1




Schema elettrico

# XLED curved S antracite


EAN 4007841012076

FARETTO A SENSORE LED

## Punti salienti

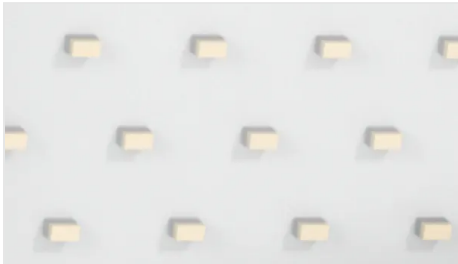


Incluso sistema LED STEINEL

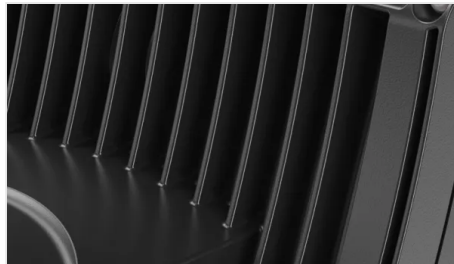

Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

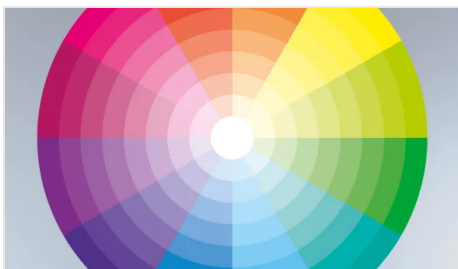

Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$

# XLED curved S antracite

EAN 4007841012076

FARETTO A SENSORE LED

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 012076

EAN 4007841012076

Typ XLED curved S antracite

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss