

RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067786

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

EAN 4007841067786

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
EAN UE1	4007841067786	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Fonctions		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF	
Numéro de matériel	110075543							Fonction de groupe voisin	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q PLUS SC WW							Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Communication cryptée Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	
Nom du produit fiche technique	RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud								
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection								
Groupe de remise	DL								
Source	Steinel Excel								
Statut du produit	Normal								
Fabricant	Steinel								
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H	350 x 350 x 55 mm								
UE1 poids net	1.646								
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Puissance	23,9 W								
Consommation propre	0,3 W								
Protection B10 (pièces)	46								
Protection B16 (pièces)	74								
Protection C10 (pièces)	77								
Protection C16 (pièces)	122								
Courant d'appel maximal	13 A								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.	4,00 m								
Technologie de capteur	Hyper fréquence								
Puissance d'émission	< 1 mW								
Technologie HF	5,8 GHz								
Avec détecteur de mouvement	Oui								
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines								
Angle de détection	360 °								
Angle d'ouverture	160 °								
Occultation par segments	Oui								
Évolutivité électronique	Oui								
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)								
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)								
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m								


RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

EAN 4007841067786

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

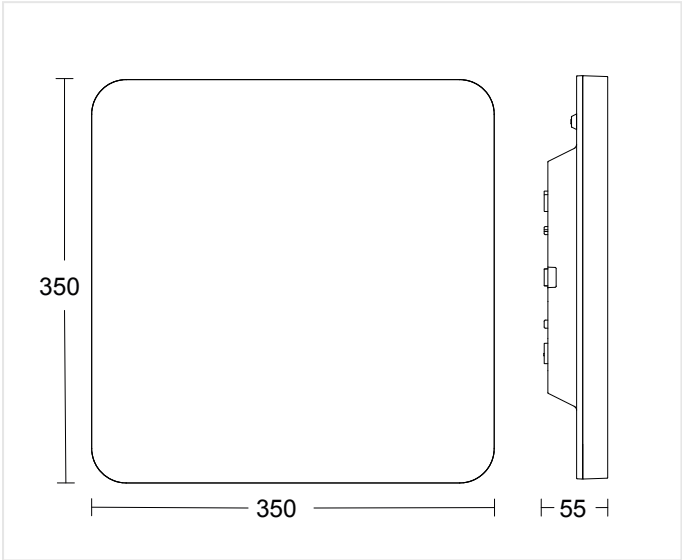

350 x 350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

EAN 4007841067786

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

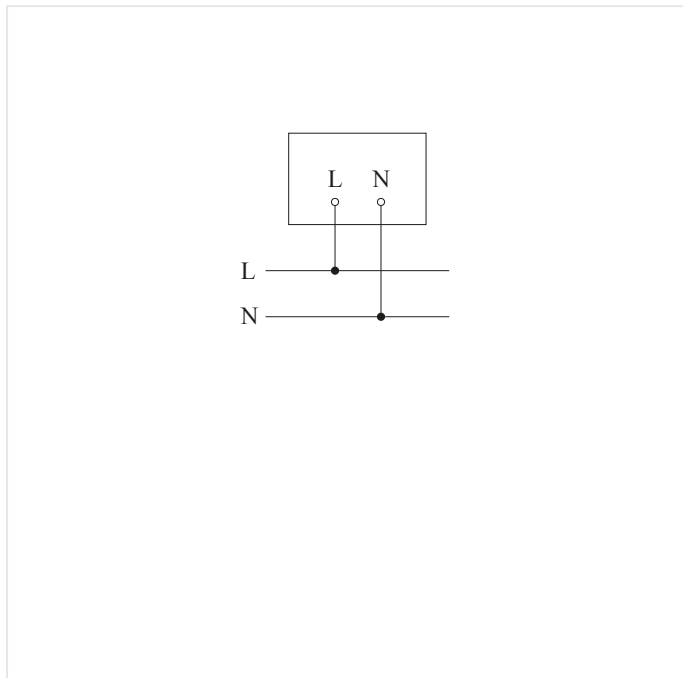
SCHÉMA 1

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

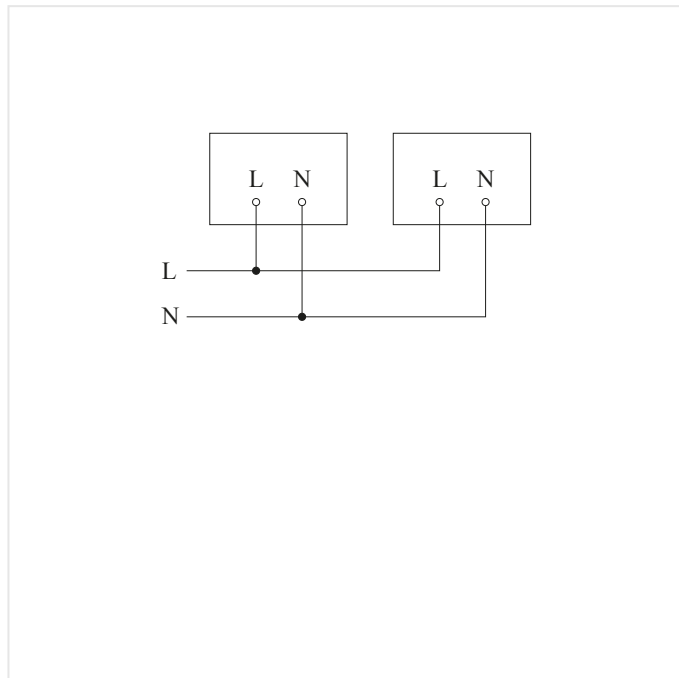
SCHÉMA 2

Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud


EAN 4007841067786

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Système LED STEINEL inclus

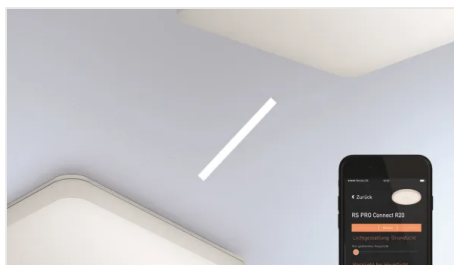

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

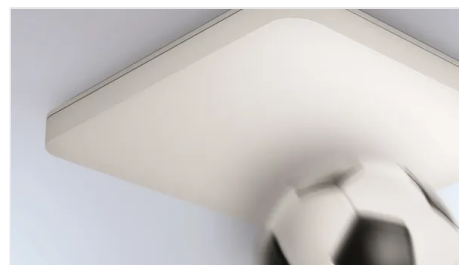

Matériau résistant aux chocs IK 07



Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option

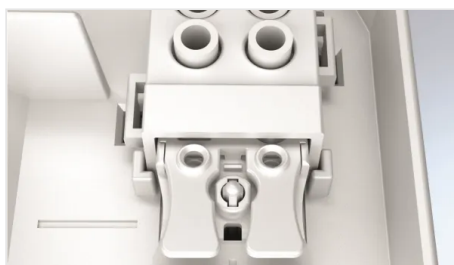

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

EAN 4007841067786

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067786

EAN

4007841067786

Typ

RS PRO R30 plus Q SC bl. chaud

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss