

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841068196
Materialnummer	110077100
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO PRO S NW WS
Produktname Datenblatt	DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	310 x 69 mm
VPE1 Nettogewicht	0.89
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14 W
Schaltausgang 1 ohmsch	500 W
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	500 VA
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Eigenverbrauch	0,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	16 x 16 m (256 m²)
Montagehöhe	2,00 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1430 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Treppenhaus Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA EMV
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

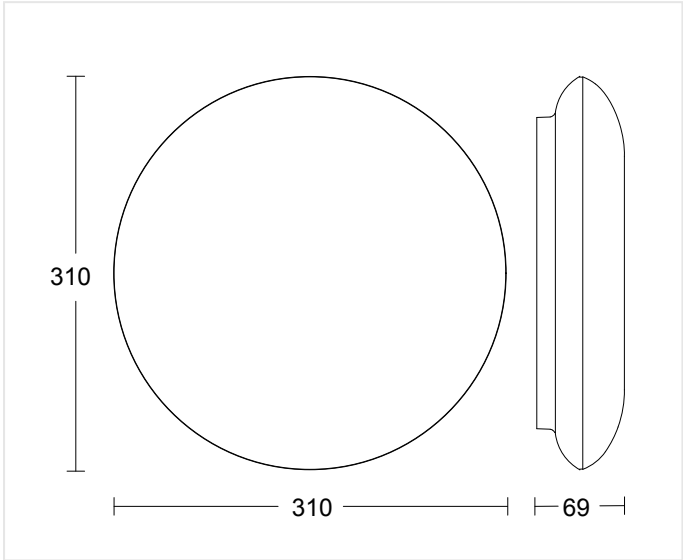
DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

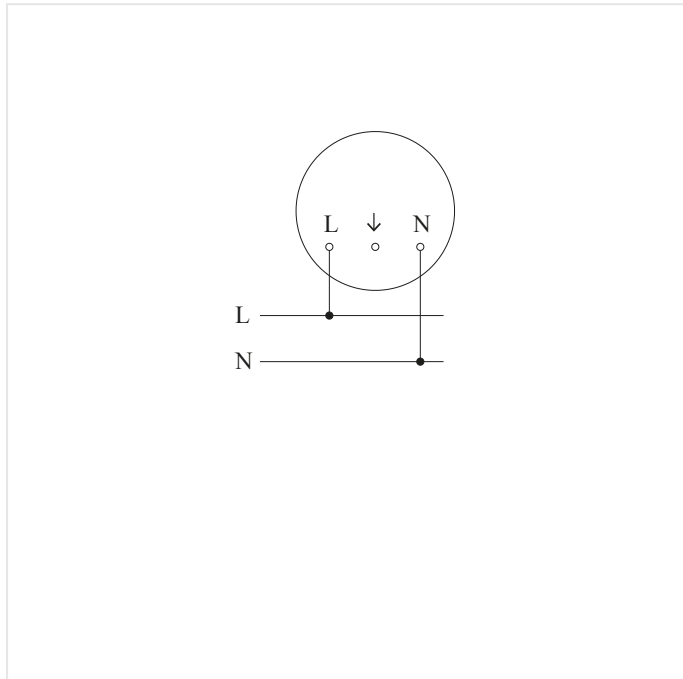
2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

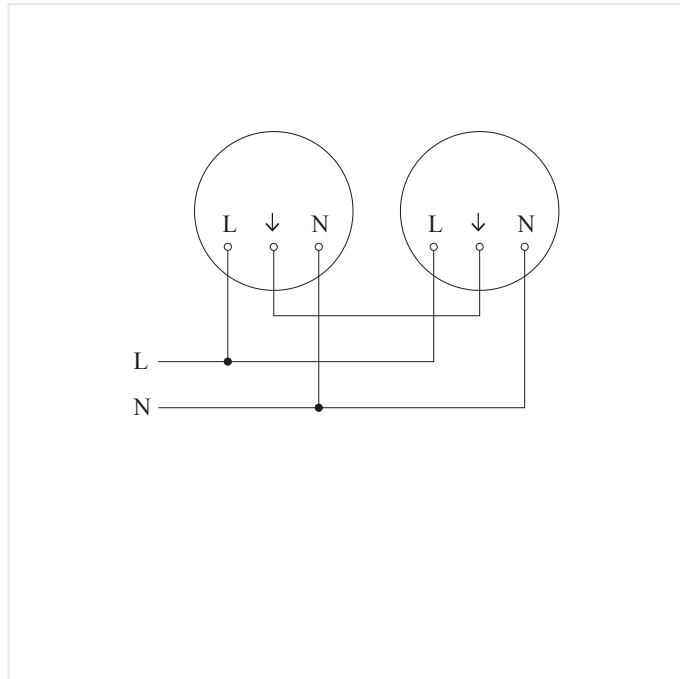
EAN 4007841068196

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

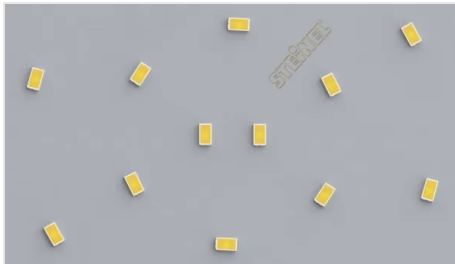
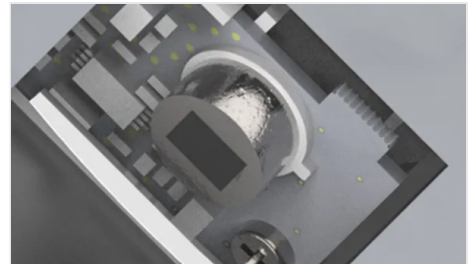
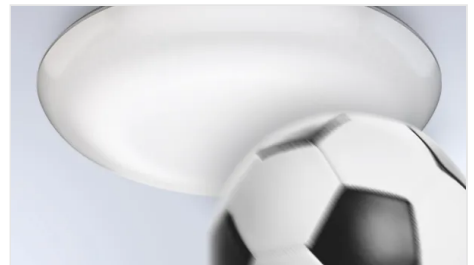
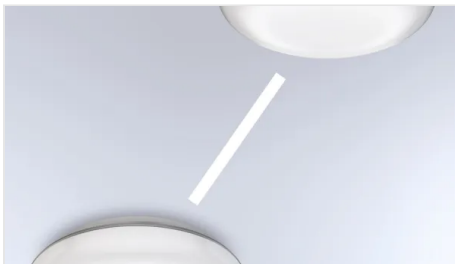
Schaltplan Master-Master Vernetzung

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

EAN 4007841068196

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Integrierte Sensorlinsen****4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung
einstellbar****Reichweite in 4 Richtungen einstellbar****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Schlagfestes Material IK 07****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

EAN 4007841068196

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068196
EAN	4007841068196
Typ	DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
