

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081959

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841081959
Materialnummer	110084447
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC WW PC MP
Produktname Datenblatt	RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm
VPE1 Nettogewicht	6.56
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,7 W
Eigenverbrauch	0,39 W
Absicherung B10 (Stück)	46
Absicherung B16 (Stück)	74
Absicherung C10 (Stück)	77
Absicherung C16 (Stück)	122
Einschaltstrom maximal	13 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	66.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %

Funktionen	Nachbargruppenfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Orientierungslicht DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7
Grundlichtfunktion Prozent bis	100
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Umkleide WC / Waschraum Treppenhaus Aussenbereich Innenbereich
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	KEMA EAC
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

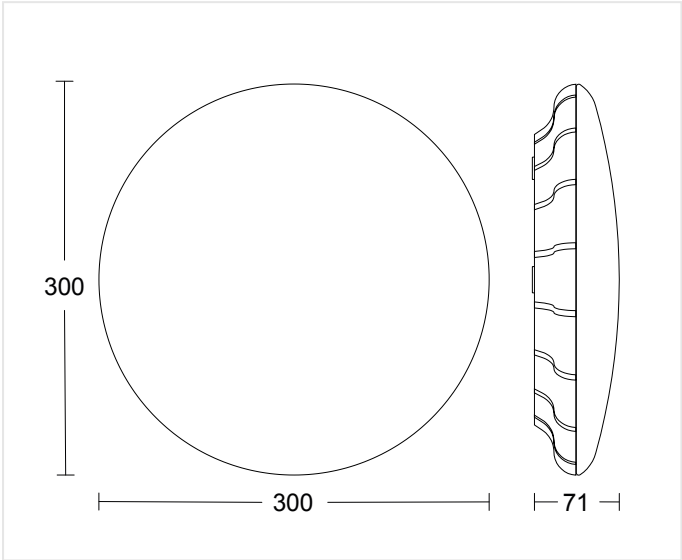
RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

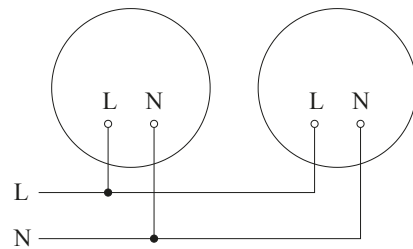
EAN 4007841081959

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

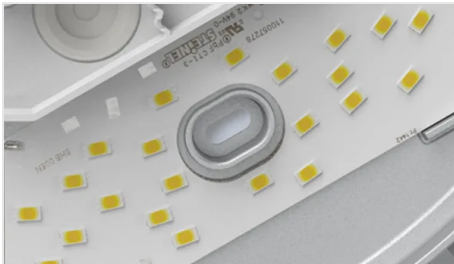
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081959

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081959

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081959
EAN	4007841081959
Typ	RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	