

# HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

**neva**  
**lux**

EAN 4007841064273

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064273

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EAN UI1                             | 4007841064273                                               |
| Numero materiale                    | 110067689                                                   |
| Denominazione SAP                   | PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC AP WS                     |
| Versione                            | Rilevatore di presenza                                      |
| Nome del prodotto scheda tecnica    | HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie                         |
| Categoria di prodotto               | Rilevatore di presenza                                      |
| Gruppo di sconto                    | TP                                                          |
| Origine                             | Steinel Excel                                               |
| Stato del prodotto                  | Normale                                                     |
| Produttore                          | Steinel                                                     |
| DIMENSIONI                          |                                                             |
| Dimensioni L × P × A                | 57 x 123 x 123 mm                                           |
| UI1 peso netto                      | 0.268                                                       |
| ELETTRICO                           |                                                             |
| Allacciamento alla rete             | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Dettaglio tensione di alimentazione | max. 64 utenze                                              |
| Uscita di controllo DALI            | Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable               |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                                                             |
| Altezza di montaggio max.           | 4,00 m                                                      |
| Tecnologia del sensore              | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione             | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                       | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento            | Sì                                                          |
| Rilevamento                         | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento               | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura                  | 140 °                                                       |
| Protezione anti-intrusione          | Sì                                                          |
| Mascheramento per segmenti          | No                                                          |

| Scalabilità elettronica        | Sì                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scalabilità meccanica          | No                                                                                                                |
| Dettaglio della portata        | Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo |
| Portata radiale                | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                   |
| Portata tangenziale            | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                   |
| Altezza di montaggio           | 2,50 – 4,00 m                                                                                                     |
| Altezza di montaggio ottimale  | 2,8 m                                                                                                             |
| Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2                                                                                                            |
| CONNETTIVITÀ                   |                                                                                                                   |
| Collegamento in rete           | Sì                                                                                                                |
| Tipo di collegamento in rete   | Master/Slave                                                                                                      |
| Collegamento in rete tramite   | Bluetooth bus DALI                                                                                                |
| Numero di partecipanti DALI    | 64                                                                                                                |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                                                                                                                   |
| Avvio luce dolce               | Sì                                                                                                                |
| Luce permanente                | commutabile                                                                                                       |
| Regolazione luce costante      | Sì                                                                                                                |
| IMPOSTAZIONI                   |                                                                                                                   |
| Interruttore crepuscolare      | Sì                                                                                                                |
| Regolazione crepuscolare       | 2 – 2000 lx                                                                                                       |
| Impostazione del tempo         | 10 s – 60 Min.                                                                                                    |
| Funzione luce di base          | Sì                                                                                                                |
| Durata funzione luce di base   | 1-60 min, tutta la notte                                                                                          |
| Luce principale regolabile     | 50 - 100 %                                                                                                        |

| Funzioni                                 | Modo semiautomatico/automatico<br>Regolazione per mantenere luce costante<br>Scenario luminoso<br>Sovracomando Master/Slave<br>Funzione di gruppo vicino<br>Funzione TouchDIM<br>Richiamo di scenari luminosi programmati<br>Regolazione della luce costante<br>ON-OFF Manuale ON / ON-OFF<br>Modalità normale / modalità test |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni tramite                     | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Con telecomando                          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regolazione crepuscolare Teach           | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funzione luce di base in percentuale     | 3 – 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funzione luce di base percentuale da     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funzione luce di base percentuale fino a | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione                      | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente                     | da -25 fino a 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luogo di montaggio                       | soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luogo di applicazione                    | Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di montaggio                        | Superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale                                | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Applicazione ambiente                    | locale multiuso / di servizio<br>cucinette vano scala WC / docce Interni                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore                                   | bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colore RAL                               | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanzia del produttore                  | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supporto angolare incluso                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CERTIFICATI ED EPREL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificati                              | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

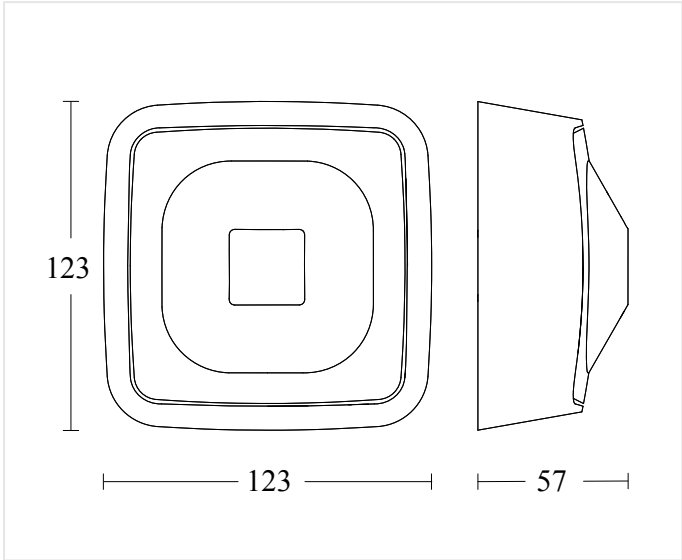

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273


Schemi elettrici

SCHEMA 1

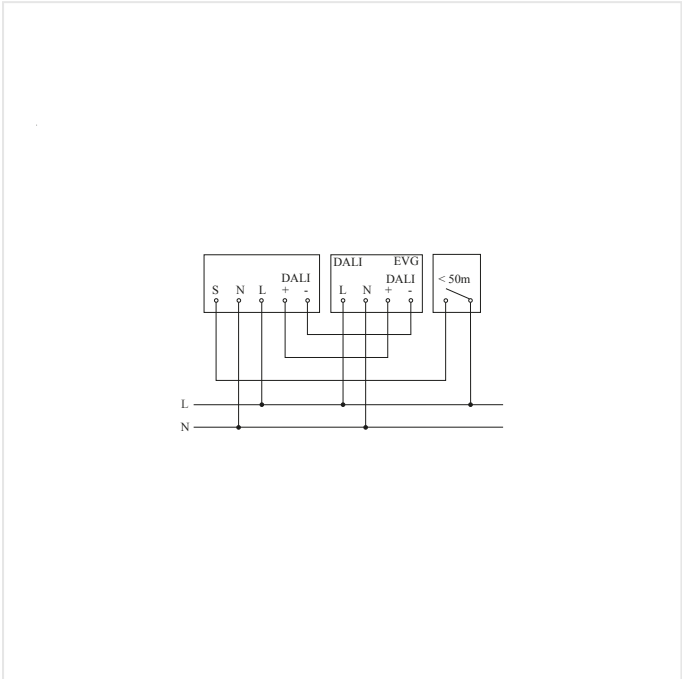

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

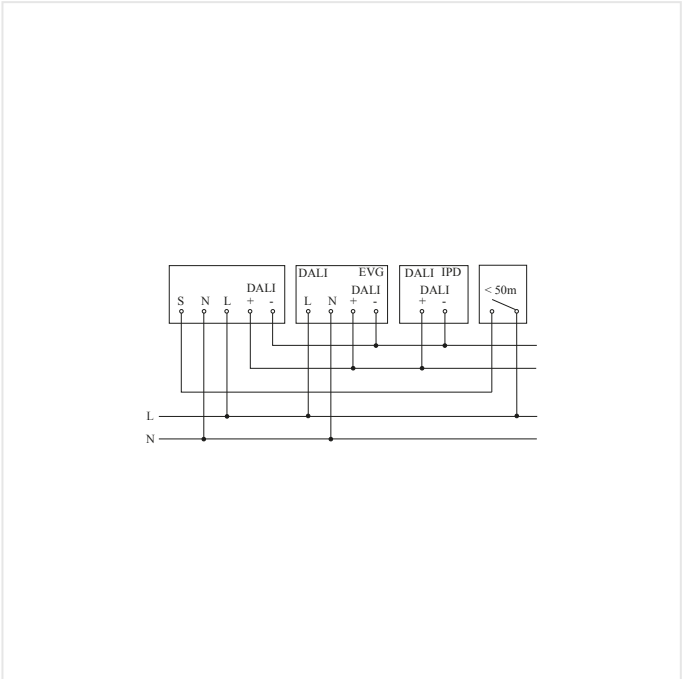

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

# HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064273

RILEVATORE DI PRESENZA

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

# HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064273

RILEVATORE DI PRESENZA

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064273

EAN 4007841064273

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss