

L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841059903

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841059903
Numero materiale	110080821
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 825 SC ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	L 825 SC antracite
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	A
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	157 x 331 x 95 mm
UI1 peso netto	0.963
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi

Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata di trasmissione	30 m
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	707 lm
Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	regolabile individualmente tramite app
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF
Con telecomando	No
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	TSU
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

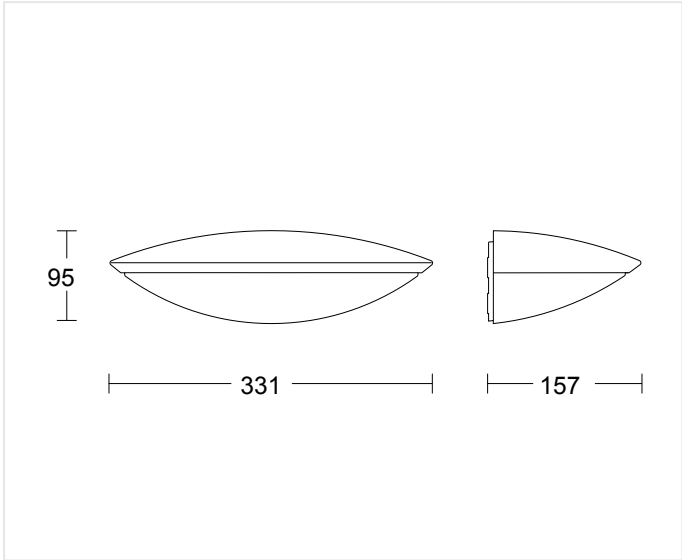

157 x 331 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

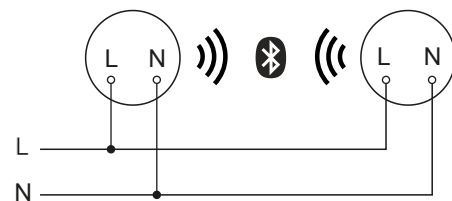




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

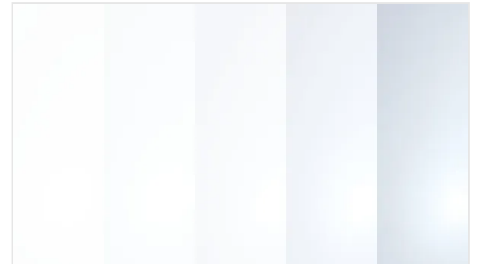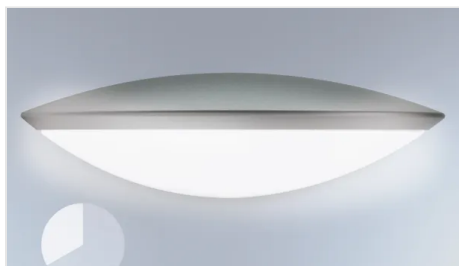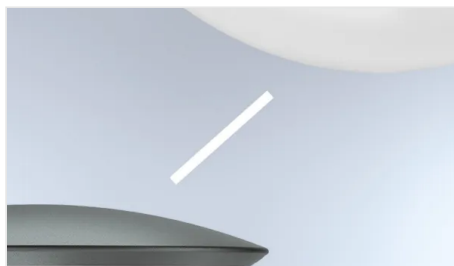**Incluso sistema LED STEINEL****Sensore iHF invisibile****Intelligente accensione graduale della luce****Funzione luce di base 10 - 50% (via App)****Luce principale regolabile 10–100% (via App)****Pregiato rivestimento in alluminio****Luce continua commutabile individualmente (opzionale)****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth**

L 825 SC antracite

EAN 4007841059903

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 059903

EAN 4007841059903

Typ L 825 SC antracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss