

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067205

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et panneau de numéro de maison éclairé au design plat et rectiligne
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,8 W avec 637 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841067205	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité
Numéro de matériel	110075119	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Lumière principale réglable	5 - 100 %
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 270 DIGI SC ANT	Hauteur de montage optimale	2 m	Réglages via	Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Nom du produit fiche technique	L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	ACH	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Source	Steinel Excel	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Fonction lumière de base pourcentage de	5
Statut du produit	Normal	Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Fabricant	Steinel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°	637 lm	Résistance aux chocs	IK03
Dimensions L × l × H	65 x 366 x 235 mm	Efficacité	82 lm/W	Indice de protection	IP44
UE1 poids net	1.065	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	= 82	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	7,8 W	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	2,50 m	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau	Aluminium
Angle de détection	180 °	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Application pièce	extérieur entrée
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

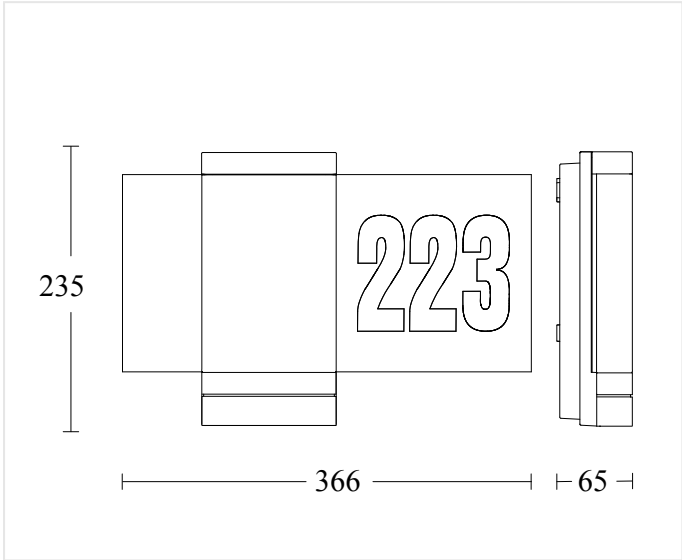
L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 366 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



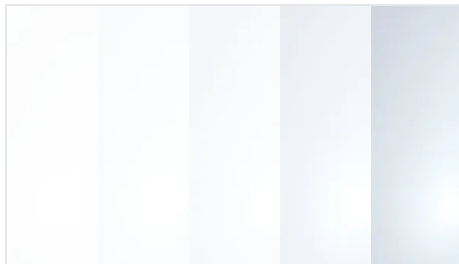
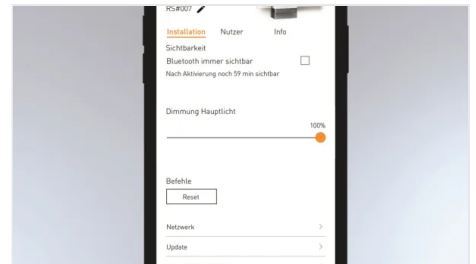
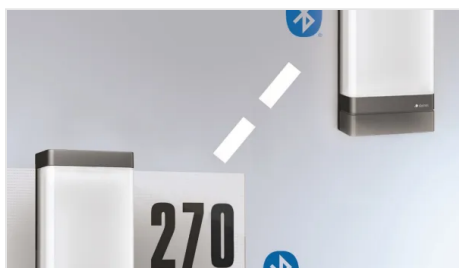
Schéma du circuit Bluetooth

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Utilisable via l'application****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Plaquette de numéros de maison autocollants incluse****Panneau de numéros de maison montable des deux côtés**

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

Typ

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss