

IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068646

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

EAN 4007841068646

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841068646	Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110078908	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q MICRO KNX V3.1 SW	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Funzione luce di base	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro MICRO 6m KNX - nero	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Zone di commutazione	168 zone di commutazione	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Gruppo di sconto	PK	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m	Con telecomando	No
Origine	Steinel Excel	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Steinel	Nevalux tecnologia del sensore	KNX	Grado di protezione	IP65
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Dimensioni L x P x A	71 x 43 x 43 mm	Collegamento in rete	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni Ø x A	43 x 71 mm	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Materiale della copertura	senza copertura
UI1 peso netto	0.052	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Funzione giorno / funzione notte Uscita presenza Uscita luce 4x Porta logica	Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	30 V	Con accoppiatore bus	Si	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Autoconsumo	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Corrente d'inserzione massima	10 A	Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Colore	nero
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Regolazione luce costante	Si	Colore RAL	9005
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Si			Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360 °			Supporto angolare incluso	No
Angolo di apertura	90 °				
Protezione anti-intrusione	Si				


IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068646

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

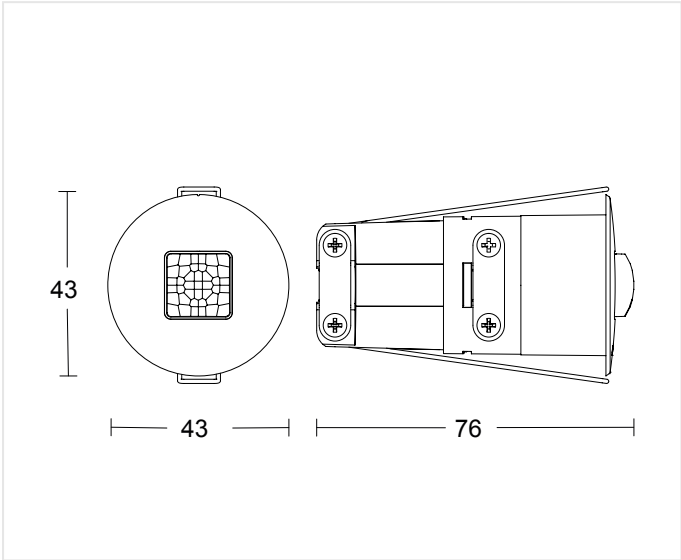

43 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

EAN 4007841068646

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato



Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068646

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068646

EAN

4007841068646

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss