

RS PRO P1 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841056032

280 x 110 mm



RS PRO P1 S bl. neutre

EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841056032
Numéro de matériel	110081893
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 S NW
Nom du produit fiche technique	RS PRO P1 S bl. neutre
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection
Groupe de remise	I
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	280 x 110 mm
UE1 poids net	0.395

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,4 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50
Protection B10 (pièces)	54
Protection B16 (pièces)	87
Protection C10 (pièces)	90
Protection C16 (pièces)	145
Courant d'appel maximal	13 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	980 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h

Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	73.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
--------------------------------	--------------------------

Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
---	------

Fonction lumière de base	10
pourcentage de	

Fonction lumière de base	10
pourcentage jusqu'à	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
----------------------	------

Indice de protection **IP54**

Classe de protection	II
----------------------	----

Température ambiante de -10 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	Matière plastique opale
-------------------	-------------------------

Lieu de montage	mur plafond
-----------------	--------------------

Couleur	blanc
---------	-------

Indice de protection plafond	IP54
---------------------------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DEKRA

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100


RS PRO P1 S bl. neutre

EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

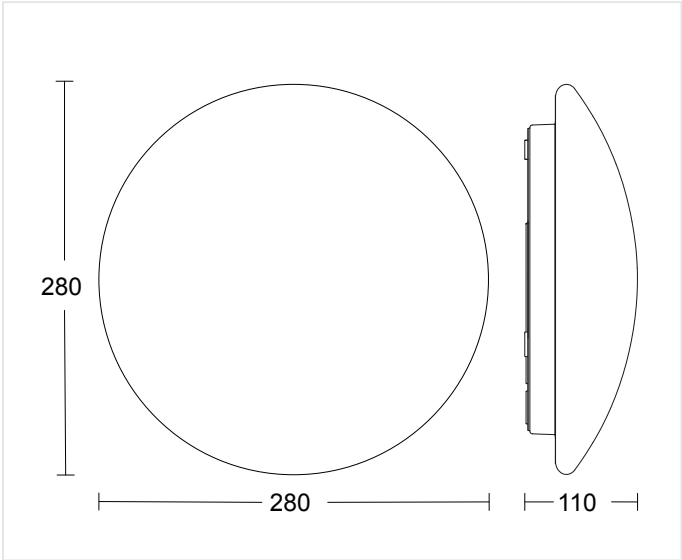

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 S bl. neutre

EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

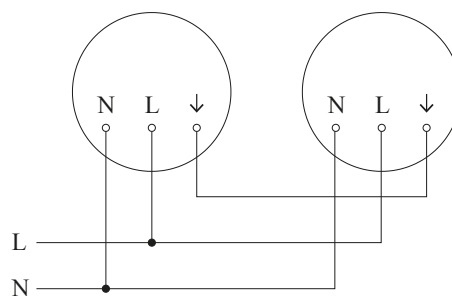



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 S bl. neutre

EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

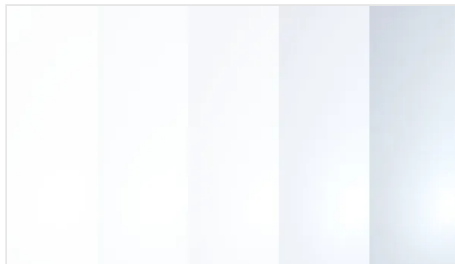**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage**

RS PRO P1 S bl. neutre

EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 056032

EAN 4007841056032

Typ RS PRO P1 S bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss