

IS 240 DUO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841602819

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 240° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (incl. staffa angolare a parete) all'interno e all'esterno (IP 54), per una sorveglianza affidabile e ininterrotta di un'area antistante due pareti domestiche
- Design semplice e piatto, realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 180° e verticalmente di 60°, inclusi i pannelli di copertura, per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (10 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602819

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841602819
Numero materiale	110017104
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 240 DUO WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 240 DUO bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	BH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	100 x 60 x 90 mm
UI1 peso netto	0.221

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	5000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA

Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Corrente d'inserzione massima	200 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 5 m (52 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Zone di commutazione	276 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
------------------	----

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Interni Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	Sì


IS 240 DUO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602819

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

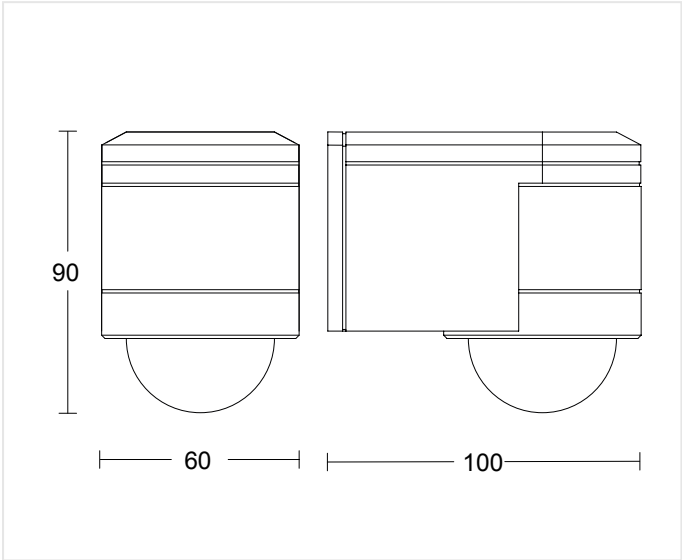

100 x 60 x 90 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 240 DUO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602819


Schemi elettrici

SCHEMA 1

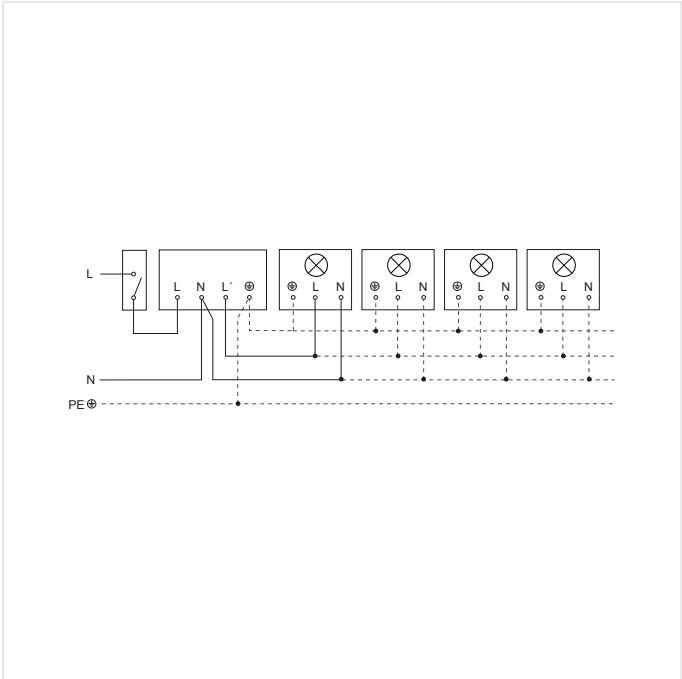

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

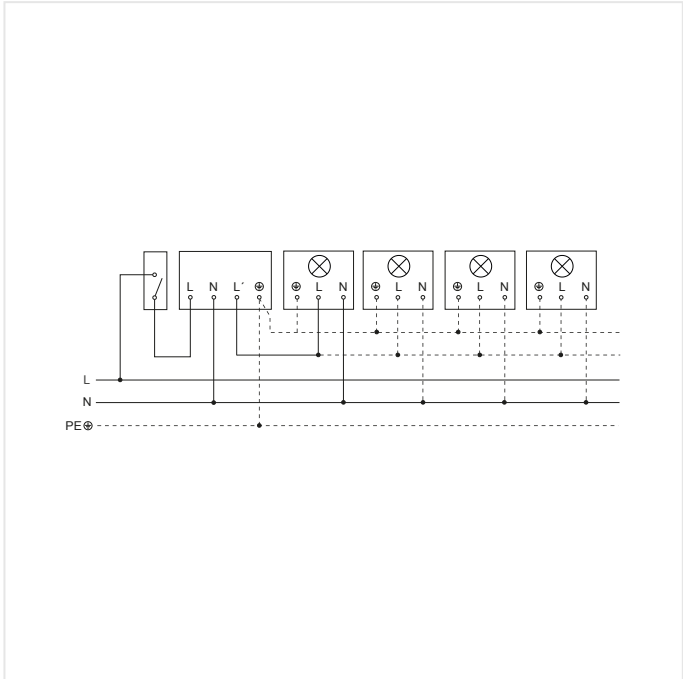

Lampada con presenza di filo neutro

IS 240 DUO bianco

EAN 4007841602819

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro

IS 240 DUO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602819

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Adattatore angolare

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

602819

EAN

4007841602819

Typ

IS 240 DUO bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss