

L 810 C anthracite


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841079307

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 679 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

146 x 230 x 91 mm

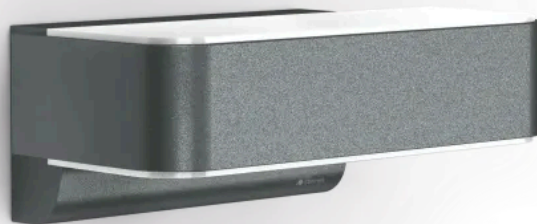

L 810 C anthracite

EAN 4007841079307

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec télécommande		Non
EAN UE1	4007841079307	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Numéro de matériel	110082352	Résistance aux chocs	IK03	
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 810 C ANT	Indice de protection	IP44	
Nom du produit fiche technique	L 810 C anthracite	Classe de protection	II	
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Groupe de remise	ACH	Matériau du boîtier	Aluminium	
Source	Steinel Excel	Matériau du cache	Matière plastique opale	
Statut du produit	Normal	Lieu de montage	mur	
Fabricant	Steinel	Lieu d'application	Extérieur	
DIMENSIONS		Type de montage	En saillie	
Dimensions L x l x H	146 x 230 x 91 mm	Application pièce	jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon	
UE1 poids net	1.086	Couleur	anthracite	
ÉLECTRICITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Garantie fabricant	3 ans	
Puissance	9,8 W	Plaque de numéro de maison incluse	Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CERTIFICATS ET EPREL		
Hauteur de montage max.	2,50 m	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Puissance d'émission	< 1 mW			
Avec détecteur de mouvement	Non			
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		
Hauteur de montage optimale		2 m		
Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ				
Mise en réseau	Oui			
Mise en réseau via	Bluetooth			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Flux lumineux mesuré 360°	679 lm			
Température de couleur	3000 K			
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL			
Ampoule	LED non interchangeable			
Culot	sans			
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif			
Démarrage progressif	Oui			
DURÉE DE VIE				
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000			
RÉGLAGES				
Réglages via	Application Bluetooth			


L 810 C anthracite

EAN 4007841079307

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

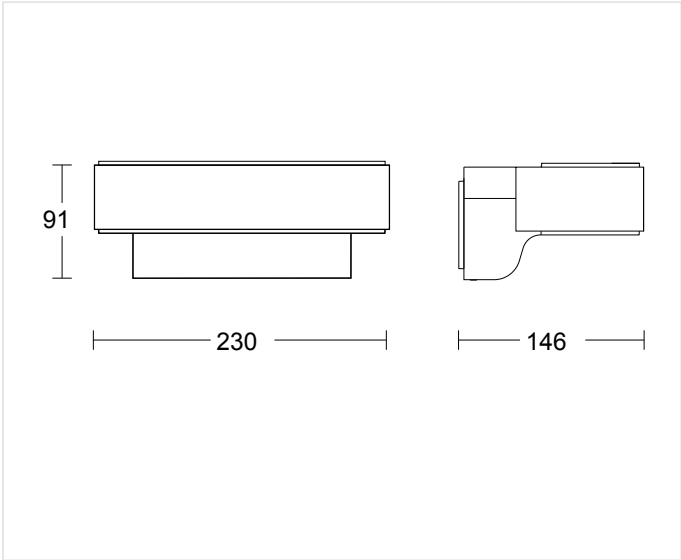

146 x 230 x 91 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 810 C anthracite

EAN 4007841079307

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

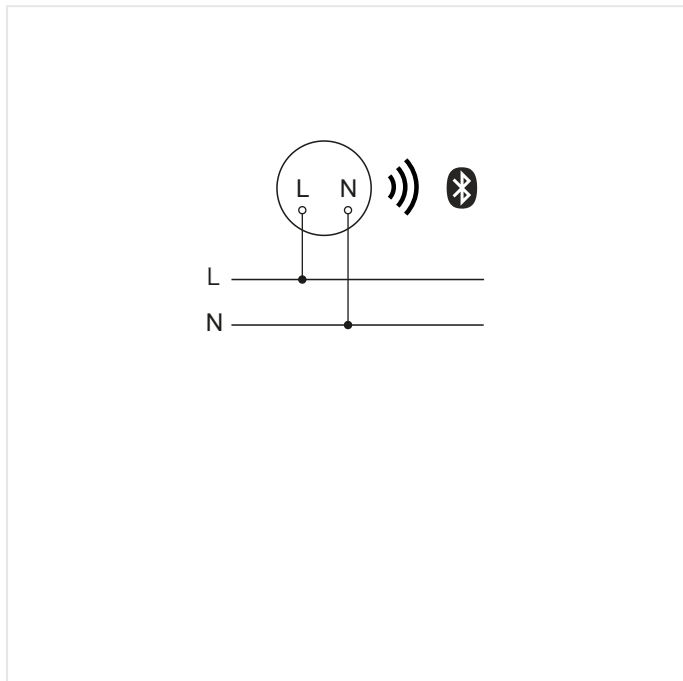



Schéma du circuit Bluetooth

L 810 C anthracite

EAN 4007841079307

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Points forts

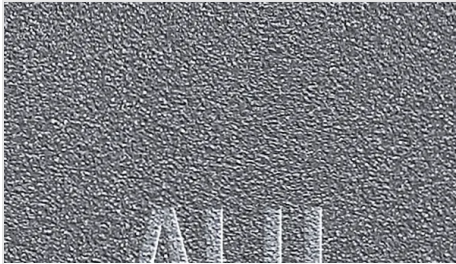

Aluminium de qualité supérieure



Allumage en douceur intelligent
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)

L 810 C anthracite

EAN 4007841079307

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079307

EAN

4007841079307

Typ

L 810 C anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss