

# IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841057237

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                                                    |                                        | SENSORIK                     |                  | EINSTELLUNGEN               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                                                          | 4007841057237                          | Montagehöhe max.             | 4,00 m           | Dämmerungsschalter          | Ja                                                                                                                                                                                                        |
| Materialnummer                                                    | 110061474                              | Sensortechnologie            | Passiv Infrarot  | Dämmerungseinstellung       | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                               |
| SAP-Bezeichnung                                                   | BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI2 AP WS  | Mit Bewegungsmelder          | Ja               | Grundlichtfunktion          | Nein                                                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                                                        | Bewegungs- und Präsenzmelder           | Erfassungswinkel             | 360 °            | Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                                                                                                                                      |
| Produktname Datenblatt                                            | IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig | Öffnungswinkel               | 180 °            | Einstellungen via           | Bus                                                                                                                                                                                                       |
| Produktkategorie                                                  | Präsenzmelder                          | Unterkriechschutz            | Ja               | Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                                                                                      |
| Rabattgruppe                                                      | B                                      | Segmentweise Ausblendung     | Ja               | Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                                                                                                                                      |
| Quelle                                                            | Steinel Excel                          | Elektronische Skalierbarkeit | Nein             | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                                                                                           |
| Produktstatus                                                     | Normal                                 | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein             | Schutzart                   | IP54                                                                                                                                                                                                      |
| Hersteller                                                        | Steinel                                | Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)    | Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                         |
| ABMESSUNGEN                                                       |                                        | Reichweite tangential        | Ø 40 m (1257 m²) | Montageort                  | Decke                                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen L × B × H                                             | 65 x 95 x 95 mm                        | Schaltzonen                  | 1416 Schaltzonen | Anwendung Ort               | Aussenbereich Innenbereich                                                                                                                                                                                |
| VPE1 Nettogewicht                                                 | 0.152                                  | Montagehöhe                  | 2,5 – 4,00 m     | Montageart                  | Aufputz                                                                                                                                                                                                   |
| ELEKTRIK                                                          |                                        | Reichweite Präsenz           | Ø 3 m (7 m²)     | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                                |
| Netzanschluss                                                     | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz               | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m            | Anwendung Raum              | Produktionsbereich<br>Aufenthaltsraum Umkleide<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Sporthalle Rezeption / Lobby<br>Treppenhaus WC /<br>Waschraum Parkhaus /<br>Tiefgarage Aussenbereich<br>Lager Innenbereich |
| Versorgungsspannung Detail                                        | Dali-Bus                               | Nevalux Sensortechnologie    | DALI 2           | Farbe                       | Weiss                                                                                                                                                                                                     |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei                                     | Nein                                   | VERNETZUNG                   |                  | Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                                                                                      |
| Steuerausgang DALI                                                | Adressable/Slave                       | Vernetzung                   | Ja               | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                                                                                           |
| Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101                           | 24 mA                                  | Art der Vernetzung           | Master/Slave     | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                   |
| Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung                  | 5 mA                                   | Vernetzung via               | DALI-Bus         | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 7 mA                                   | Anzahl DALI-Teilnehmer       | 3                | ZERTIFIKATE & EPREL         |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   |                                        | Mit Busankopplung            | Ja               | Ausweise/Zertifikate        | DALI-2                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                                        | LICHTTECHNIK                 |                  |                             |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   |                                        | Softlichtstart               | Nein             |                             |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   |                                        | Konstantlichtregelung        | Nein             |                             |                                                                                                                                                                                                           |


IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

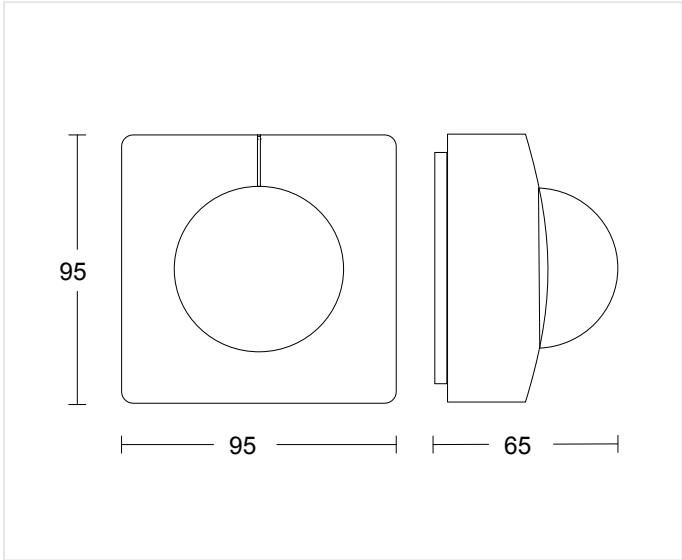

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,5 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

# IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057237

PRÄSENZMELDER

## Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum**

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                   | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                  | Zubehör   |
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Zubehör   |
|  4007841056735  | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund  | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057237

EAN

4007841057237

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss