

L 830 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841055493

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 493 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

132 x 110 x 110 mm

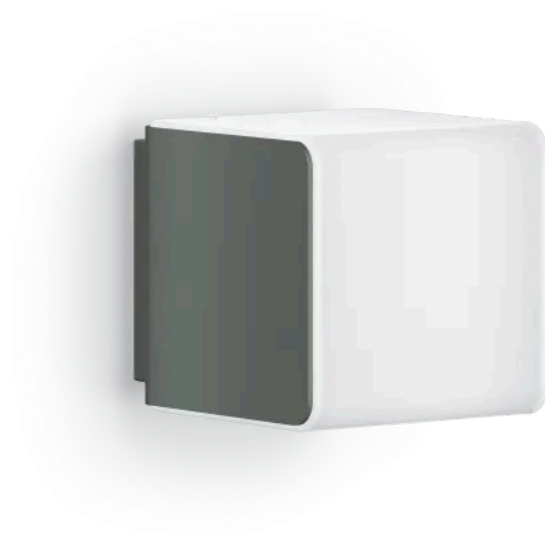

L 830 SC anthracite

EAN 4007841055493

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %		
EAN UE1		4007841055493		Hauteur de montage optimale		2 m		Fonctions		Détecteur de mouvement Sélection des scénarios d'éclairage programmés Mode économique nocturne Scénario d'éclairage	
Numéro de matériel		110080838		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Réglages via		Bluetooth Mesh Application Smartphone Tablette	
Désignation SAP		LED AUSSENLEUCHTE L 830 SC ANT		CONNECTIVITÉ				Avec télécommande		Non	
Nom du produit fiche technique		L 830 SC anthracite		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Catégorie de produit		Luminaire extérieur LED à détection		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Groupe de remise		ACH		Mode esclave réglable		Oui		Fonction lumière de base pourcentage de		0	
Source		Steinel Excel		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100	
Statut du produit		Normal		Flux lumineux mesuré 360°		493 lm		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Fabricant		Steinel		Efficacité		54 lm/W		Résistance aux chocs		IK03	
DIMENSIONS				Température de couleur		3000 K		Indice de protection		IP44	
Dimensions L × l × H		132 x 110 x 110 mm		Indice de rendu des couleurs		80-89		Classe de protection		II	
UE1 poids net		0.461		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
ÉLECTRICITÉ				Ampoule		LED non interchangeable		Matériau du boîtier		Matière plastique	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		sans		Matériau du cache		Matière plastique opale	
Puissance		9,1 W		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Lieu de montage		mur	
Consommation propre		0,44 W		Démarrage progressif		Oui		Lieu d'application		Extérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Éclairage permanent		commutable		Type de montage		En saillie	
Hauteur de montage max.		2,50 m		Efficacité sans capot		86 lm/W		Application pièce		extérieur jardin et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon	
Technologie de capteur		iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		DURÉE DE VIE				Couleur		anthracite	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Angle de détection		160 °		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000		Garantie fabricant		3 ans	
Angle d'ouverture		160 °		RÉGLAGES				Plaque de numéro de maison incluse		Non	
Occultation par segments		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui		CERTIFICATS ET EPREL			
Évolutivité électronique		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Évolutivité mécanique		Oui		Réglage du temps		5 s – 60 Min.					
Détail de la portée		zone de détection réglable sur 2 axes		Fonction lumière de base		Oui					
Portée radiale		r = 5 m (35 m²)		Durée fonction lumière de base		10 s - 60 min					
Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)									


L 830 SC anthracite

EAN 4007841055493

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

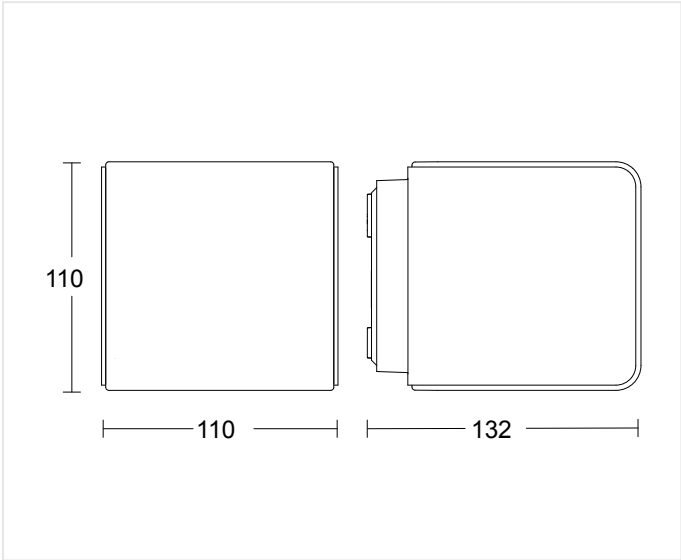

132 x 110 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 830 SC anthracite

EAN 4007841055493

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

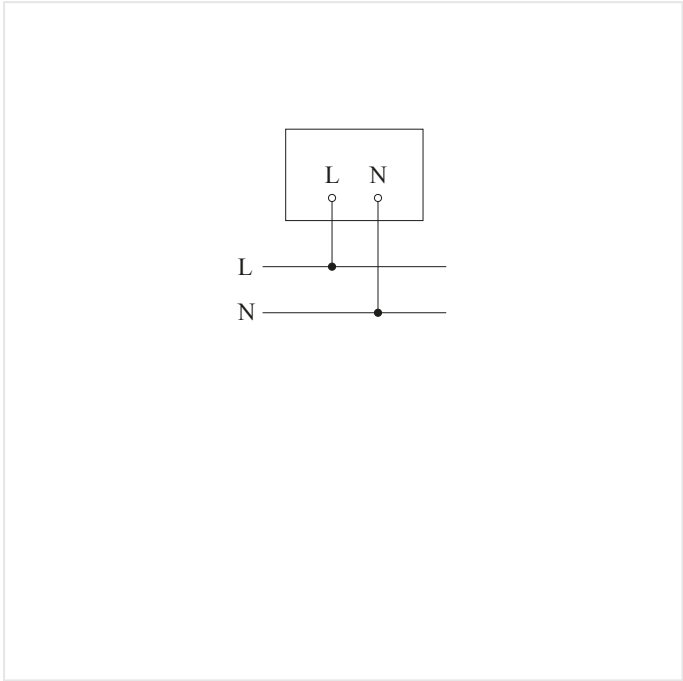


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

SCHÉMA 2

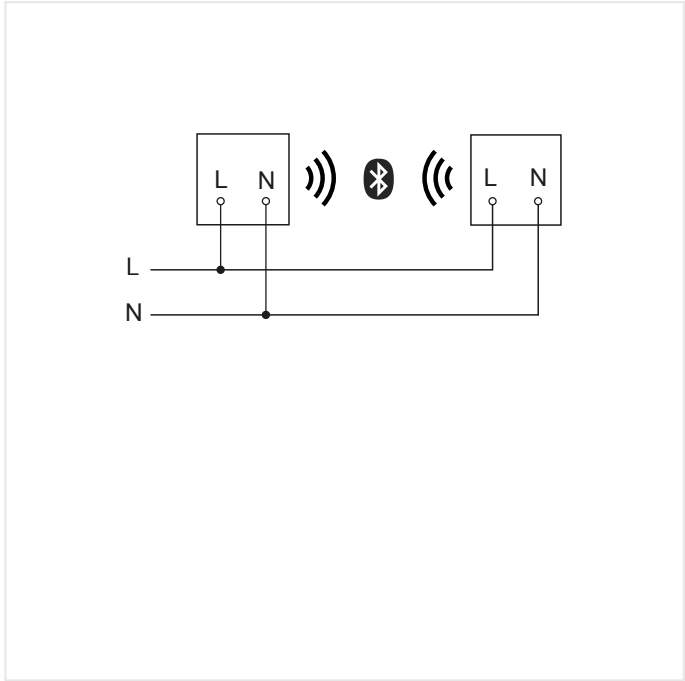


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 830 SC anthracite


EAN 4007841055493

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Allumage en douceur intelligent

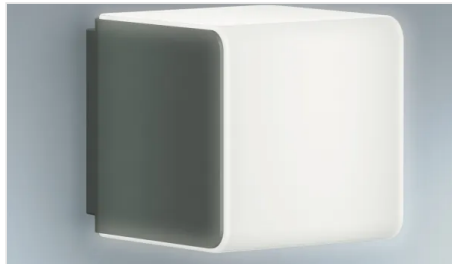

Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)

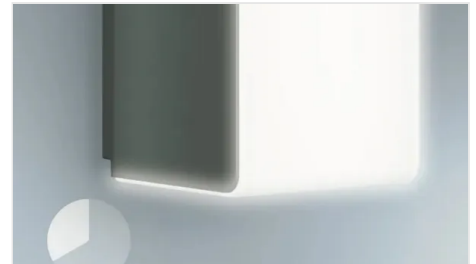

Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Matériau résistant aux UV

L 830 SC anthracite

EAN 4007841055493

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055493

EAN

4007841055493

Typ

L 830 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss