

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057916

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057916	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Numéro de matériel	110062727	Courant d'appel maximal	800 A
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP WS	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	12,00 m
Nom du produit fiche technique	True Presence COM1 - en saillie blanc	Technologie de capteur	Hyper fréquence
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Puissance d'émission	< 1 mW
Groupe de remise	TP	Technologie HF	7,2 GHz
Source	Steinel Excel	Avec détecteur de mouvement	Oui
Statut du produit	Normal	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Fabricant	Steinel	Angle de détection	360 °
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	160 °
Dimensions L × l × H	45 x 123 x 123 mm	Protection anti-contournement	Oui
UE1 poids net	0.274	Occultation par segments	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non
Puissance	2000 W	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
Lampes LED < 2 W	100 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau	Oui
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Consommation propre	1 W	Mise en réseau via	Bluetooth
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	20 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
		Réglages via	Bluetooth
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

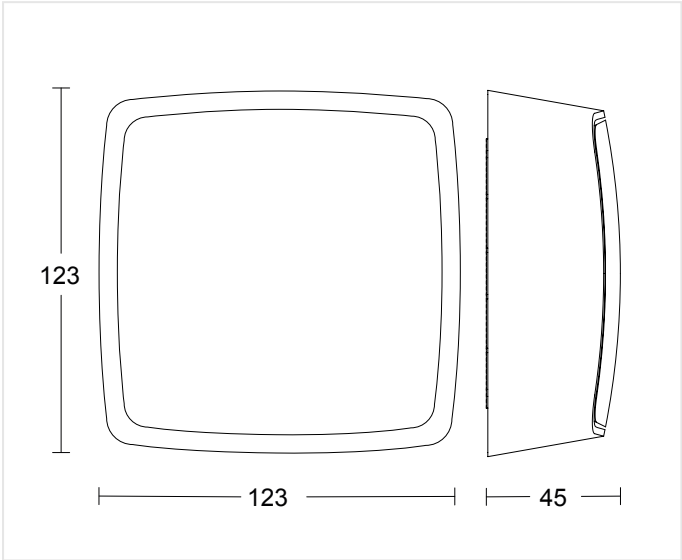

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841057916

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie blanc


EAN 4007841057916

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV

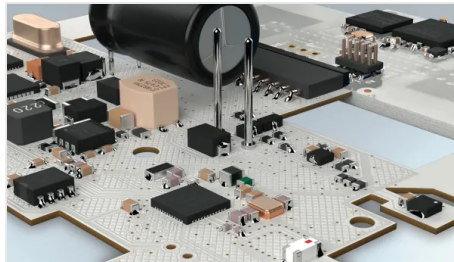

Détection hyperfréquence numérique

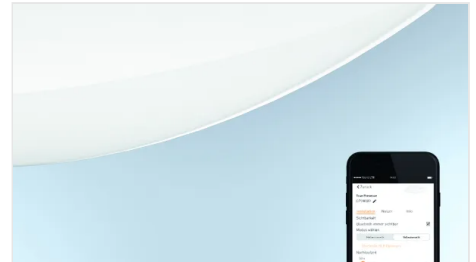

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	057916
EAN	4007841057916
Typ	True Presence COM1 - en saillie blanc
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	