

RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081072

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081072

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen		Bewegungssensor	
VPE1 EAN	4007841081072	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-	
Materialnummer	110083944	Montagehöhe	2 – 4 m	Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC NW PC	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensor	
Produktname Datenblatt	RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	VERNETZUNG			
Rabattgruppe	DL	Vernetzung	Ja	Einstellungen via App Bluetooth Mesh	
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Hersteller	Steinel	Grundlichtfunktion Prozent von			
ABMESSUNGEN		Grundlichtfunktion Prozent bis			
Abmessungen Ø × H	300 x 71 mm	7			
VPE1 Nettogewicht	1.28	100			
ELEKTRIK		GEHÄUSE & MATERIAL			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schlagfestigkeit IK07			
Leistung	9,1 W	Schutzart IP20			
Eigenverbrauch	0,38 W	Schutzklasse II			
Absicherung B10 (Stück)	46	Umgebungstemperatur von -20 bis 40 °C			
Absicherung B16 (Stück)	74	Werkstoff des Gehäuses Aluminium			
Absicherung C10 (Stück)	77	Werkstoff der Abdeckung PC opal			
Absicherung C16 (Stück)	122	Montageort Wand Decke			
Einschaltstrom maximal	13 A	Anwendung Ort Innenbereich			
SENSORIK		Montageart Aufputz			
Montagehöhe max.	4,00 m	Anwendung Raum Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Farbe Weiss			
Sendeleistung	< 1 mW	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
HF-Technik	5,8 GHz	Herstellergarantie 5 Jahre			
Mit Bewegungsmelder	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL			
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EPREL-Kategorie Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle			
Öffnungswinkel	160 °				
Elektronische Skalierbarkeit	Ja				
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)				

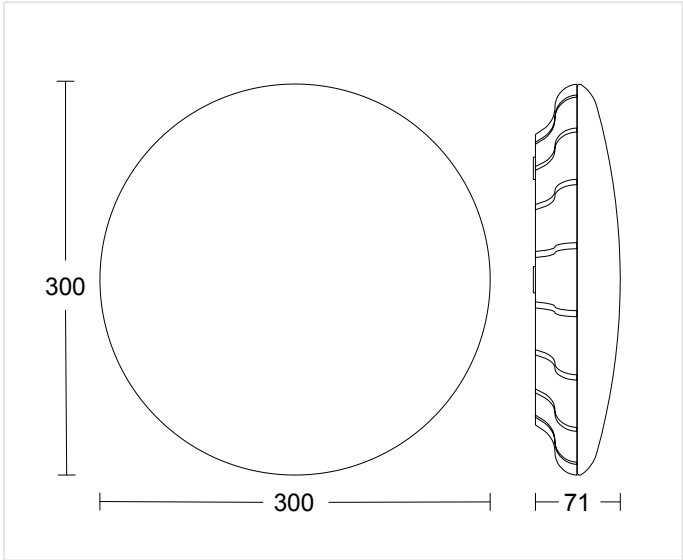
RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081072

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

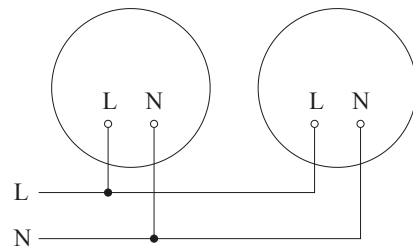
EAN 4007841081072

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

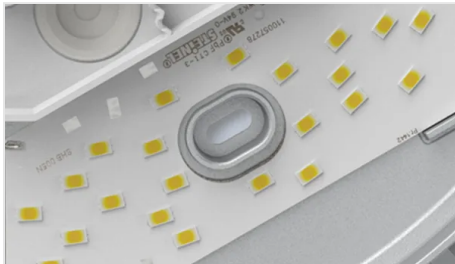
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841081072

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081072

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081072
EAN	4007841081072
Typ	RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss

neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
---	--