

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841085261**

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo in alluminio robusto e di alta qualità
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 13 W di lunga durata con 889 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841085261
Numero materiale	110090347
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 42 SC ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	ACH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	105 x 131 x 306 mm
UI1 peso netto	1.034

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	13 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	889 lm
Efficienza	68,4 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO
	Controllo della luminosità
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--


L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

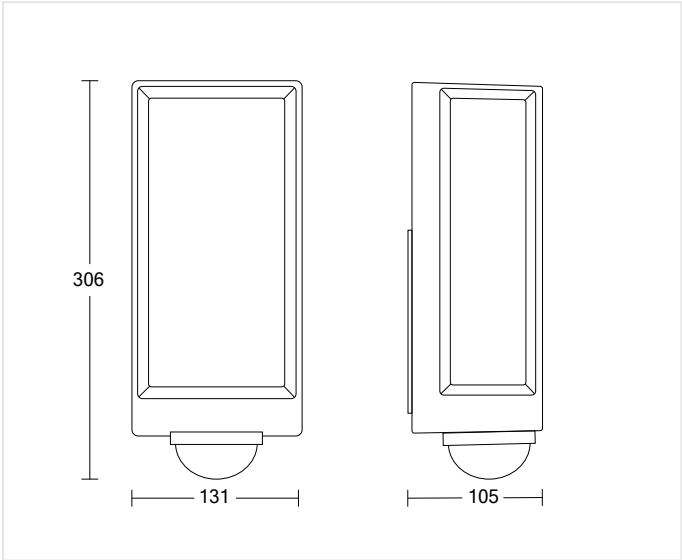DISEGNI TECNICI



105 x 131 x 306 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

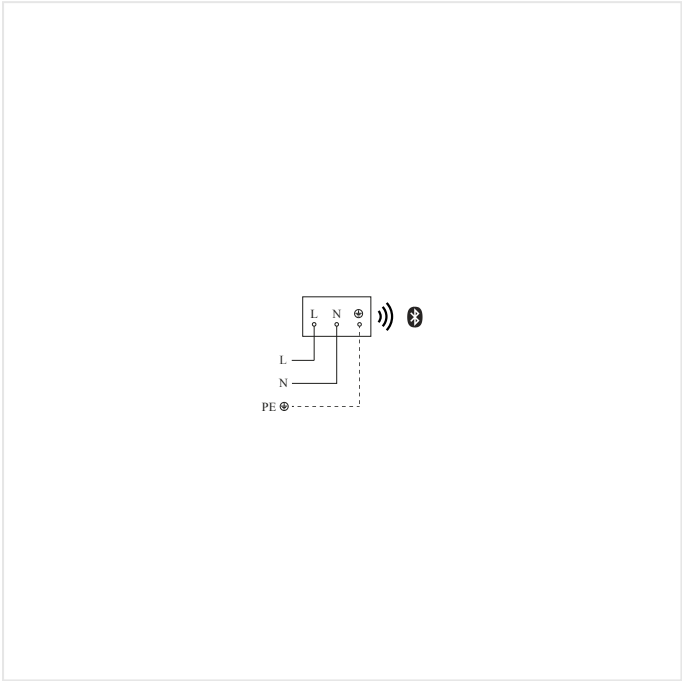SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

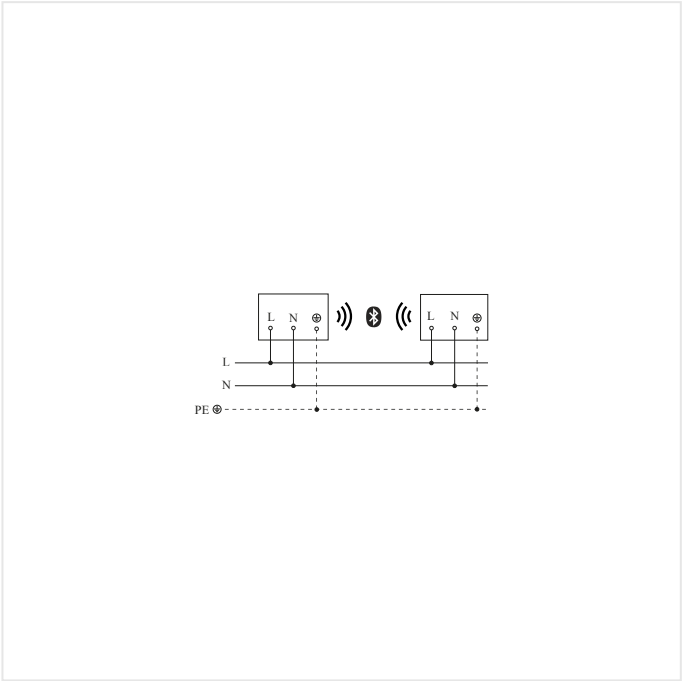SCHEMA 2







Schema elettrico Bluetooth

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

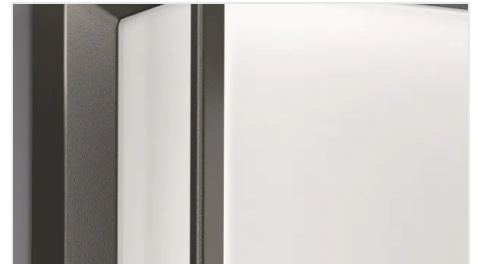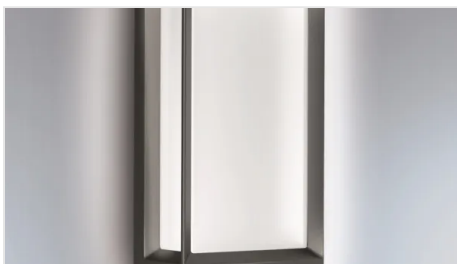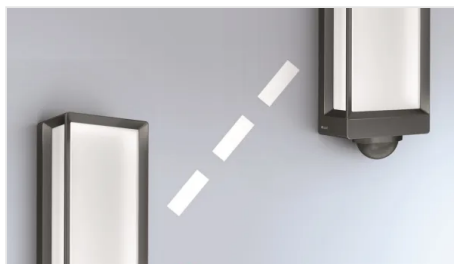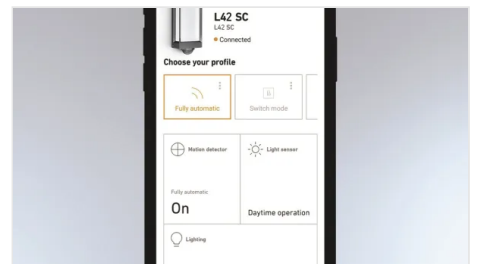Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale e di base regolabile (5–100%)**

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085261

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

Typ

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss