

IS 2180 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841034696

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034696

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841034696	Lampade LED > 8 W	350 W	Luce permanente	commutabile
Numero materiale	110050978	Carico capacitivo in µF	132 µF	Regolazione luce costante	No
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO WS	Corrente d'inserzione massima	110 A	IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2180 ECO bianco	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Sì
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Gruppo di sconto	B	Angolo di rilevamento	180 °	Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Origine	Steinel Excel	Angolo di apertura	90 °	Funzione luce di base	No
Stato del prodotto	Normale	Protezione anti-intrusione	Sì	Luce principale regolabile	No
Produttore	Steinel	Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazioni tramite	Potenzimetri
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	No	Con telecomando	No
Dimensioni L × P × A	55 x 78 x 120 mm	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	No
UI1 peso netto	0.171	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Livelli di rilevamento	10	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Potenza	2000 W	Zone di commutazione	504 zone di commutazione	Luogo di montaggio	Parete angolo
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio	1,8 – 4 m	Luogo di applicazione	Esterno
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Collegamento in rete	Sì	Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Tipo di collegamento in rete	master/master	Colore RAL	9010
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
		Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso	No
				CERTIFICATI ED EPREL	
				Certificati	VDE


IS 2180 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034696

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

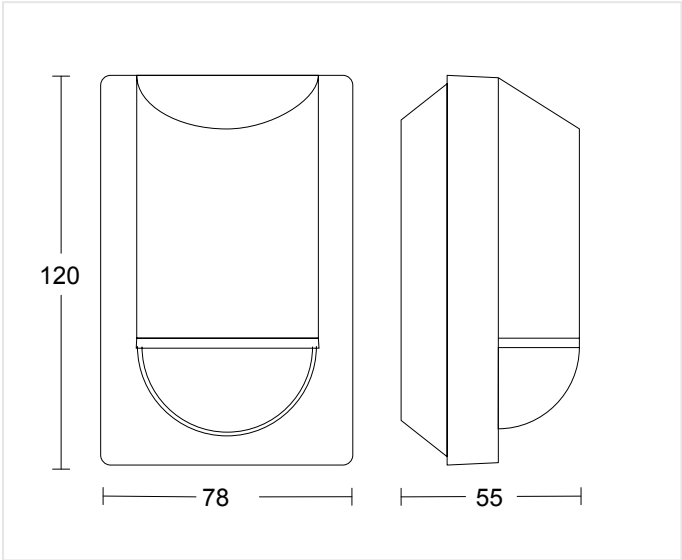

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034696


Schemi elettrici

SCHEMA 1

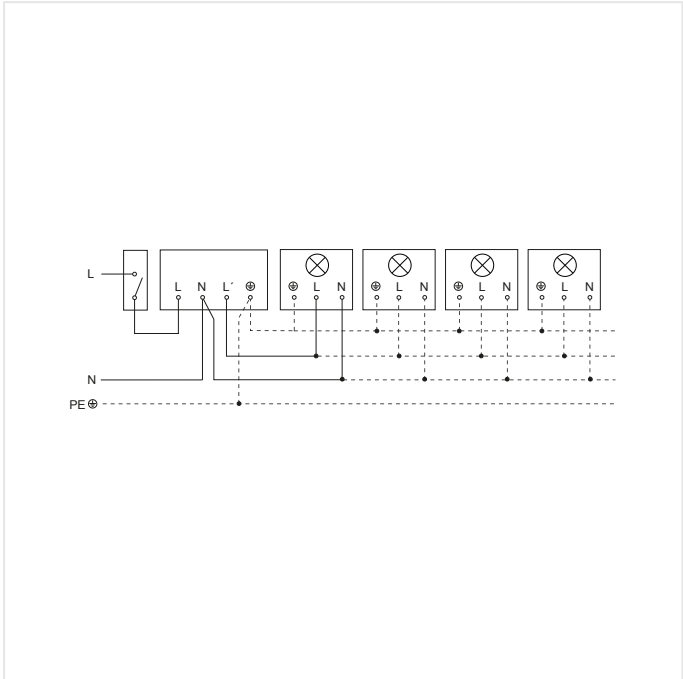

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

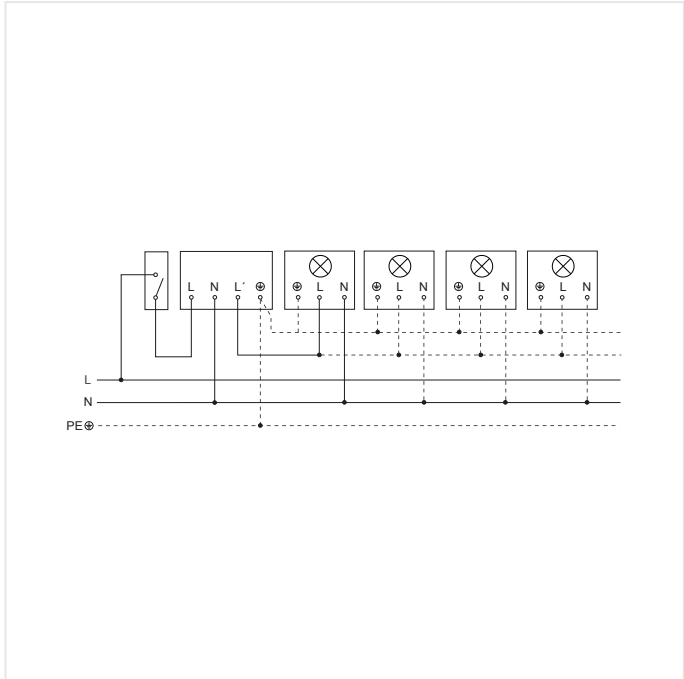

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180 ECO bianco

EAN 4007841034696

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180 ECO bianco

EAN 4007841034696

SENSORE DI MOVIMENTO

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	034696
EAN	4007841034696
Typ	IS 2180 ECO bianco
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	