

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841065942

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

EAN 4007841065942

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841065942
Numero materiale	110072485
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP AP
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P1
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.246

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	24 – 55 V
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, IP / IT

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Funzioni	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica

Applicazione ambiente

auditorium aula ufficio open
space magazzino verticale
aree di produzione sala
conferenze / sale riunioni
camere di servizio aree di
soggiorno spogliatoi
reception / hall palestra
parcheggi coperti / garage
sotterranei sale pranzo /
mensa Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

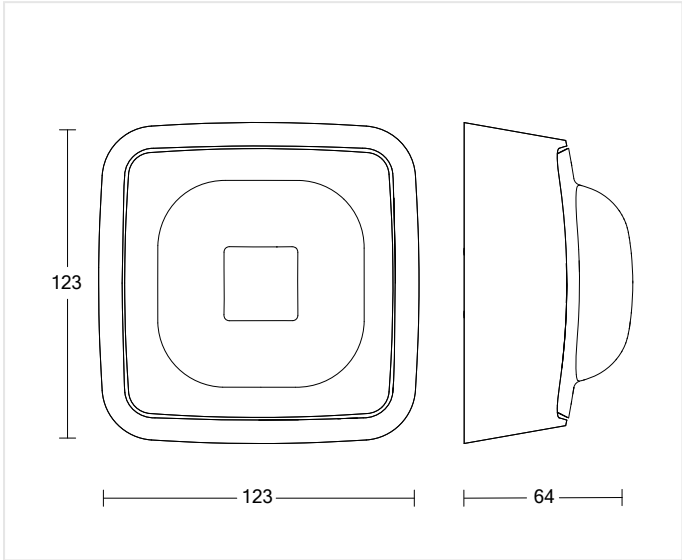

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

EAN 4007841065942

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

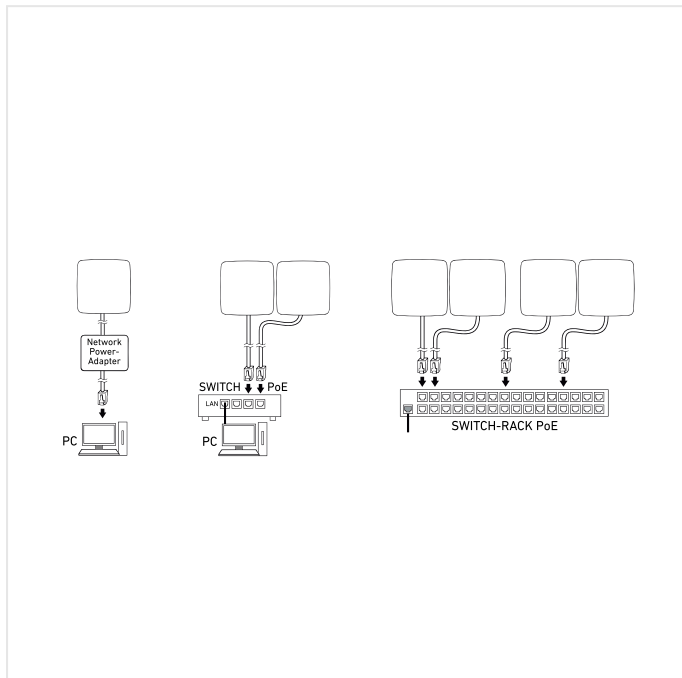

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

EAN 4007841065942

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065942

EAN

4007841065942

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss