

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

Technische Daten

IDENTIFIKATION							
VPE1 EAN	4007841079406	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Materialnummer	110082760	Schaltausgang 1 potenzialfrei		Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 DE WS	Einschaltstrom maximal		800 A	Grundlichtfunktion	Nein	
Ausführung	Präsenzmelder	SENSORIK				Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss	Montagehöhe max.		10,00 m	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Lichtszene	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Einstellungen via	Bluetooth Mesh App Potis Smartphone	
Rabattgruppe	P1	Erfassungswinkel		360 °	Mit Fernbedienung	Nein	
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz		Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Schutzart	IP20	
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
Abmessungen L x B x H	106 x 103 x 103 mm	Reichweite radial		9 x 9 m (81 m²)	Montageort	Decke	
VPE1 Nettogewicht	0.185	Reichweite tangential		24 x 24 m (576 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich	
ELEKTRIK		Schaltzonen		5200 Schaltzonen	Montageart	Deckeneinbau	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe		2,50 – 10,00 m	Werkstoff	Kunststoff	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite Präsenz		9 x 9 m (81 m²)	Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Farbe	Weiss	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh, Ein / Aus	Farbe RAL	9003	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	VERNETZUNG				LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
LED-Lampen < 2 W	100 W	LICHTTECHNIK					
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Softlichtstart		Nein			
LED-Lampen > 8 W	600 W	Dauerlicht		schaltbar			
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung		Nein			
Eigenverbrauch	0,3 W	EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			


IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

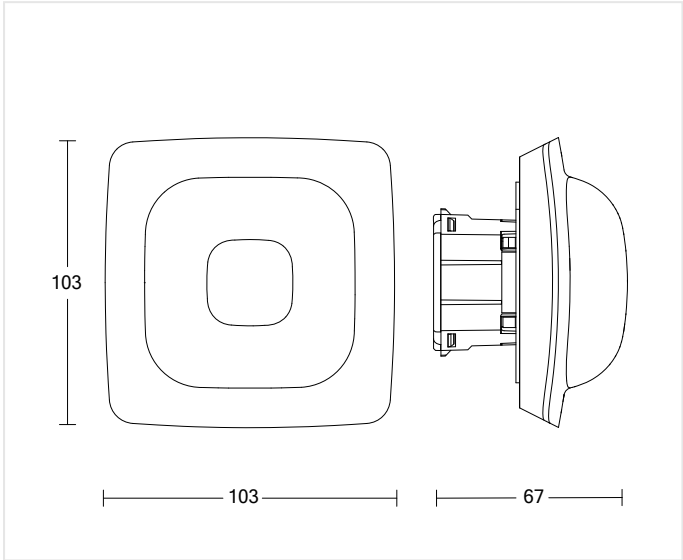

106 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079406

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079406

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079406

EAN

4007841079406

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss