

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841085094

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Hauptlicht einstellbar		Nein	
VPE1 EAN	4007841085094	Mit Bewegungsmelder		Ja		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb		
Materialnummer	110090127	Erfassungswinkel		360 °		Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis		
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 DE SW	Unterkriechschutz		Ja		Mit Fernbedienung	Nein		
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz	Elektronische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL			
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Schutzart	IP20		
Rabattgruppe	P	Reichweite radial		Ø 4.5 m (16 m²)		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Produktstatus	Normal	Schaltzonen		492 Schaltzonen		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige		
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2 – 4 m		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen		
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)		Montageort	Decke		
Abmessungen Ø x H	109 x 109 mm	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Anwendung Ort	Innenbereich		
VPE1 Nettogewicht	0.208	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus		Montageart	Deckeneinbau		
ELEKTRIK		VERNETZUNG				Werkstoff	Kunststoff		
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung		Ja		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Art der Vernetzung		Master/Master		Farbe	Schwarz		
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via		Kabel		Farbe RAL	9010		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK				LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Softlichtstart		Ja		Herstellergarantie	5 Jahre		
Einschaltstrom maximal	800 A	Konstantlichtregelung		Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein		
SENSORIK		EINSTELLUNGEN							
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter		Ja					
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx					
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.					


PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

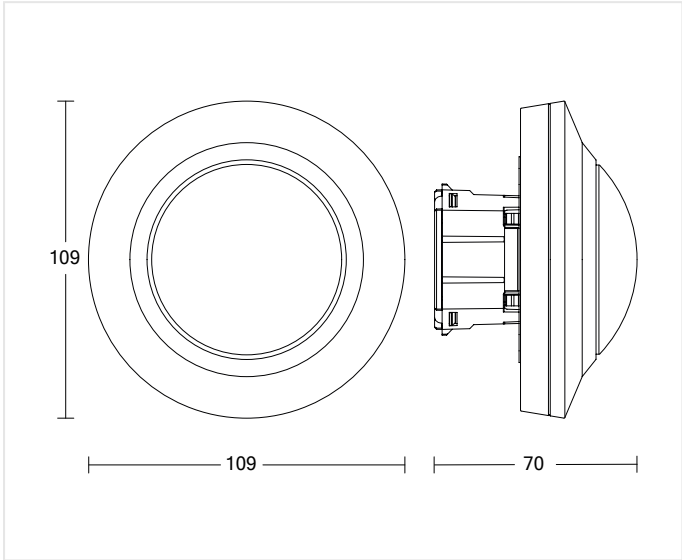

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841085094

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

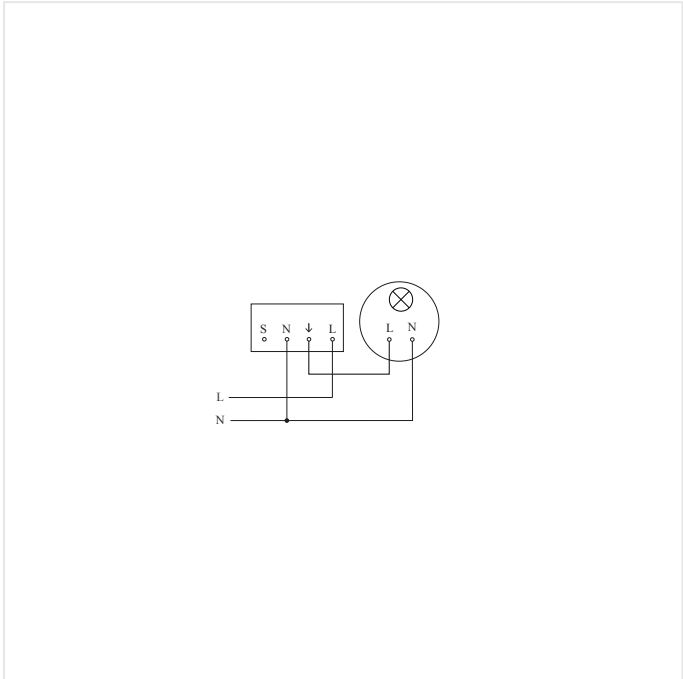

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

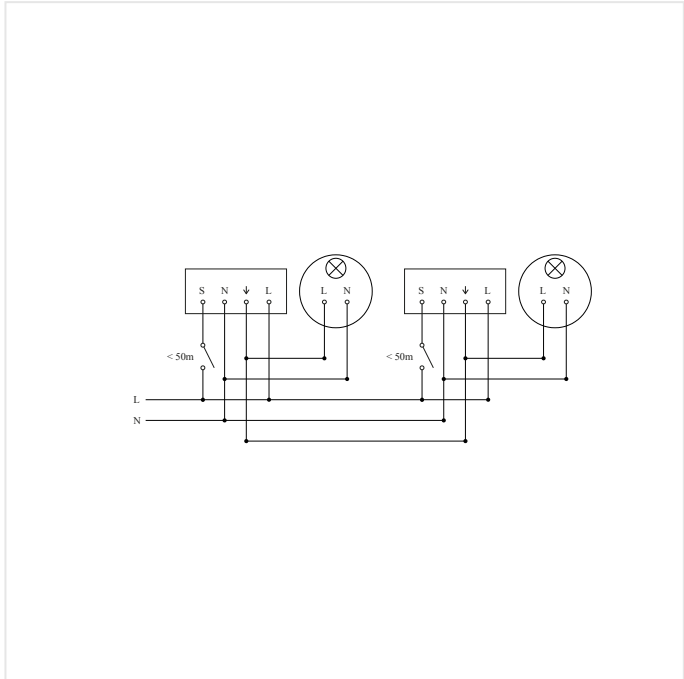

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085094

EAN

4007841085094

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss