

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841086916

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement d'une portée de 24 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 114 mm



MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841086916	Avec détecteur de mouvement	Oui
Numéro de matériel	110093186	Angle de détection	360 °
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-24 COM1 DE WS	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui
Nom du produit fiche technique	MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds	Évolutivité électronique	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non
Groupe de remise	B	Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Statut du produit	Normal	Zones de commutation	1436 zones de commutation
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 10,00 m
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m
Dimensions Ø × H	109 x 114 mm	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
UE1 poids net	0.215	CONNECTIVITÉ	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Type de mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED > 8 W	500 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Oui
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Régulation de l'éclairage constant	Non
Courant d'appel maximal	800 A	RÉGLAGES	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Oui
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test
		Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	autre
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Encastrement au plafond
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

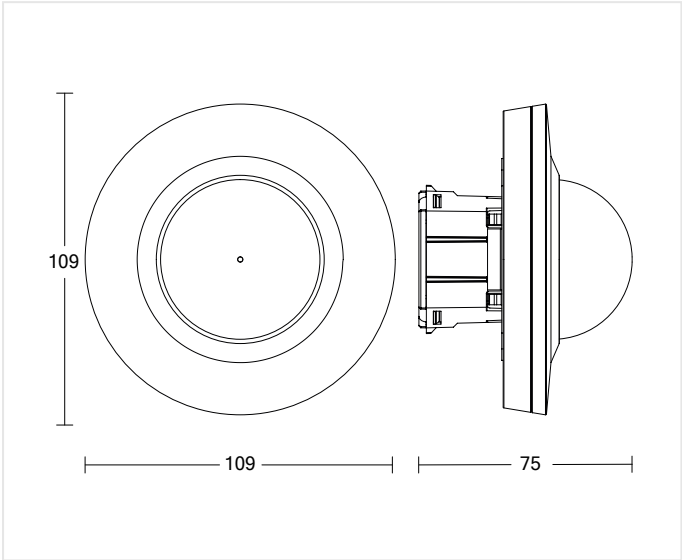

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

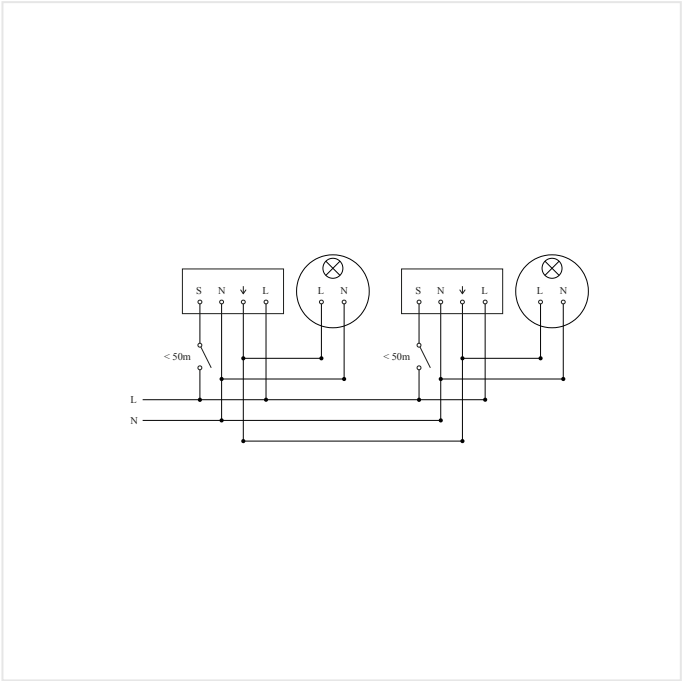


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086916

EAN

4007841086916

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss