

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057237

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057237

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		No
EAN UI1	4007841057237	Altezza di montaggio max.	4,00 m	IMPOSTAZIONI		
Numero materiale	110061474	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare		Si
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI2 AP WS	Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base		No
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di apertura	180 °	Luce principale regolabile		No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite		Bus
Gruppo di sconto	B	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando		No
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach		No
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Produttore	Steinel	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Grado di protezione		IP54
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Luogo di montaggio		soffitto
UI1 peso netto	0.152	Altezza di montaggio	2,5 – 4,00 m	Luogo di applicazione		Esterno Interni
ELETTRICO		Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)	Tipo di montaggio		Superficie
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale		Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Applicazione ambiente		aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ		Colore		bianco
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete	Si	Colore RAL		9003
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Garanzia del produttore		5 anni
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA	Numero di partecipanti DALI	3	Supporto angolare incluso		No
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CERTIFICATI ED EPREL		
		Avvio luce dolce	No	Certificati		DALI-2


IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057237

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

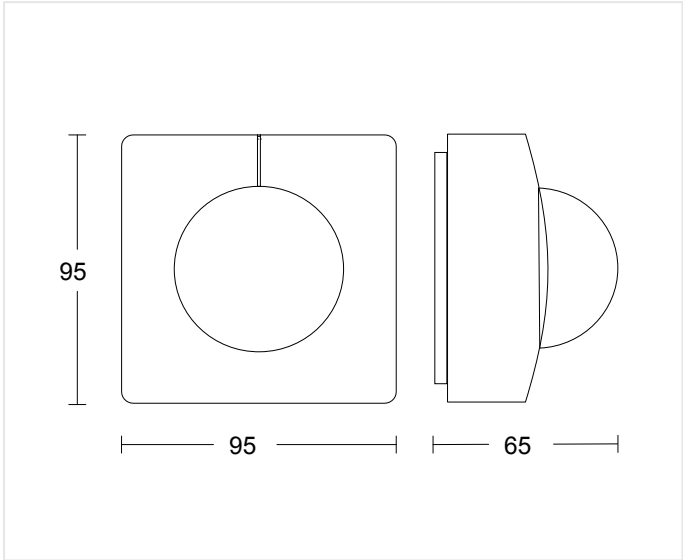

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

EAN 4007841057237

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

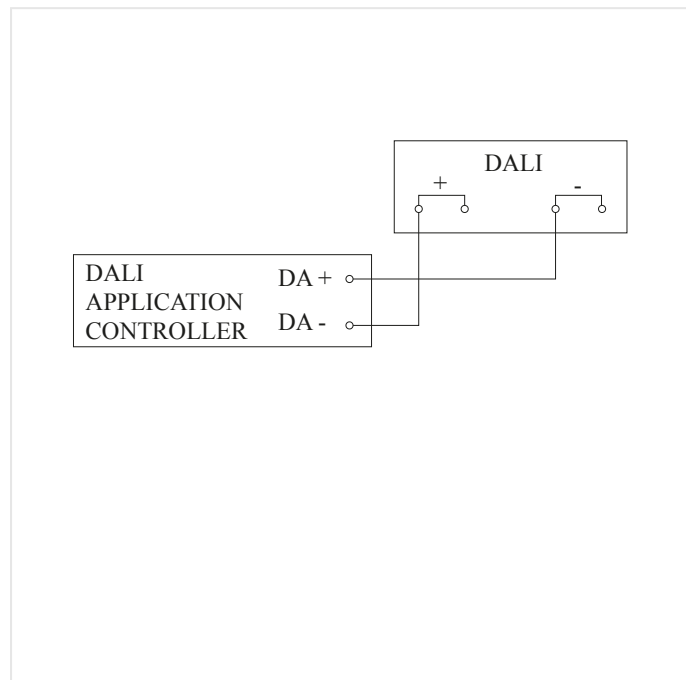

Schema elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


EAN 4007841057237

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

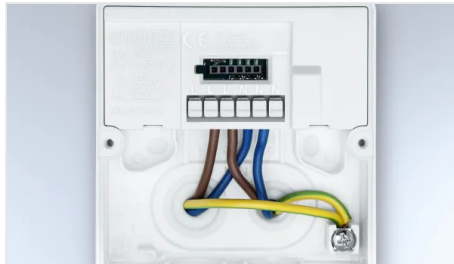

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057237

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057237

EAN

4007841057237

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss