

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841084721

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084721

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Durata funzione luce di base1-60 min	
EAN UI1	4007841084721	Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Numero materiale	110088307			FunzioniParametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce	
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC WW MP5	CONNETTIVITÀ			
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo	Collegamento in rete		Sì	
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
Gruppo di sconto	DL	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	
Origine	Steinel Excel	Funzionamento slave regolabile		Sì	
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Produttore	Steinel	Flusso luminoso misurato 360°		1823 lm	
DIMENSIONI		Temperatura di colore		3000 K	
Dimensioni Ø × A	350 x 55 mm	Deviazione cromatica LED		SDCM3	
UI1 peso netto	6.8	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
ELETTRICO		Lampadina		LED non sostituibile	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco		senza	
Potenza	15,86 W	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
Autoconsumo	0,3 W	Avvio luce dolce		Sì	
Protezione B10 (pezzi)	46	Luce permanente		commutabile	
Protezione B16 (pezzi)	74	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1	
Protezione C10 (pezzi)	77	DURATA			
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata LED max. °C		50000 ore	
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED L70B50 25°C		> 60000	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IEC 62717 L70		100000	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IEC 62717 L80		74000	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED secondo IES TM-21 L70		70000	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata LED secondo IES TM-21 L80		70000	
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI			
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Interruttore crepuscolare		Sì	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzione luce di base		Sì	
Scalabilità elettronica	Sì	Dettaglio funzione luce di base		LED Backlight	
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				

Durata funzione luce di base1-60 min	
Luce principale regolabile0 - 100 %	
FunzioniParametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce	
Impostazioni tramiteBluetooth	
Con telecomandoNo	
Regolazione crepuscolare TeachSì	
Funzione luce di base in percentuale0 – 100 %	
Funzione luce di base percentuale da0	
Funzione luce di base percentuale fino a100	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urtiIK07	
Grado di protezioneIP40	
Classe di protezioneII	
Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamentoPlastica	
Materiale della coperturaPC opalina	
Luogo di montaggioParete soffitto	
Luogo di applicazioneInterni	
Tipo di montaggioSuperficie	
MaterialePlastica	
Applicazione ambientecorridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni	
Colorebianco	
Grado di protezione soffittoIP40	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore5 anni	
Targa civico inclusaNo	
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084721

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

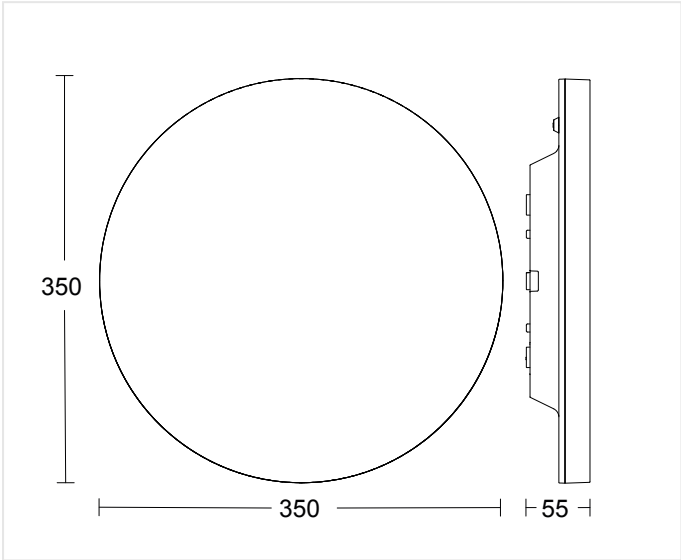

350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084721

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

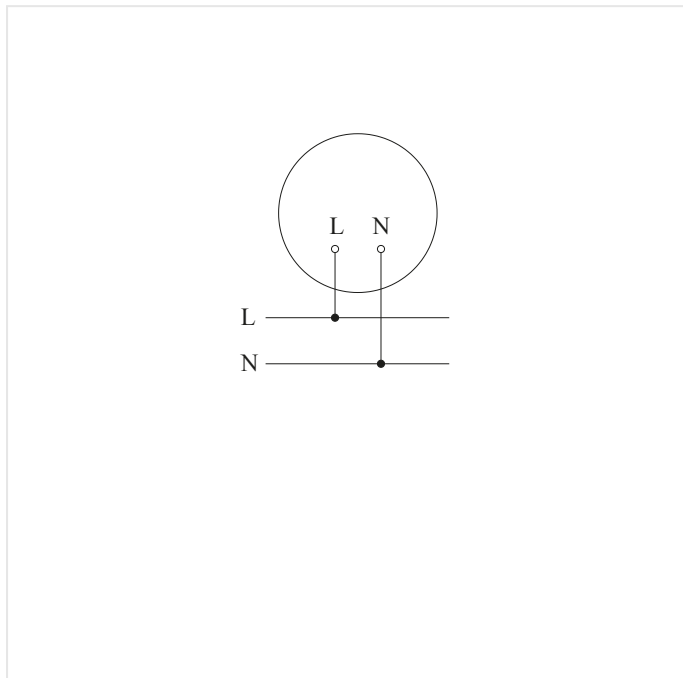

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

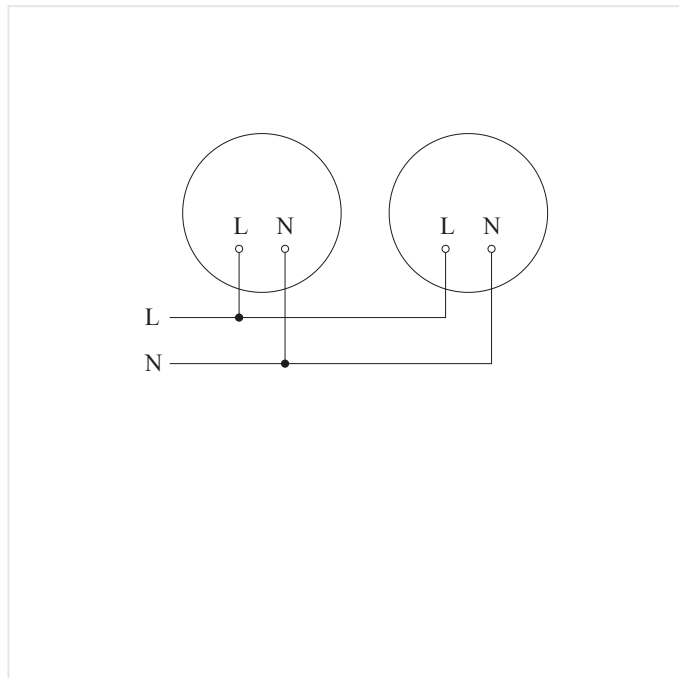




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084721

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

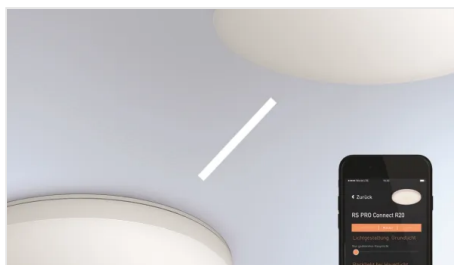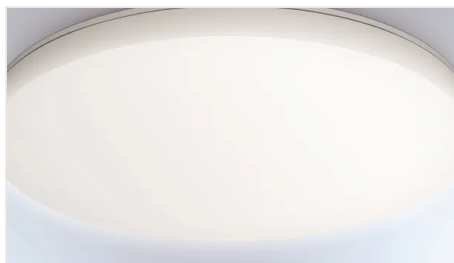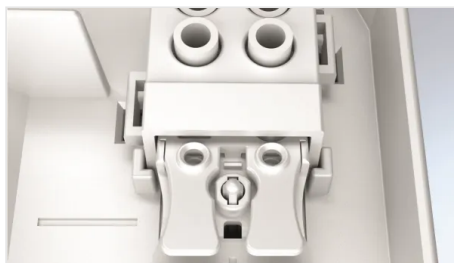**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 10 - 50 %****Luce principale optional 50 - 100%****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084721

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

084721

EAN

4007841084721

Typ

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss